

INDICE

pagina

Estintori

Estintori portatili a polvere	4
Estintori portatili alogenati pyrogex	12
Estintori portatili a biossido di carbonio	14
Estintori portatili a schiuma con ecogreen	18
Estintori portatili approvati MED	20
Estintori carrellati	26
Estintori automatici	30
Ricambi e accessori per estintori	32

Accessori per estintori

Supporto universale porta estintori	36
Posaceneri	39

Cassette porta estintori componibili

Cassette Linea Uniprotect	41
Cassette porta estintori per automezzi	44

Apparecchiature antincendio a schiuma

Apparecchiature antincendio a schiuma su ruote	47
Apparecchiature antincendio a schiuma a membrana	48
Accessori per apparecchiature a schiuma	51
Liquidi schiumogeni antincendio	55
Macchinari ed attrezzature per la ricarica estintori	57

Cassette e piantane componibili per idranti

Idranti a muro per esterno - verniciati o inox	60
Unifast 45-70 cassette e piantane per idranti	61
Cassette a corredo UNI70	63

Smaltimento	65
-------------	----

Cassetta ad incasso Unicomact

Cassetta ad incasso Unicomact UNI45 - UNI70	66
---	----

Lastra glassos	69
----------------	----

Materiale pompieristico	72
-------------------------	----

Impianti fissi di spegnimento

Ad Aerosol	87
Ad Aerosol per unita' da diporto	88
A sprinkler	90
A schiuma	91
A gas co2	92
A gas HFC 125	93
A gas HFC-23	94
A gas HFC-227ea	95
A gas IG 55	96
Raccorderia zincata ASA 3000 filettata NPT	
e Collettori per impianti a gas ed accessori	97
Tubazioni zincate API 5L SCH 40 e SCH 80	98
Gruppi di pompaggio	99
Centrali e componenti per la rilevazione, segnalazione e spegnimento incendi	100

Armadi componibili Linea UNI brevettati

Linea Unired	106
Linea Uninox	118
Linea Uninox/L	170
Linea Uniyellow	174
Esplosi e ricambi	179
Optional e accessori per armadi Linea UNI	181
Kit 60 Linea Unired - Uninox	182
Kit 60 Linea Uniyellow	183

Dotazione armadi componibili

Dotazione armadi componibili	127
Apparecchi ricetrasmittenti squadre antincendio	129
Dpi dispositivi di protezione individuale	142
Abbigliamento intimo	148
Scarpe antinfortunistiche	153

Sistemi di sicurezza

Linea di vita	154
Sistemi di sicurezza anticaduta	156
Dissipatori - cordini - funi	157
Moschettoni	158
Dispositivi di ancoraggio EN 795	159
Treppiede - dissipatore - argano	160

Reti di sicurezza anticaduta	161
------------------------------	-----

Scale

A palchetto chiudibili	162
Sgabelli fissi professionali	163
Scale speciali GMG su misura	164
Scala marinara	165
Scale di protezione con gabbia	166

INDICE

pagina

Scale

Scala per l'industria standard e a misura	167
---	-----

Antiscivolo	168
-------------	-----

Armadi di sicurezza

Armadi ignifughi	185
Type 30	190
Type 90	191
Armadi per stoccaggio chimici, acidi e basi	200
Type 20	206
Armadi per stoccaggio gas compressi per esterni	209
Armadi per stoccaggio bombole per esterni	210

Carrelli per movimentazione bombole	210
-------------------------------------	-----

Taniche e contenitori per liquidi	212
-----------------------------------	-----

Armadi spogliatoio costruiti a struttura monolitica	216
---	-----

Prodotti per l'emergenza e pronto soccorso	222
--	-----

Assorbitori e protezioni per prodotti chimici

Materiali in pvc e polimeri pregiati	233
Assorbitori industriali in sacchi	234
Assorbitori industriali di pronto intervento	235
Tappeti assorbitori universali	236
Prodotti per la deterzione e sanificazione professionale	236

Attrezzature ecologiche per stoccaggio e movimentazione sostanze inquinanti e manutenzione aerea

Pallets ecologici a vasca di raccolta per fusti verticali e orizzontali	239
Contenitori ecologici a vasca di raccolta per fusti verticali e orizzontali	240
Supporti sovrapponibili per fusti orizzontali per vasche di raccolta	242
Contenitori e pallets ecologici a vasca di raccolta	243
Contenitori Big Bag, stazioni di stoccaggio oli esausti, vasche, depositi	244
Contenitori ecologici, carrelli movimentazione fusti, fusti metallici, carrelli	245
Pedane e scaffalature con vasca di raccolta	246
Depositi, container, contenitori per manutenzione aerea	247
Sistemi per la movimentazione di fusti	248
Sistemi per movimentazione aerea fusti	250

Porte tagliafuoco

Porte tagliafuoco R.E.I. 60 e R.E.I. 120	252
Accessori e ricambi per porte R.E.I. 60 / 120	257
Porte a vetri, scorrevoli, Cross	258

Sistemi di ventilazione filtri a prova di fumo	259
--	-----

Master white chiudi-apriporta intelligente centralizzato	260
--	-----

Sistemi termoespandenti prodotti R.E.I. 120 - 180	262
---	-----

Amonn Fire

Protezione passiva dal fuoco	268
------------------------------	-----

Evacuatori di fumo - calore	270
-----------------------------	-----

Segnaletica in alluminio e pvc

Cornici a muro	272
Segnaletica di pericolo in alluminio	273
Cartelli di divieto in alluminio	274
Cartelli d'obbligo in alluminio	275
Cartelli di salvataggio antincendio in alluminio	276
Segnaletica di salvataggio antincendio in alluminio	277
Segnaletica di sicurezza fotoluminescente su pvc	280
Cartelli di sicurezza fotoluminescente su alluminio	281
Cartelli informazione salvataggio in alluminio	283
Cartelli denominazione locali tecnici in alluminio	283
Cartelli di istruzioni in alluminio	285
Cartelli combinati in alluminio	286
Guida all'acquisto per segnaletica	287

Segnaletica e Cantieristica

Barriere e angolari	291
Colonnine, basi, paletti, cornici in plastica	292
Paracolpi	293
Barriere telecomandate	294
Segnaletica orizzontale stradale e aziendale	295
Pali e cavalletti stradali	296
Cartelli stradali scatolati e per cantieri	299
Barriera manuale	303
Rampe e rallentatori stradali	304

ESTINTORI PORTATILI A POLVERE

SMALTIMENTO

La SIRE ha ottenuto l'autorizzazione al ritiro, stoccaggio, messa in riserva del rifiuto, Conferimento ai Centri di Smaltimento per Estintori portatili, Carrellati, Impianti di Spegnimento, Polveri estinguenti, Schiumogeni, Halon.
(maggiori dettagli a pag. 65)



CAPPUCCIO PER LA PROTEZIONE DI ESTINTORI PORTATILI E CARRELLATI

Cod. 1010 0917

Cappuccio per kg 4 - 6

Per estintori portatili a polvere da kg 4 e 6 e a CO² da kg 2



Cod. 1010 0918

Cappuccio per kg 9 - 12

Per estintori portatili a polvere da kg 9 e 12 e a CO² da kg 5



Cod. 1010 0230

Cappuccio per kg 30 - 50

Per estintori carrellati da kg 30 e 50



Costruito in nylon impermeabile. Ideale per la protezione di estintori portatili e carrellati.

Adatto sia per l'interno che per l'esterno.

Un inserto trasparente, permette il controllo visivo della carica dell'estintore.

Estintori Portatili omologati Ministero dell'Interno D.M. 07/01/2005
G.U. n° 28 del 04/02/2005 - Norma Europea EN 3-7
Conformi alla Direttiva 97/23 C€ - Certificati PED.



Mod. K1 B

Estintore portatile a Polvere (con supporto portaestintore in PVC)			
codice	modello	capacità	classi
1040 0540	K1 B	Kg. 1	8A - 34 BC
Caratteristiche tecniche			
Classi d'incendio		8A - 34 BC	
Peso totale		2,1 Kg. c.a.	
Carica nominale		1 Kg.	
Agente estinguente		Polvere ABC	
Sabbiatura e verniciatura			
a polvere poliestere		RAL 3000	
Tempo di scarica		6,2 sec.	
Diametro serbatoio		80 mm	
Altezza totale		305 mm	
Pressione di utilizzo a 20°		15 bar	
Approvazione ministeriale		DCPST / A6 / 558 / 153	
		Sott. 128 02/03/2006	
Pressione di prova		26 bar	
Pressione di scoppio		>55 bar	
Manometro		ø 23	
Temperatura di utilizzo		-30 +60 °C	

Mod. K2 B

Estintore portatile a Polvere (con supporto portaestintore in PVC)			
codice	modello	capacità	classi
1040 0541	K2 B	Kg. 2	13A - 89 BC
Caratteristiche tecniche			
Classi d'incendio		13A - 89 BC	
Peso totale		3,6 Kg. c.a.	
Carica nominale		2 Kg.	
Agente estinguente		Polvere ABC	
Sabbiatura e verniciatura			
a polvere poliestere		RAL 3000	
Tempo di scarica		12,6 sec.	
Diametro serbatoio		102 mm	
Altezza totale		370 mm	
Pressione di utilizzo a 20°		15 bar	
Approvazione ministeriale		DCPST / A6 / 557 / 153	
		Sott. 128 02/03/2006	
Pressione di prova		26 bar	
Pressione di scoppio		>55 bar	
Manometro		ø 23	
Temperatura di utilizzo		-30 +60 °C	





Estintore portatile a Polvere

codice	modello	capacità	classi
1040 0542	K4 BASIC B	Kg. 4	21A - 144 BC

Caratteristiche tecniche

Classi d'incendio	21A - 144 BC
Peso totale	6,9 Kg. ca.
Carica nominale	4 Kg.
Agente estinguente	Polvere ABC
Sabbiatura e verniciatura	
a polvere poliestere	RAL 3000
Tempo di scarica	15,7 sec.
Diametro serbatoio	130 mm
Altezza totale	615 mm
Pressione di utilizzo a 20°	15 bar
Approvazione ministeriale	DCPST / A6 / 555 / 153
	Sott. 128 02/03/2006
Pressione di prova	26 bar
Pressione di scoppio	>66 bar
Manometro	ø 23
Temperatura di utilizzo	-30 +60 °C

Mod. K4 BASIC B

**Mod. K4 INT-B
con manometro integrato**



Estintore portatile a Polvere con manometro integrato

codice	modello	capacità	classi
1040 0543	K4 INT-B	Kg. 4	21A - 144 BC

Caratteristiche tecniche

Classi d'incendio	21A - 144 BC
Peso totale	7,0 Kg. ca.
Carica nominale	4 Kg.
Agente estinguente	Polvere ABC
Sabbiatura e verniciatura	
a polvere poliestere	RAL 3000
Tempo di scarica	15,6 sec.
Diametro serbatoio	130 mm
Altezza totale	590 mm
Pressione di utilizzo a 20°	15 bar
Approvazione ministeriale	DCPST / A6 / 556 / 153
	Sott. 128 02/03/2006
Pressione di prova	26 bar
Pressione di scoppio	>66 bar
Temperatura di utilizzo	-30 +60 °C





Mod. K6 BASIC B

**Mod. K6 INT-B
con manometro integrato**



Estintore portatile a Polvere

codice	modello	capacità	classi
1040 0544	K6 BASIC B	Kg. 6	34A - 233 BC

Caratteristiche tecniche

Classi d'incendio	34A - 233 BC
Peso totale	9,6 Kg. c.a.
Carica nominale	6 Kg.
Agente estinguente	Polvere ABC
Sabbiatura e verniciatura	
a polvere poliestere	RAL 3000
Tempo di scarica	16,5 sec.
Diametro serbatoio	160 mm
Altezza totale	610 mm
Pressione di utilizzo a 20°	15 bar
Approvazione ministeriale	DCPST / A6 / 554 / 153
	Sott. 128 02/03/2006
Pressione di prova	26 bar
Pressione di scoppio	>59 bar
Manometro	ø 23
Temperatura di utilizzo	-30 +60 °C



Estintore portatile a Polvere con manometro integrato

codice	modello	capacità	classi
1040 0545	K6 INT-B	Kg. 6	34A - 233 BC

Caratteristiche tecniche

Classi d'incendio	34A - 233 BC
Peso totale	9,5 Kg. c.a.
Carica nominale	6 Kg.
Agente estinguente	Polvere ABC
Sabbiatura e verniciatura	
a polvere poliestere	RAL 3000
Tempo di scarica	16 sec.
Diametro serbatoio	160 mm
Altezza totale	610 mm
Pressione di utilizzo a 20°	15 bar
Approvazione ministeriale	DCPST / A6 / 553 / 153
	Sott. 128 02/03/2006
Pressione di prova	26 bar
Pressione di scoppio	>58 bar
Temperatura di utilizzo	-30 +60 °C



Mod. K6 F


Estintore portatile a Polvere			
codice 1040 0546	modello K6 F	capacità Kg. 6	classi 43A - 233 BC
Caratteristiche tecniche			
Classi d'incendio		43A - 233 BC	
Peso totale		10 Kg. c.a.	
Carica nominale		6 Kg.	
Agente estinguente		Polvere ABC	
Sabbatura e verniciatura		a polvere poliestere	
		RAL 3000	
Tempo di scarica		16 sec.	
Diametro serbatoio		170 mm	
Altezza totale		610 mm	
Pressione di utilizzo a 20°		15 bar	
Approvazione ministeriale		DCPST / A6 / 551 / 153	
		Sott. 128 02/03/2006	
Pressione di prova		26 bar	
Pressione di scoppio		>60 bar	
Manometro		ø 35	
Temperatura di utilizzo		-30 +60°C	

**Mod. K6 INT-F
con manometro integrato**



Estintore portatile a Polvere con manometro integrato

codice 1040 0547	modello K6 INT-F	capacità Kg. 6	classi 43A - 233 BC
Caratteristiche tecniche			
Classi d'incendio		43A - 233 BC	
Peso totale		9,8 Kg. c.a.	
Carica nominale		6 Kg.	
Agente estinguente		Polvere ABC	
Sabbatura e verniciatura		a polvere poliestere	
		RAL 3000	
Tempo di scarica		16 sec.	
Diametro serbatoio		170 mm	
Altezza totale		630 mm	
Pressione di utilizzo a 20°		15 bar	
Approvazione ministeriale		DCPST / A6 / 552 / 153	
		Sott. 128 02/03/2006	
Pressione di prova		26 bar	
Pressione di scoppio		>60 bar	
Temperatura di utilizzo		-30 +60°C	

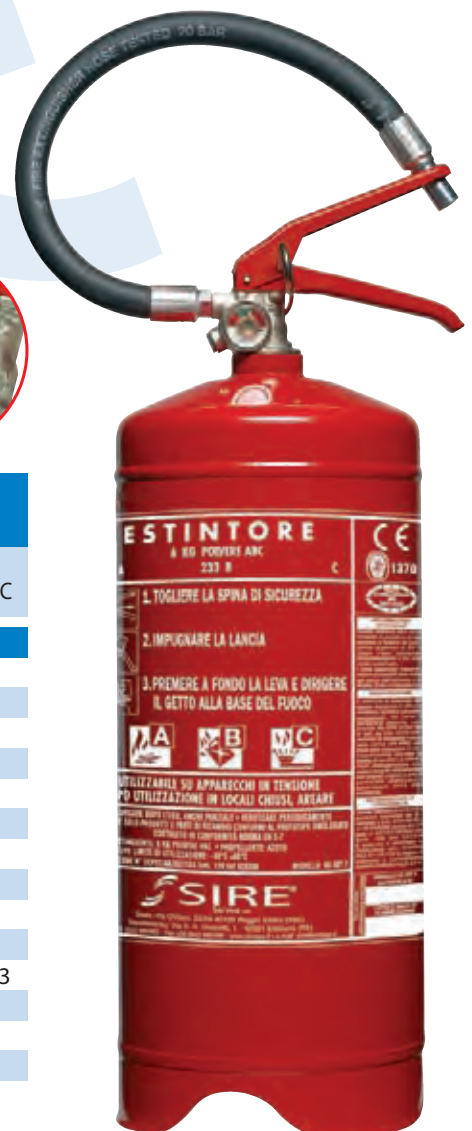

Estintori Portatili omologati Ministero dell'Interno
D.M. 07/01/2005 - G.U. n° 28 del 04/02/2005
Norma Europea EN 3-7
Conformi alla Direttiva 97/23 CE - Certificati PED.

Estintore portatile a Polvere

codice	modello	capacità	classi
1040 0548	K6 SUPER B	Kg.6	55A - 233 BC

Caratteristiche tecniche

Classi d'incendio	55A - 233 BC
Peso totale	10 Kg. c.a.
Carica nominale	6 Kg.
Agente estinguente	Polvere ABC
Sabbiatura e verniciatura	
a polvere poliestere	RAL 3000
Tempo di scarica	16 sec.
Diametro serbatoio	170 mm
Altezza totale	610 mm
Pressione di utilizzo a 20°	15 bar
Approvazione ministeriale	DCPST / A6 / 554 / 153
	Sott. 128 19/10/2006
Pressione di prova	26 bar
Pressione di scoppio	>60 bar
Manometro	Ø 35
Temperatura di utilizzo	-30 +60 °C

Mod. K6 SUPER B

Mod. K6 SUPER INT-F
con manometro integrato

**Estintore portatile a Polvere
con manometro integrato**

codice	modello	capacità	classi
1040 0549	K6 SUPER INT-F	Kg.6	55A - 233 BC

Caratteristiche tecniche

Classi d'incendio	55A - 233 BC
Peso totale	9,8 Kg. c.a.
Carica nominale	6 Kg.
Agente estinguente	Polvere ABC
Sabbiatura e verniciatura	
a polvere poliestere	RAL 3000
Tempo di scarica	16 sec.
Diametro serbatoio	170 mm
Altezza totale	630 mm
Pressione di utilizzo a 20°	15 bar
Approvazione ministeriale	DCPST/A6/6414/153
	SOTT. 128 del 10/10/06
Pressione di prova	26 bar
Pressione di scoppio	>60 bar
Temperatura di utilizzo	-30 +60 °C





Estintore portatile a Polvere

codice	modello	capacità	classi
1040 0550	K9 BASIC B	Kg. 9	55A - 233 BC

Caratteristiche tecniche	
Classi d'incendio	55A - 233 BC
Peso totale	13,5 Kg. c.a.
Carica nominale	9 Kg.
Agente estinguente	Polvere ABC
Sabbiatura e verniciatura	
a polvere poliestere	RAL 3000
Tempo di scarica	18 sec.
Diametro serbatoio	170 mm
Altezza totale	790 mm
Pressione di utilizzo a 20°	15 bar
Approvazione ministeriale	DCPST / A6 / 549 / 153
	Sott. 128 02/03/2006
Pressione di prova	26 bar
Pressione di scoppio	>62 bar
Manometro	ø 35
Temperatura di utilizzo	-30 +60 °C

Mod. K9 BASIC B

Mod. K9 INT-F
con manometro integrato



Estintore portatile a Polvere con manometro integrato

codice	modello	capacità	classi
1040 0551	K9 INT-F	Kg. 9	55A - 233 BC

Caratteristiche tecniche	
Classi d'incendio	55A - 233 BC
Peso totale	13,5 Kg. c.a.
Carica nominale	9 Kg.
Agente estinguente	Polvere ABC
Sabbiatura e verniciatura	
a polvere poliestere	RAL 3000
Tempo di scarica	18 sec.
Diametro serbatoio	170 mm
Altezza totale	780 mm
Pressione di utilizzo a 20°	14 bar
Approvazione ministeriale	DCPST / A6 / 550 / 153
	Sott. 128 02/03/2006
Pressione di prova	26 bar
Pressione di scoppio	>58 bar
Temperatura di utilizzo	-30 +60 °C



**Estintori Portatili omologati Ministero dell'Interno D.M. 07/01/2005
G.U. n° 28 del 04/02/2005 - Norma Europea EN 3-7
Conformi alla Direttiva 97/23 C€ - Certificati PED.**

Estintore portatile a Polvere

codice	modello	capacità	classi
1040 0552	K12 BASIC B	Kg. 12	55A - 233 BC

Caratteristiche tecniche

Classi d'incendio	55A - 233 BC
Peso totale	17,3 Kg. c.a.
Carica nominale	12 Kg.
Agente estinguente	Polvere ABC
Sabbiatura e verniciatura	
a polvere poliestere	RAL 3000
Tempo di scarica	23,8 sec.
Diametro serbatoio	170 mm
Altezza totale	850 mm
Pressione di utilizzo a 20°	15 bar
Approvazione ministeriale	DCPST / A6 / 563 / 153 Sott. 128 02/03/2006
Pressione di prova	26 bar
Pressione di scoppio	>62 bar
Manometro	ø 35
Temperatura di utilizzo	-30 +60 °C



Mod. K12 BASIC B

**Mod. K12 INT-F
con manometro integrato**



Estintore portatile a Polvere con manometro integrato

codice	modello	capacità	classi
1040 0553	K12 INT-F	Kg. 12	55A - 233 BC

Caratteristiche tecniche

Classi d'incendio	55A - 233 BC
Peso totale	17,5 Kg. c.a.
Carica nominale	12 Kg.
Agente estinguente	Polvere ABC
Sabbiatura e verniciatura	
a polvere poliestere	RAL 3000
Tempo di scarica	24 sec.
Diametro serbatoio	170 mm
Altezza totale	840 mm
Pressione di utilizzo a 20°	15 bar
Approvazione ministeriale	DCPST / A6 / 562 / 153 Sott. 128 02/03/2006
Pressione di prova	26 bar
Pressione di scoppio	>58 bar
Temperatura di utilizzo	-30 +60 °C



ESTINTORI PORTATILI ALOGENATI PYROGEX.....

12



**Estintori Portatili omologati Ministero dell'Interno D.M. 07/01/2005
G.U. n° 28 del 04/02/2005 - Norma Europea EN 3-7
Conformi alla Direttiva 97/23 C€ - Certificati PED.**



Mod. PH2 B

Estintore portatile Alogenato			
codice 1040 0554	modello PH2 B	capacità Kg.2	classi 70 B
Caratteristiche tecniche			
Classi d'incendio		70 B	
Peso totale		4,8 Kg. c.a.	
Carica nominale		2 Kg.	
Agente estinguente		PYROGEX	
Sabbiatura e verniciatura			
a polvere poliestere		RAL 3000	
Tempo di scarica		11,8 sec.	
Diametro serbatoio		130 mm	
Altezza totale		620 mm	
Pressione di utilizzo a 20°		14 bar	
Approvazione ministeriale		DCPST / A6 / 565 / 153 Sott. 128 02/03/2006	
Pressione di prova		26 bar	
Pressione di scoppio		>58 bar	
Manometro		ø 23	
Temperatura di utilizzo		-30 +60 °C	



Mod. PH6 B

Estintore portatile Alogenato			
codice 1040 0555	modello PH6 B	capacità Kg.6	classi 113 B
Caratteristiche tecniche			
Classi d'incendio		113 B	
Peso totale		10 Kg. c.a.	
Carica nominale		6 Kg.	
Agente estinguente		PYROGEX	
Sabbiatura e verniciatura			
a polvere poliestere		RAL 3000	
Tempo di scarica		20 sec.	
Diametro serbatoio		170 mm	
Altezza totale		670 mm	
Pressione di utilizzo a 20°		14 bar	
Approvazione ministeriale		DCPST / A6 / 564 / 153	
		Sott. 128 02/03/2006	
Pressione di prova		26 bar	
Pressione di scoppio		>67 bar	
Manometro		ø 23	
Temperatura di utilizzo		-30 +60 °C	

ESTINTORI PORTATILI A BIOSSIDO DI CARBONIO _ _ _ _



**Estintori Portatili omologati Ministero dell'Interno D.M. 07/01/2005
G.U. n° 28 del 04/02/2005 - Norma Europea EN 3-7
Conformi alla Direttiva 97/23 C€ - Certificati PED.**



Mod. AC 2 BASIC

Estintore portatile a biossido di carbonio			
codice	modello	capacità	classi
1040 0556	AC 2 BASIC	Kg.2	34 B
Caratteristiche tecniche			
Classi d'incendio		34 B	
Peso totale		6,5 Kg. c.a.	
Carica nominale		2 Kg.	
Agente estinguente		Biossido di Carbonio	
Sabbatura e verniciatura			
a polvere poliestere		RAL 3000	
Tempo di scarica		7,4 sec.	
Diametro serbatoio		110 mm	
Altezza totale		610 mm	
Pressione di utilizzo a 20°		60 bar	
Approvazione ministeriale		DCPST / A6 / 559 / 153	
		Sott. 128 02/03/2006	
Temperatura di utilizzo		-30 +60 °C	



Mod. AC 5 BASIC

Estintore portatile a biossido di carbonio			
codice	modello	capacità	classi
1040 0557	AC 5 BASIC	Kg.5	113 B
Caratteristiche tecniche			
Classi d'incendio		113 B	
Peso totale		15,3 Kg. c.a.	
Carica nominale		5 Kg.	
Agente estinguente		Biossido di Carbonio	
Sabbatura e verniciatura			
a polvere poliestere		RAL 3000	
Tempo di scarica		14,26 sec.	
Diametro serbatoio		140 mm	
Altezza totale		900 mm	
Pressione di utilizzo a 20°		60 bar	
Approvazione ministeriale		DCPST / A6 / 566 / 153	
		Sott. 128 02/03/2006	
Pressione di scoppio		305 bar	
Temperatura di utilizzo		-30 +60°C	

**Estintori Portatili omologati Ministero dell'Interno D.M. 07/01/2005
G.U. n° 28 del 04/02/2005 - Norma Europea EN 3-7
Conformi alla Direttiva 97/23 C€ - Certificati PED.**



Mod. AC 2 ALL

Estintore portatile a biossido di carbonio			
codice 1040 0512	modello AC 2 ALL	capacità Kg. 2	classi 34 B
Caratteristiche tecniche			
Classi d'incendio		34 B	
Peso totale		4,8 Kg. c.a.	
Carica nominale		2 Kg.	
Agente estinguente		Biossido di Carbonio	
Sabbatura e verniciatura		a polvere poliestere	
		RAL 3000	
Tempo di scarica		7,0 sec.	
Diametro serbatoio		111 mm	
Altezza totale		530 mm	
Pressione di utilizzo a 20°		60 bar	
Approvazione ministeriale		DCPST / A6 / 548 / 153	
		Sott. 055 02/03/2006	
Temperatura di utilizzo		-30 +60 °C	

Mod. AC 5 ALL

Estintore portatile a biossido di carbonio			
codice 1040 0515	modello AC 5 ALL	capacità Kg. 5	classi 113 B
Caratteristiche tecniche			
Classi d'incendio		113 B	
Peso totale		11,8 Kg. c.a.	
Carica nominale		5 Kg.	
Agente estinguente		Biossido di Carbonio	
Sabbatura e verniciatura		a polvere poliestere	
		RAL 3000	
Tempo di scarica		12,6 sec.	
Diametro serbatoio		152 mm	
Altezza totale		830 mm	
Pressione di utilizzo a 20°		60 bar	
Approvazione ministeriale		DCPST / A6 / 547 / 153	
		Sott. 055 02/03/2006	
Temperatura di utilizzo		-30 +60 °C	



Estintori Portatili a Biossido di Carbonio versione Amagnetico



Mod. AC 2 ALL AM

Estintore portatile a biossido di carbonio			
codice 1040 0581	modello AC 2 ALL AM	capacità Kg.2	classi 34 B
Caratteristiche tecniche			
Classi d'incendio		34 B	
Peso totale		4,8 Kg. c.a.	
Carica nominale		2 Kg.	
Agente estinguente		Biossido di Carbonio	
Sabbatura e verniciatura			
a polvere poliestere		RAL 3000	
Tempo di scarica		7,0 sec.	
Diametro serbatoio		111 mm	
Altezza totale		530 mm	
Pressione di utilizzo a 20°		60 bar	
Approvazione ministeriale		DCPST / A6 / 548 / 153 Sott.055 02/03/2006	
Temperatura di utilizzo		-30 +60°C	



Mod. AC 5 ALL AM

Estintore portatile a biossido di carbonio			
codice 1040 0582	modello AC 5 ALL AM	capacità Kg. 5	classi 113 B
Caratteristiche tecniche			
Classi d'incendio		113 B	
Peso totale		11,8 Kg. c.a.	
Carica nominale		5 Kg.	
Agente estinguente		Biossido di Carbonio	
Sabbatura e verniciatura			
a polvere poliestere		RAL 3000	
Tempo di scarica		12,6 sec.	
Diametro serbatoio		152 mm	
Altezza totale		830 mm	
Pressione di utilizzo a 20°		60 bar	
Approvazione ministeriale		DCPST / A6 / 547 / 153 Sott.055 02/03/2006	
Temperatura di utilizzo		-30 +60°C	

ESTINTORI PORTATILI A SCHIUMA CON ECOGREEN

18



**Estintori Portatili omologati Ministero dell'Interno D.M. 07/01/2005
G.U.n° 28 del 04/02/2005 - Norma Europea EN 3-7
Conformi alla Direttiva 97/23 C€ - Certificati PED.**



**Estintore portatile a schiuma
con additivo Ecogreen e manometro integrato**

codice	modello	capacità	classi
1040 0558	ID 6 B	Lt. 6	27A - 233 B

Caratteristiche tecniche

Classi d'incendio	27A - 233 B
Peso totale	10,6 Kg. c.a.
Carica nominale	6 Lt.
Agente estinguente	Ecogreen al 3%
Sabbiatura e verniciatura	a polvere poliestere
	RAL 3000
Serbatoio	Plastificato internam.
Tempo di scarica	20,8 sec.
Diametro serbatoio	170 mm
Altezza totale	670 mm
Pressione di utilizzo a 20°	14 bar
Temperature min. di utilizzo	-5 / +60
Approvazione ministeriale	DCPST / A6 / 560 / 153
	Sott. 128 02/03/2006
Pressione di prova	26 bar
Pressione di scoppio	>65 bar
Manometro	ø 23

**Mod. ID 6 B
con additivo Ecogreen**

**Mod. ID 9B
con additivo Ecogreen**

**Estintore portatile a schiuma
con additivo Ecogreen e manometro integrato**


codice	modello	capacità	classi
1040 0559	ID 9 B	Lt. 9	34A - 233 B

Caratteristiche tecniche

Classi d'incendio	34A - 233 B
Peso totale	14,2 Kg. c.a.
Carica nominale	9 Lt.
Agente estinguente	Ecogreen al 3%
Sabbiatura e verniciatura	a polvere poliestere
	RAL 3000
Serbatoio	Plastificato internam.
Tempo di scarica	36 sec.
Diametro serbatoio	170 mm
Altezza totale	710 mm
Pressione di utilizzo a 20°	14 bar
Temperature min. di utilizzo	-5 / +60
Approvazione ministeriale	DCPST / A6 / 561 / 153
	Sott. 128 02/03/2006
Pressione di prova	26 bar
Pressione di scoppio	>64 bar
Manometro	ø 23



ESTINTORI PORTATILI APPROVATI MED



Estintori Portatili approvati MED
Conformi alla Direttiva 97/23 C€ - Certificati PED.



Estintore portatile a Polvere approvato MED
 (con supporto portaestintore in PVC)

codice	modello	capacità	classi
1040 0590	K1 B / MED	Kg. 1	8A - 34 BC

Caratteristiche tecniche

Classi d'incendio	8A - 34 BC
Peso totale	2 Kg. c.a.
Carica nominale	1 Kg.
Agente estinguente	Polvere ABC
Sabbiatura e verniciatura	
a polvere poliestere	RAL 3000
Tempo di scarica	7 sec.
Diametro serbatoio	80 mm
Altezza totale	314 mm
Pressione di utilizzo a 20°	14 bar
Approvazione	MED
Pressione di prova	26 bar
Pressione di scoppio	>55 bar
Manometro	ø 23

Mod. K1 B / MED

Mod. K2 B / MED

Estintore portatile a Polvere approvato MED
 (con supporto portaestintore in PVC)

codice	modello	capacità	classi
1040 0591	K2 B / MED	Kg. 2	13A - 89 BC

Caratteristiche tecniche

Classi d'incendio	13A - 89 BC
Peso totale	3,7 Kg. c.a.
Carica nominale	2 Kg.
Agente estinguente	Polvere ABC
Sabbiatura e verniciatura	
a polvere poliestere	RAL 3000
Tempo di scarica	8 sec.
Diametro serbatoio	102 mm
Altezza totale	376 mm
Pressione di utilizzo a 20°	14 bar
Approvazione	MED
Pressione di prova	26 bar
Pressione di scoppio	>55 bar
Manometro	ø 23



ESTINTORI PORTATILI APPROVATI MED



Estintore portatile a Polvere approvato MED

codice	modello	capacità	classi
1040 0595	K4 BASIC B / MED	Kg. 4	21A - 144 BC

Caratteristiche tecniche

Classi d'incendio	21A - 144 BC
Peso totale	6,9 Kg. c.a.
Carica nominale	4 Kg.
Agente estinguente	Polvere ABC
Sabbatura e verniciatura	
a polvere poliestere	RAL 3000
Tempo di scarica	15,7 sec.
Diametro serbatoio	130 mm
Altezza totale	615 mm
Pressione di utilizzo a 20°	15 bar
Approvazione ministeriale	MED
Pressione di prova	26 bar
Pressione di scoppio	>66 bar
Manometro	ø 23
Temperatura di utilizzo	-30 +60°C

Mod. K4 BASIC B / MED




Mod. K6 BASIC B / MED

Estintore portatile a Polvere approvato MED

codice	modello	capacità	classi
1040 0592	K6 BASIC B / MED	Kg. 6	34A - 233 BC

Caratteristiche tecniche

Classi d'incendio	34A - 233 BC
Peso totale	9,5 Kg. c.a.
Carica nominale	6 Kg.
Agente estinguente	Polvere ABC
Sabbatura e verniciatura	
a polvere poliestere	RAL 3000
Tempo di scarica	9,5 sec.
Diametro serbatoio	160 mm
Altezza totale	496 mm
Pressione di utilizzo a 20°	14 bar
Approvazione ministeriale	MED
Pressione di prova	26 bar
Pressione di scoppio	>55 bar
Manometro	ø 23

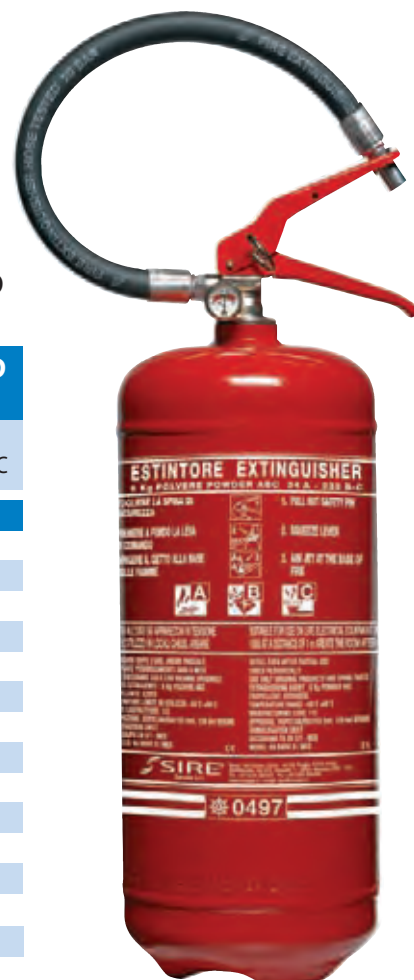

Estintori Portatili approvati MED Conformi alla Direttiva 97/23 C€ - Certificati PED.



Estintore portatile a Polvere approvato MED

codice	modello	capacità	classi
1040 0593	K6 SUPER B / MED	Kg. 6	55A - 233 BC

Caratteristiche tecniche

Classi d'incendio	55A - 233 BC
Peso totale	10 Kg. c.a.
Carica nominale	6 Kg.
Agente estinguente	Polvere ABC
Sabbiatura e verniciatura	
a polvere poliestere	RAL 3000
Tempo di scarica	16 sec.
Diametro serbatoio	170 mm
Altezza totale	610 mm
Pressione di utilizzo a 20°	15 bar
Approvazione ministeriale	MED
Pressione di prova	26 bar
Pressione di scoppio	>60 bar
Manometro	ø 35
Temperatura di utilizzo	-30 +60°C

Mod. K6 SUPER B / MED

Mod. K9 BASIC B / MED

Estintore portatile a Polvere approvato MED

codice	modello	capacità	classi
1040 0594	K9 BASIC B / MED	Kg. 9	55A - 233 BC

Caratteristiche tecniche

Classi d'incendio	55A - 233 BC
Peso totale	13,5 Kg. c.a.
Carica nominale	9 Kg.
Agente estinguente	Polvere ABC
Sabbiatura e verniciatura	
a polvere poliestere	RAL 3000
Tempo di scarica	18 sec.
Diametro serbatoio	170 mm
Altezza totale	790 mm
Pressione di utilizzo a 20°	15 bar
Approvazione ministeriale	MED
Pressione di prova	26 bar
Pressione di scoppio	>62 bar
Manometro	ø 35
Temperatura di utilizzo	-30 +60°C



ESTINTORI PORTATILI APPROVATI MED



Estintore portatile a schiuma approvato MED con additivo Ecogreen e manometro integrato

codice	modello	capacità	classi
1040 0596	ID 6 B / MED	Lt. 6	27A - 233 B

Caratteristiche tecniche

Classi d'incendio	27A - 233 B
Peso totale	10,6 Kg. c.a.
Carica nominale	6 Lt.
Agente estinguente	Ecogreen al 3%
Sabbiatura e verniciatura	
a polvere poliestere	RAL 3000
Serbatoio	Plastificato internam.
Tempo di scarica	20,8 sec.
Diametro serbatoio	170 mm
Altezza totale	670 mm
Pressione di utilizzo a 20°	14 bar
Temperature min. di utilizzo	-5 / +60
Approvazione ministeriale	MED
Pressione di prova	26 bar
Pressione di scoppio	>65 bar
Manometro	ø 23

Mod. ID 6 B / MED con additivo Ecogreen



Mod. ID 9B / MED con additivo Ecogreen

Estintore portatile a schiuma approvato MED con additivo Ecogreen e manometro integrato

codice	modello	capacità	classi
1040 0597	ID 9 B / MED	Lt. 9	34A - 233 B

Caratteristiche tecniche

Classi d'incendio	34A - 233 B
Peso totale	14,2 Kg. c.a.
Carica nominale	9 Lt.
Agente estinguente	Ecogreen al 3%
Sabbiatura e verniciatura	
a polvere poliestere	RAL 3000
Serbatoio	Plastificato internam.
Tempo di scarica	36 sec.
Diametro serbatoio	170 mm
Altezza totale	710 mm
Pressione di utilizzo a 20°	14 bar
Temperature min. di utilizzo	-5 / +60
Approvazione ministeriale	MED
Pressione di prova	26 bar
Pressione di scoppio	>64 bar
Manometro	ø 23



Estintori Portatili approvati MED Conformi alla Direttiva 97/23 CEE - Certificati PED.



Mod. AC 2 ALL / MED

Estintore portatile a biossido di carbonio approvato MED

codice	modello	capacità	classi
1040 0589	AC 2 ALL / MED	Kg. 2	34 B

Caratteristiche tecniche

Classi d'incendio	34 B
Peso totale	4,8 Kg. c.a.
Carica nominale	2 Kg.
Agente estinguente	Biossido di Carbonio
Sabbiatura e verniciatura	
a polvere poliestere	RAL 3000
Tempo di scarica	7,0 sec.
Diametro serbatoio	111 mm
Altezza totale	530 mm
Pressione di utilizzo a 20°	60 bar
Approvazione ministeriale	MED
Temperatura di utilizzo	-30 +60°C

**Mod. AC5 ALL / MED
in alluminio**

Estintore portatile a biossido di carbonio approvato MED

codice	modello	capacità	classi
1040 0598	AC 5 ALL / MED	Kg. 5	113 B

Caratteristiche tecniche

Classi d'incendio	113 B
Peso totale	14,5 Kg. c.a.
Carica nominale	5 Kg.
Agente estinguente	Biossido di Carbonio
Sabbiatura e verniciatura	
a polvere poliestere	RAL 3000/Ogiva Grigia
Tempo di scarica	9,5 sec.
Diametro serbatoio	140 mm
Altezza totale	740 mm
Pressione di utilizzo a 20°	55 bar
Approvazione ministeriale	MED
Pressione di prova	300 bar
Pressione di scoppio	489 bar



IMPIANTO FISSO ANTINCENDIO AD AEROSOL, PER UNITA' DA DIPORTO

Con centralina di comando autoalimentata manuale (stand - alone) o semi-automatica.

Cod. 1040 0582

MARE 15 semiautomatico m³ 15

Cod. 1040 0583

MARE 30 semiautomatico m³ 30

Cod. 1040 0584

MARE 15 automatico m³ 15

Cod. 1040 0585

MARE 30 automatico m³ 30

Maggiori dettagli a pag. 88 e 89

ESTINTORI CARRELLATI



Estintori Carrellati omologati Ministero dell'Interno D.M. 06/03/92
Conformi alla Direttiva 97/23 C€ - Certificati PED.



Mod. K30

Estintore carrellato a Polvere			
codice	modello	capacità	classi
1040 0445	K30	Kg.30	A - B1 - C
Caratteristiche tecniche			
Classi d'incendio		A - B1 - C	
Peso totale		58 Kg. c.a.	
Carica nominale		30 Kg.	
Agente estinguente		Polvere ABC	
Sabbiatura e verniciatura			
a polvere poliestere		RAL 3000	
Tempo di scarica		35 sec.	
Diametro serbatoio		244 mm	
Altezza totale		1050 mm	
Pressione di utilizzo a 20°		14 bar	
Approvazione ministeriale		NS 2309 4115/3/C	
		SOTT.55 del 10/06/98	
Pressione di prova		32 bar	
Pressione di esercizio		22 bar	

Mod. K50

Estintore carrellato a Polvere			
codice	modello	capacità	classi
1040 0447	K50	Kg.50	A - B1 - C
Caratteristiche tecniche			
Classi d'incendio		A - B1 - C	
Peso totale		84 Kg. c.a.	
Carica nominale		50 Kg.	
Agente estinguente		Polvere ABC	
Sabbiatura e verniciatura			
a polvere poliestere		RAL 3000	
Tempo di scarica		40 sec.	
Diametro serbatoio		315 mm	
Altezza totale		1160 mm	
Pressione di utilizzo a 20°		14 bar	
Approvazione ministeriale		NS 2310 4115/3/C	
		SOTT.55 del 10/06/98	
Pressione di prova		32 bar	
Pressione di esercizio		22 bar	



**Estintori Carrellati omologati Ministero dell'Interno D.M. 06/03/92
Conformi alla Direttiva 97/23 C€ - Certificati PED.**



Mod. K100

Estintore carrellato a Polvere			
codice	modello	capacità	classi
1040 0453	K100	Kg. 100	A - B1 - C
Caratteristiche tecniche			
Classi d'incendio		A - B1 - C	
Peso totale		152 Kg. c.a.	
Carica nominale		100 Kg.	
Agente estinguente		Polvere ABC	
Sabbatura e verniciatura		a polvere poliestere	
		RAL 3000	
Tempo di scarica		52 sec.	
Diametro serbatoio		360 mm	
Altezza totale		1365 mm	
Pressione di utilizzo a 20°		14 bar	
Approvazione ministeriale		RE054ECP100AB1C003	
		del 23/08/2000	
Pressione di prova		32 bar	
Pressione di esercizio		22 bar	

Mod. 50 SC



Estintore Carrellato a Schiuma Ecogreen			
codice	modello	capacità	classi
1010 0212	50 SC	Lt. 50	A - B4
Caratteristiche tecniche			
Classi d'incendio		A - B4	
Peso totale		84 Kg. c.a.	
Carica nominale		50 Lt.	
Agente estinguente		Schiuma Ecogreen al 3%	
Sabbatura e verniciatura		a polvere poliestere	
		RAL 3000	
Tempo di scarica		46 sec.	
Diametro serbatoio		315 mm	
Altezza totale		1160 mm	
Pressione di utilizzo a 20°		14 bar	
Approvazione ministeriale		RE054ECSCH50AB4004	
		del 23/01/2002	
Pressione di prova		32 bar	
Pressione di esercizio		22 bar	

Mod. ACS 18



Estintore carrellato a Biossido di Carbonio			
codice 1010 0200	modello ACS 18	capacità Kg. 18	classi B - 1C
Caratteristiche tecniche			
Classi d'incendio		B - 1C	
Peso totale		67 Kg. c.a.	
Carica nominale		18 Kg.	
Agente estinguente		Biossido di Carbonio	
Sabbiatura e verniciatura		a polvere poliestere	
		RAL 3000/Ogiva Grigia	
Tempo di scarica		20 sec.	
Diametro serbatoio		227 mm	
Altezza totale		1180 mm	
Pressione di utilizzo a 20°		58 bar	
Approvazione ministeriale		RE054ECBC18B1C007	
		del 23/01/2002	
Pressione di prova		300 bar	
Pressione di scoppio		472 bar	

Mod. ACS 27



Estintore carrellato a Biossido di Carbonio			
codice 1010 0050	modello ACS 27	capacità Kg. 27	classi B - 1C
Caratteristiche tecniche			
Classi d'incendio		B - 1C	
Peso totale		85 Kg. c.a.	
Carica nominale		27 Kg.	
Agente estinguente		Biossido di Carbonio	
Sabbiatura e verniciatura		a polvere poliestere	
		RAL 3000/Ogiva Grigia	
Tempo di scarica		24 sec.	
Diametro serbatoio		227 mm	
Altezza totale		1410 mm	
Pressione di utilizzo a 20°		61 bar	
Approvazione ministeriale		RE054ECBC27B1C006	
		del 23/01/2002	
Pressione di prova		300 bar	
Pressione di scoppio		472 bar	

Mod. ACS 54



Estintore carrellato a Biossido di Carbonio - Bibombola			
codice 1010 0649	modello ACS 54	capacità Kg. 54	classi B - 1C
Caratteristiche tecniche			
Classi d'incendio		B - 1C	
Peso totale		174 Kg. c.a.	
Carica nominale		54 Kg.	
Agente estinguente		Biossido di Carbonio	
Sabbiatura e verniciatura		a polvere poliestere	
		RAL 3000/Ogiva Grigia	
Tempo di scarica		51 sec.	
Diametro serbatoio		227+227 mm	
Altezza totale		1410 mm	
Pressione di utilizzo a 20°		61 bar	
Approvazione ministeriale		RE054ECBC54B1C005	
		del 23/01/2002	
Pressione di prova		300 bar	
Pressione di scoppio		472 bar	

ESTINTORI AUTOMATICI



Estintori automatici a Polvere Certificati C e PED.

Estintori automatici a Polvere A.B.C.



codice	modello	capacità
1040 0462	AU-PO/6	Kg. 6
Caratteristiche tecniche		
Peso totale	10,5 Kg. ca.	
Carica nominale	6 Kg.	
Agente estinguente	Polvere ABC	
Sabbiatura e verniciatura		
a polvere poliestere	RAL 3000	
Diametro serbatoio	320 mm	
Altezza totale	250 mm	
Lo sprinkler entra in azione automaticamente		
alla temperatura di	68°/72°	
Pressione di prova	26 bar	
Pressione di scoppio	>55 bar	



codice	modello	capacità
1040 0463	AU-PO/9	Kg. 9
Caratteristiche tecniche		
Peso totale	14,5 Kg. ca.	
Carica nominale	9 Kg.	
Agente estinguente	Polvere ABC	
Sabbiatura e verniciatura		
a polvere poliestere	RAL 3000	
Diametro serbatoio	320 mm	
Altezza totale	310 mm	
Lo sprinkler entra in azione automaticamente		
alla temperatura di	68°/72°	
Pressione di prova	26 bar	
Pressione di scoppio	>55 bar	



codice	modello	capacità
1040 0459	AU-PO/12	Kg. 12
Caratteristiche tecniche		
Peso totale	17 Kg. ca.	
Carica nominale	12 Kg.	
Agente estinguente	Polvere ABC	
Sabbiatura e verniciatura		
a polvere poliestere	RAL 3000	
Diametro serbatoio	320 mm	
Altezza totale	310 mm	
Lo sprinkler entra in azione automaticamente		
alla temperatura di	68°/72°	
Pressione di prova	26 bar	
Pressione di scoppio	>55 bar	

Estintori automatici Alogenati Pyrogex



codice	modello	capacità
1041 0051	HFC/PYROGEX	Lt. 6
Caratteristiche tecniche		
Peso totale	10,5 Kg. ca.	
Carica nominale	6 Lt.	
Agente estinguente	PYROGEX	
Sabbiatura e verniciatura		
a polvere poliestere	RAL 3000	
Diametro serbatoio	320 mm	
Altezza totale	250 mm	
Lo sprinkler entra in azione automaticamente		
alla temperatura di	68°/72°	
Pressione di prova	26 bar	
Pressione di scoppio	>55 bar	



codice	modello	capacità
1041 0052	HFC/PYROGEX	Lt. 9
Caratteristiche tecniche		
Peso totale	14,5 Kg. ca.	
Carica nominale	9 Lt.	
Agente estinguente	PYROGEX	
Sabbiatura e verniciatura		
a polvere poliestere	RAL 3000	
Diametro serbatoio	320 mm	
Altezza totale	310 mm	
Lo sprinkler entra in azione automaticamente		
alla temperatura di	68°/72°	
Pressione di prova	26 bar	
Pressione di scoppio	>55 bar	



codice	modello	capacità
1041 0053	HFC/PYROGEX	Lt. 12
Caratteristiche tecniche		
Peso totale	17 Kg. ca.	
Carica nominale	12 Lt.	
Agente estinguente	PYROGEX	
Sabbiatura e verniciatura		
a polvere poliestere	RAL 3000	
Diametro serbatoio	320 mm	
Altezza totale	310 mm	
Lo sprinkler entra in azione automaticamente		
alla temperatura di	68°/72°	
Pressione di prova	26 bar	
Pressione di scoppio	>55 bar	

ESTINTORI PORTATILI

NORME E LEGGI - "E' UTILE SAPERE"

MODALITA' ED AVVERTENZE D'USO

L'estintore è utilizzabile solo in caso d'incendio o per prove di addestramento secondo la legge 626.

La procedura di utilizzo è:

- 1) Togliere la spina di sicurezza;
- 2) Impugnare la lancia;
- 3) Premere a fondo la leva di comando e dirigere il getto alla base della fiamma (come riportato dai disegni posti sull'etichetta dell'estintore). Mantenere una distanza di sicurezza ed avanzare progressivamente verso il fuoco. Continuare l'erogazione fino ad estinguere il focolaio. Fare attenzione ad eventuali riaccensioni. Nel caso in cui il quantitativo di estinguente non fosse sufficiente a spegnere l'incendio, allontanarsi continuando ad erogare.

Per ulteriori specifiche ed avvertenze d'uso, controllare l'etichetta posta sul serbatoio dell'estintore.

ATTENZIONE: L'estintore può essere utilizzato solo sui fuochi per i quali è stato omologato; un uso improprio può essere pericoloso. Non dirigere mai il getto della sostanza estinguente su persone o animali (l'agente estinguente potrebbe provocare ferite e ustioni da gelo). Se si utilizza l'estintore in un ambiente chiuso, areare il locale dopo l'uso. Dopo l'uso, contattare il centro autorizzato più vicino.

ISTRUZIONI D'INSTALLAZIONE

Installare l'estintore mediante l'apposito supporto in dotazione, facendo attenzione a posizionarlo in modo che:

- 1) sia ben visibile e facilmente raggiungibile in caso di necessità;
- 2) la sua ubicazione non sia d'intralcio a persone e mezzi in movimento;
- 3) sia posizionato lungo le vie d'uscita o in prossimità delle porte;
- 4) l'installazione sia a muro e che l'altezza dal pavimento sia adeguata per un facile prelievo.

Il supporto in dotazione, è idoneo per l'installazione fissa a parete; per installazioni su strutture mobili (automezzi, imbarcazioni, ecc.) è bene servirsi di supporti specifici come da nostro catalogo.

La temperatura dell'ambiente dove si deve installare l'estintore, non deve essere inferiore ai -30°C o superiore ai +60°C. Nel caso in cui si debba installare un estintore in zone con temperature diverse da -30 o +60 (ad es. gli estintori a base d'acqua hanno limitazioni maggiori), controllare sempre i dati riportati sull'etichetta. In ogni caso il controllo che deve essere fatto su ogni estintore, è il seguente:

- verificare che la lancetta del manometro sia sul campo verde;
- che tutti gli accessori (manichetta, tubo erogatore, ecc.) siano montati correttamente.

Dove deve essere sempre presente un estintore

- su ogni piano e/o compartimento;
- in ogni area secondo la seguente tabella e come previsto dal DM 64 del 10/03/1998;

TIPO DI ESTINTORE	SUPERFICIE PROTETTA DA UN ESTINTORE		
	RISCHIO BASSO	RISCHIO MEDIO	RISCHIO ALTO
13 A - 89 BC	100 mq		
21 A - 113 BC	150 mq	100 mq	
34 A - 144 BC	200 mq	150 mq	100 mq
55 A - 233 BC	250 mq	200 mq	200 mq

- uno per ogni specifico pericolo d'incendio e posizionato a una distanza non superiore ai 15 metri da tutti i punti di passaggio. Si consiglia un sopralluogo da parte di personale esperto e qualificato, per un corretto posizionamento ed un giusto numero di estintori da installare.

PERIODICITA' DEI CONTROLLI, DELLE REVISIONI E DEI COLLAUDI

Sorveglianza: per garantire la piena efficienza dell'estintore, è necessaria una costante sorveglianza da parte dell'utilizzatore verificando che:

- l'estintore sia presente, indicato con apposita segnaletica e che sia facilmente raggiungibile ed utilizzabile;
- che non sia stato manomesso. In particolare che il dispositivo spillo di sicurezza non sia mancante o manomesso per evitare azionamenti accidentali;
- i contrassegni distintivi siano esposti a vista e ben leggibili;
- che l'indicatore di pressione, tipo manometro (escluso estintori CO₂ privi di manometro), indichi un valore di pressione all'interno del campo verde;
- che non ci siano anomalie quali ugelli ostruiti, perdite, tracce di corrosione, sconnessioni o incrinature dei tubi flessibili, ecc.;
- che non ci siano danni alla maniglia di trasporto;
- che l'estintore sia dotato di apposito cartellino di manutenzione correttamente compilato. Le anomalie devono essere eliminate immediatamente.

Controllo, revisione e collaudo

Il controllo e la manutenzione deve essere eseguita solo da personale qualificato ed autorizzato dal produttore in conformità e nel rispetto della normativa UNI 9994. I controlli devono essere effettuati una volta ogni 6 mesi (come previsto dal DPR del 27 Aprile 1955 n° 547 art. 34).

Sostituzione estinguente - riferimento UNI 9994 par. 5,3

TIPO ESTINTORE	Sostituzione carica	Collaudo Serbatoi (estintori non CE)	Collaudo Serbatoi (estintori CE)
Polvere	36 mesi	6 anni	12 anni
Biossido di Carbonio	60 mesi	10 anni	10 anni
Idrico - Schiuma	18 mesi	6 anni	12 anni
Idrocarburi Alogenati	72 mesi	6 anni	12 anni

Tutte le operazioni di sorveglianza e manutenzione, devono essere trascritte sull'apposito registro che è obbligatorio per tutte le attività soggette al Certificato di Prevenzione Incendi come previsto dal DPR 37 art. 5 del 12/01/1998.

DISMISSIONE E SMALTIMENTO

L'estintore a fine vita deve essere smaltito conformemente al DLG 22 del 05/02/1997.

In materia di tutela ambientale, l'estintore deve essere consegnato, con la spina di sicurezza inserita, ad aziende autorizzate al trasporto, alla gestione ed alla messa in sicurezza dell'apparecchio. Per effettuare la dismissione, il ritiro e lo smaltimento degli estintori obsoleti, è necessario che l'azienda smaltitrice abbia i requisiti e le autorizzazioni del DLG 22 del 05/02/1997.

NB: Il cliente finale dovrà ricevere copia del "Formulario Rifiuti" attestante l'avvenuto ritiro dei propri apparecchi destinati allo smaltimento.

IMPORTANTE: Non disperdere l'imballo nell'ambiente e tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini.

RICAMBI E ACCESSORI PER ESTINTORI

GANCI - LACCETTI - SIGILLI - GUARNIZIONI

1019 0005	gancio a muro x tutti gli estin. (esc. k1 b - k2 b)
1010 0253	sigilli bianchi (conf. 1000 pz.) x tutti gli estin.
1040 0363	laccetto rosso per spillo (confez. 100 pezzi)
1040 0359	guarnizione or (tra valvola e serbatoio) per tutti gli est. portatili (esclusi co2)

BIOSSIDO DI CARBONIO (CO2)

1004	biossido di carbonio al kg.
------	-----------------------------

POLVERI ESTINGUENTI

1015 0030	polvere polivalen. abc 30% (conf. 25 kg) prezzo al kg.
1015 0010	polvere polivalen. abc 40% (conf. 25 kg) prezzo al kg.
1015 0050	polvere polivalen. abc 50% (conf. 25 kg) prezzo al kg.
1015 0090	polvere polivalen. abc 90% (conf. 25 kg) prezzo al kg.
1005	polvere d x metalli classe d (conf. 25 kg) prezzo al kg.

ESTINGUENTE ALOGENATO PIROGEX

1040 0899	estinguente pirogex al kg.
-----------	----------------------------

SCHIUMA ADDITIVO

1040 0467	ecogreen 18 ric. estint. id 6, da versare in 5,82 litri di acqua
1040 0468	ecogreen 27 ric. estint. id 9, da versare in 8,73 litri di acqua
1040 0469	ecogreen 150 ric. carr. 50 sc, da versare in 48,50 litri di acqua

ACCESSORI PER KG 1 E KG 2

1040 0520	valvola estintori polvere k1 b - k2 b
1040 0532	manometro ø 23 mm con or per k1 b - k2 b
1040 0603	check control per valvola k1 b - k2 b
1040 1110	leva superiore per valvola k1b - k2b
1040 1111	leva inferiore per valvola k1b - k2b
1040 0370	ugello per valvola k1 b - k2 b
1040 0345	valvola di sicurezza per valvola k1 b - k2 b (escluso dado)
1010 0250	spillo di chiusura per valvola k1 b - k2 b
1040 1114	spina attacco leva a corpo valvola k1 b - k2 b
3016 1032	ghiera portapescante per valvola k1 b - k2 b
1040 1112	molla per valvola per k1 b - k2 b
1040 0364	pistoncino per valvola per k1 b - k2 b
1019 0010	supporto estintore kg. 1 nero in pvc
1019 0223	supporto estintore kg. 2 nero in pvc

ACCESSORI ESTINTORI POLVERE

1040 0523	valvola estintori portatili k4 basic b - k6 basic b - k6 f - k 6 super b - k9 basic b - k12 basic b - id6 b - id9 b - ph2 b - ph6 b
1040 0532	manometro ø 23 mm con or per k4 basic b - k6 basic b - ph2 b - ph6 b
1040 0533	manometro ø 23 mm con or x id6 b - id9 b
1040 0531	manometro ø 35 mm con or x k6 f - k6 super b - k9 basic b - k12 basic b
1040 0603	check control x valvola k4 basic b - k6 basic b - k6 f - k 6 super b - k9 basic b - k12 basic b - id6 b - id9 b - ph2 b - ph6 b
1040 1116	leva superiore x valvola k4 basic b - k6 basic b - k6 f - k 6 super b - k9 basic b - k12 basic b - id6 b - id9 b - ph2 b - ph6 b
1040 1118	leva inferiore x valvola k4 basic b - k6 basic b - k6 f - k 6 super b - k9 basic b - k12 basic b - id6 b - id9 b - ph2 b - ph6 b
1040 0345	valvola sicur. x valv. k4 basic b - k6 basic b - k6 f - k 6 super b - k9 basic b - k12 basic b - id6 b - id9 b - ph2 b - ph6 b (escl. dado)
1040 0350	spillo di chiusura x valv. k4 basic b - k6 basic b - k6 f - k 6 super b - k9 basic b - k12 basic b - id6 b - id9 b - ph2 b - ph6 b
1040 1115	spina attac. leva a corpo valv. k4 basic b - k6 basic b - k6 f - k 6 super b - k9 basic b - k12 basic b - id6 b - id9 b - ph2 b - ph6 b
3016 1032	ghiera portapescante x valv. k4 basic b - k6 basic b - k6 f - k 6 super b - k9 basic b - k12 basic b - id6 b - id9 b - ph2 b - ph6 b
1040 1112	molla per valvola k4 basic b - k6 basic b - k6 f - k 6 super b - k9 basic b - k12 basic b - id6 b - id9 b - ph2 b - ph6 b
1040 0366	pistoncino per valvola k4 basic b - k6 basic b - k6 f - k 6 super b - k9 basic b - k12 basic b - id6 b - id9 b - ph2 b - ph6 b
1040 0525	valvola estintori portat. k4 basic b - k6 basic b - k6 f - k 6 super b - k9 basic b - k12 basic b - id6 b - id9 b - ph2 b - ph6 b cpf
1040 0526	valvola con manometro integrato cpf

ACCESSORI ESTINTORI POLVERE

1040 0601	modulo con or per manometro integrato cpf
1040 0600	vetrino per manometro integrato cpf
1040 0602	check control per valvola manometro integrato e valvola cpf in genere
1040 1117	leva superiore x valvola manom. integrato cpf
1040 1119	leva inferiore x valvola manom. integrato cpf
1040 0347	valvola sicurezza per valvola manom. integrato e valvola cpf in genere (escluso il dado)
1040 0350	spillo di chiusura per valvola k4 int b - k6 int b - k6 int f - k 6 super int f - k9 int f - k12 int f
1040 1115	spina attacco leva a corpo valvola k4 int b - k6 int b - k6 int f - k 6 super int f - k9 int f - k12 int f
3016 1032	ghiera portapescente per valvola k4 int b - k6 int b - k6 int f - k 6 super int f - k9 int f - k12 int f
1040 1112	molla per valvola k4 int b - k6 int b - k6 int f - k6 super int f - k9 int f - k12 int f
1040 0365	pistoncini per valvola manometro integrato e valvola cpf in genere

ACCESSORI ESTINTORI BIOSSIDO DI CARBONIO

5014	valvola estintori portatili co2 in acciaio ac2 basic - ac5 basic con filetto conico
104 00265	valvola estintori portat. co2 in alluminio ac2 all - ac5 all con filetto cilindrico

ACCESSORI ESTINTORI BIOSSIDO DI CARBONIO E AMAGNETICI

1040 0691	valvola amagnetica per estintori portatili co2 in alluminio ac2 all - ac5 all
1040 0692	gancio a muro per gli estintori co2 amagnetici
1040 0693	manichetta x estintore amagnetico co2 ac5 all (escluso cono)
5006	cono diffusore x estint. amagnetico co2 ac2 all
5007	cono diffusore x estint. amagnetico co2 ac5 all

ACCESSORI ESTINTORI BIOSSIDO DI CARBONIO

1040 0266	guarnizione or (tra valvola e serbatoio) per estintori co2 alluminio ac2 all - ac5 all
1040 1122	leva superiore per valvola co2 x estint. port. co2
1040 1123	leva inferiore per valvola co2 x estint. port. co2
5020	valvola sicurezza per valvola co2 con filetto conico o cilindrico completa
1040 1129	tappo x valvola di sicurezza co2 x est. port. co2
1040 0631	dischi sicurezza rame 8,5x2 per valvola sicurezza co2 per estintori portatili co2
1040 1127	rondella rame 8,5x2 per valvola sicurezza co2 per estintori portatili co2
1040 0350	spillo di chiusura per valvola co2 per estintori portatili co2
1040 1128	spina attacco leva a corpo valvola co2 per estintori portatili co2
1040 1126	molla per valvola co2 ac2 basic - ac5 basic - ac2 all - ac5 all
1040 0367	pistoncini per valvola co2 ac2 basic - ac5 basic - ac2 all - ac5 all cpf
1040 0528	valvola estintori portatili co2 in acciaio ac2 basic - ac5 basic con filetto conico cpf
1040 0530	valvola estintori portat.co2 in alluminio ac2 all - ac5 all con filetto cilindrico cpf

VALVOLE E ACCESSORI PER CARRELLATI (POLVERE) (SCHIUMA) (BIOSSIDO DI CARBONIO)

1040 0690	valvola per estintori carrellati polvere e schiuma
5009	manometro ø 40 con or x carrel. a polv. e schiu.
1040 0438	vetrino per manometro ø 40
1040 0603	check control per valvole estintori carrellati polvere e schiuma
1040 0345	valvola sicurezza per valvole estintori carrellati polvere e schiuma (escluso il dado)
1040 0362	guarnizione or (tra valvola e serbatoio) per tutti gli estintori carrellati (esclusi co2)
5012	valvola x estint. carrel. polvere e schiuma cpf
1040 0602	check control per valvola manometro integrato e valvola cpf in genere
1040 0347	valvola sicurezza per valvola manometro integrato e valvola cpf in genere
1040 0433	valvola estintori carrellati co2

PESCANTE

1040 0330	pescante x estintori kg. 1 in pvc + MED
1010	pescante x estintori kg. 2 in pvc + MED
1040 0331	pescante x estintori kg. 4 in pvc per k4 basic b - k4 int b - ph2 b
5005	pescante x estintori kg. 6 in pvc per k6 basic b - k6 int b - k6 int f - k6 super int f + MED
1040 0535	pescante x estintori kg. 6 in pvc per k6 f - k6 super b - id6 b - ph6 b + MED
1040 0536	pescante x estintori kg. 6 ø 170 in pvc per k9 basic b - id9 b + MED

RICAMBI E ACCESSORI PER ESTINTORI

1040 0333	pescante x estintori kg. 9 in pvc per k9 int f		
1040 0537	pescante x estint. kg. 6 in pvc per k12 basic b + MED		
1040 0334	pescante x estintori kg. 12 in pvc per k12 int f		
1040 0267	pescante x estin. ac2 basic - ac2 all in alluminio		
1040 0268	pescante x estintore ac5 all in alluminio + MED		
1040 0269	pescante x estintore ac5 basic in alluminio		
1040 0336	pescante x estintore kg. 30 in pvc		
5016	pescante x estintori kg. 50 a polvere e lt. 50 a schiuma in pvc		
1040 0337	pescante x estintore kg. 100 in pvc		
1040 0332	pescante x estintore acs 18 in pvc		
1040 0371	pescante x estin. acs 27 (2 pz. per acs54) in pvc		
ETICHETTE RICAMBI PER ESTINTORI			
1040 0720	etichetta estintore k1 b en 3 8a 34bc	1040 0789	Etichetta estintore MED
1040 0721	etichetta estintore k2 b en 3 13a 89bc	1040 0790	Etichetta estintore MED
1040 0722	etichetta estintore k4 basic en 3 21a 144bc		
1040 0723	etichetta estintore k4 int b en 3 21a 144bc		
1040 0724	etichetta estintore k6 basic en 3 34a 233bc	1040 0791	Etichetta estintore MED
1040 0725	etichetta estintore k6 int b en 3 34a 233bc		
1040 0726	etichetta estintore k6 f en 3 43a 233bc		
1040 0727	etichetta estintore k6 int f en 3 43a 233bc		
1040 0728	etichetta estintore k6 super b en 3 55a 233bc	1040 0792	Etichetta estintore MED
1040 0729	etichetta estint. k6 super int f en 3 55a 233bc		
1040 0730	etichetta estintore k9 basic en 3 55a 233bc	1040 0793	Etichetta estintore MED
1040 0731	etichetta estintore k9 int f en 3 55a 233bc		
1040 0732	etichetta estintore k12 basic en 3 55a 233bc	1040 0794	Etichetta estintore MED
1040 0733	etichetta estintore k12 int f en 3 55a 233bc		
1040 0734	etichetta estintore pirogex ph2 b en 3 70b		
1040 0735	etichetta estintore pirogex ph6 b en 3 113b		
1040 0736	etichetta estint. bios. carb. ac2 basic en 3 34b		
1040 0737	etichetta estint. bios. carb. ac5 basic en 3 113b		
1040 0706	etichetta estint. bios. carb. ac2 all en 3 34b		
1040 0707	etichetta estint. bios. carb. ac5 all en 3 113b	1040 0795	Etichetta estintore MED
1040 0738	etichetta est. idrici a schiu. id 6 b en 3 27a 233b	1040 0796	Etichetta estintore MED
1040 0739	etichetta est. idrici a schiu. id 9 b en 3 34a 233b	1040 0797	Etichetta estintore MED
LIBRETTI USO ESTINTORI CONFORMI ALLE NORME EN 3/7			
1040 0750	libretto uso estintore k1 b en 3 8a 34bc	1040 0780	Libretto uso estintore MED
1040 0751	libretto uso estintore k2 b en 3 13a 89bc	1040 0781	Libretto uso estintore MED
1040 0752	libretto uso estintore k4 basic en 3 21a 144bc		
1040 0753	libretto uso estintore k4 int b en 3 21a 144bc		
1040 0754	libretto uso estintore k6 basic en 3 34a 233bc	1040 0782	Libretto uso estintore MED
1040 0755	libretto uso estintore k6 int b en 3 34a 233bc		
1040 0756	libretto uso estintore k6 f en 3 43a 233bc		
1040 0757	libretto uso estintore k6 int f en 3 43a 233bc		
1040 0770	libretto uso estint. k6 super b en 3 55a 233bc	1040 0783	Libretto uso estintore MED
1040 0771	libretto uso est. k6 super int f en 3 55a 233bc		
1040 0758	libretto uso estintore k9 basic en 3 55a 233bc	1040 0784	Libretto uso estintore MED
1040 0759	libretto uso estintore k9 int f en 3 55a 233bc		
1040 0760	libretto uso estintore k12 basic en 3 55a 233bc	1040 0785	Libretto uso estintore MED
1040 0761	libretto uso estintore k12 int f en 3 55a 233bc		
1040 0762	libretto uso estintore pirogex ph2 b en 3 70b		
1040 0763	libretto uso estintore pirogex ph6 b en 3 113b		
1040 0764	libretto uso est. bios. carb. ac2 basic en 3 34b		
1040 0765	libretto uso est. bios. carb. ac5 basic en 3 113b		
1040 0766	libretto uso est. bios. carb. ac2 all en 3 34b		
1040 0767	libretto uso est. bios. carb. ac5 all en 3 113b	1040 0786	Libretto uso estintore MED
1040 0768	libr. uso est. idrici a schiu. id 6 b en 3 27a 233b	1040 0787	Libretto uso estintore MED

1040 0769	libr. uso est. idrici a schiu. id 9 b en 3 34a 233b	1040 0788	Libretto uso estintore MED
MANICHETTE - GUARNIZIONI - CONI			
1040 0319	manichetta per estintori portatili k4 basic b - k6 basic b - k6 f - k 6 super b - k4 int b - k6 int b - k6 int f - k6 super int f		
1040 0320	manichetta per estintori portatili k9 basic b - k12 basic b - k9 int f - k12 int f		
1040 0424	manichetta per estintore id6 b - id9 b - ph2 b - ph6 b completa di doccetta, manopola e gancio assemblata		
1040 0492	manichetta per estintore id6 b - id9 b - ph2 b - ph6 b solo manichetta		
1040 0493	doccetta per estin. id6 b - id9 b - ph2 b - ph6 b		
1019 0008	gancio 22 interno inox 2,5 per estintore id6 b - id9 b - ph2 b - ph6 b		
1040 0262	manopola gomma 35x22x150 per manichetta estintore id6 b - id9 b - ph2 b - ph6 b		
5004	manichetta per estintore co2 ac5 basic - ac5 all (escluso cono)		
1019 0008	gancio 22 interno inox 2,5 per manichetta estintore co2 ac5 basic - ac5 all		
1010 0252	guarnizione fibra per estintore co2 tra valvola - cono oppure tra manichetta - cono		
5006	cono diffusore per estin. co2 ac2 basic - ac2 all		
5007	cono diffusore per estin. co2 ac5 basic - ac5 all		
1040 1124	manopola gomma 35x22x150 per manichetta estintore ac5 basic - ac5 all		
1040 1125	manichetta per estintore co2 ac5 basic - ac5 all (escluso cono, manopola e gancio)		
MANICHETTE E ACCESSORI PER ESTINTORI CARRELLATI A POLVERE			
1040 0322	manichetta x estintori 30/50 kg. completa		
1040 0439	manichetta x estintori 50 kg. schiuma completa		
5002	manichetta x estintori 30/50 kg. polvere e schiuma (solo tubo)		
1040 0323	manichetta x estintore 100 kg. completa		
5003	manichetta x estintore 100 kg. solo tubo		
1040 0324	mitra con valvola a sfera x est. 30/50/100 kg.		
1040 0325	mitra senza valvola a sfera x est. 30/50/100 kg.		
1040 0425	mitra con valvola a sfera x 50 kg. schiuma		
1040 0426	mitra senza valvola a sfera x 50 kg. schiuma		
1040 0341	valvola sfera per manichetta estintori carrellati a polvere o schiuma		
MANICHETTE E ACCESSORI PER ESTINTORI CARRELLATI A BIOSSIDO DI CARBONIO			
1040 0434	manichetta completa x estintori co2 18 kg.		
1040 0494	manichetta solo tubo x estintori co2 18 kg.		
1040 0435	manichetta completa x estintori co2 27 kg.		
1040 0457	manichetta solo tubo x estintori co2 27 kg.		
1040 0436	manichetta completa x estintori co2 54 kg.		
1040 0495	manichetta solo tubo x estintori co2 54 kg.		
1040 0496	cono x estintori co2 18/27/54 kg. con valv. sfera		
RUOTE PER CARRELLATI			
5018	ruote ø 400 x estintori carrellati da kg.100/54		
5015	ruote ø 300 x estintori carrellati da kg. 30/50		
SACCHETTI DI PROTEZIONE PER ESTINTORI			
1040 0369	sacchetti 40x60 per k4 - k6 (prezzo al kg)		
1040 0695	sacchetti 40x80 per k9 - k12 (prezzo al kg)		
1040 0697	sacchetti 31x60 x ac2 basic - ac2 all (prez. al kg)		
1040 0698	sacchetti 31x75 x ac5 basic - ac5 all (prez. al kg)		
1040 0696	sacchetti 60x135 per carrellati (prezzo al kg)		
ACCESSORI PER ESTINTORI AUTOMATICI			
1017 0251	sprinkler 1/2" x automatico		
1040 0383	sprinkler 30x1,5 + attacco manometro		
1040 0380	manometro radiale x automatici		
1040 0386	valvola azoto volantino		
1040 0388	valvola co2 3/4" volantino		
1040 0394	valvola co2 1" x volantino		
1040 0396	valvolina gonfiagomme		


ACCESSORI PER ESTINTORI

SUPPORTO UNIVERSALE PORTA ESTINTORI

BREVETTATO

Cod. 1040 1100

UNIKIT 45X420 per estintori da 6 - 9 - 12 kg e AC5

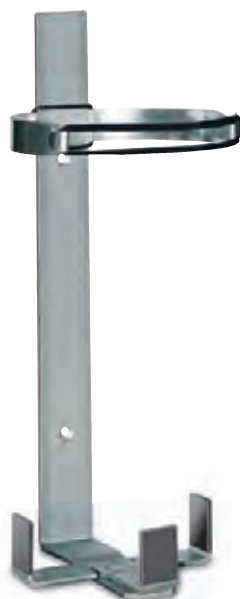

Supporto porta estintore componibile, costruito con piatto spessore 4 mm zincato e senza saldature, con 2 fori $\varnothing$ 6,5 mm per fissaggio a parete.


Regolabile per estintori portatili con serbatoio dal $\varnothing$ 140 al $\varnothing$ 190 e completo di elastico fissaggio estintore e cappellotti protezione base.

Regolabile per estintori con serbatoio dal $\varnothing$ 140 al 180 mm.

NEW

Anello paracolpo in gomma, con funzione di:

- A) trattenere la fascia di bloccaggio estintore
- B) regolare, in verticale, l'altezza della fascia in relazione alle dimensioni dell'estintore
- C) evitare il contatto diretto dell'estintore con il supporto in metallo

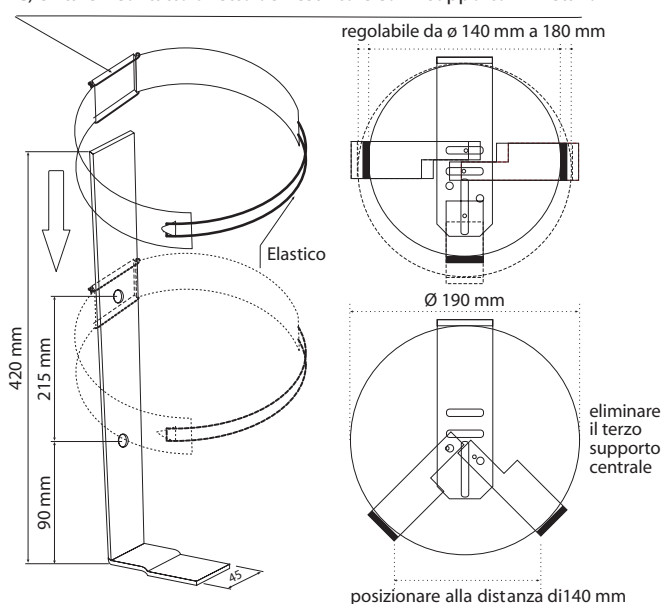

NUOVO PORTA ESTINTORE EASY PLUS


Il porta estintore EASY PLUS è senza saldatature (il gancio di sostegno estintore viene fissato con una vite).

BREVETTATO

- Il design esclusivo garantisce la massima stabilità anche in assenza dell'estintore.
- Facilita le operazioni di normale pulizia della superficie sul quale è collocato (pavimento) grazie alla essenzialità delle sue linee.
- Fascia stabilizzatrice dell'estintore, regolabile e adattabile per le varie dimensioni, con possibilità, a richiesta di avere il logo personalizzato.
- Sistema asta girevole a 360° fissato alla base con un perno ad espansione, che permette di orientare il cartello in qualsiasi direzione.
- Cartello bidimensionale applicabile all'asta mediante due perni in plastica.
- Minore ingombro di spedizione.




Cartello bidimensionale




Asta girevole di 360°

Gancio sostegno estintore fissato con vite

Stabilizzatore dell'estintore regolabile

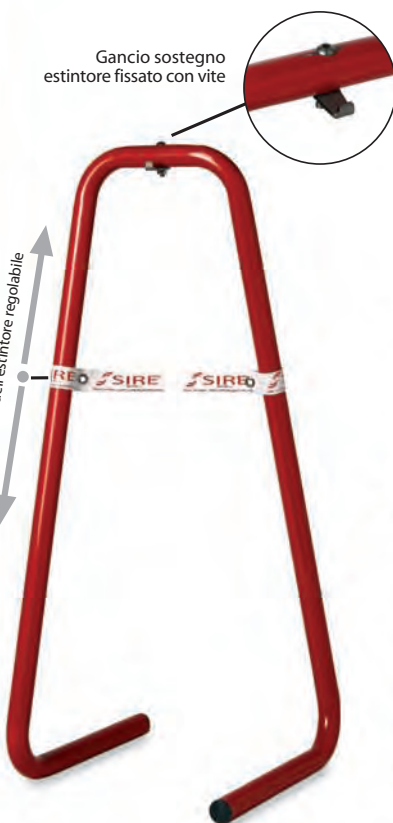

Codice	Descrizione	Colore
4011 5065	Porta estintore Kit EASY PLUS + asta e cartello	RED RAL 3000
4011 5066	Porta estintore Kit EASY PLUS + asta e cartello	NERO OPACO 9005
4011 5067	Porta estintore Kit EASY PLUS + asta e cartello	METAL-CR
4011 5068	Porta estintore Kit EASY PLUS base	RED RAL 3000
4011 5069	Porta estintore Kit EASY PLUS base	NERO OPACO 9005
4011 5070	Porta estintore Kit EASY PLUS base	METAL-CR
4011 5071	Asta Kit EASY PLUS 120 + cartello e perno espansione	RED RAL 3000
4011 5072	Asta Kit EASY PLUS 120 + cartello e perno espansione	NERO OPACO 9005
4011 5073	Asta Kit EASY PLUS 120 + cartello e perno espansione	METAL-CR



ACCESSORI PER ESTINTORI


38

Cod. 9007 0015	Secchiello sabbia con coperchio rosso
----------------	---------------------------------------




Fornito completo di coperchio e verniciato rosso RAL 3000.

Cod. 1040 0348	Porta estintore RED con asta e cartello Rosso
Cod. 1040 0686	Porta estintore RED con asta e cartello Cromato
Cod. 1040 0687	Porta estintore RED con asta e cartello Nero
Cod. 4011 5060	Porta estintore RED senza asta e cartello Rosso
Cod. 4011 5062	Porta estintore RED senza asta e cartello Cromato
Cod. 4011 5063	Porta estintore RED senza asta e cartello Nero
Cod. 4011 5020	Porta estintore con cartello e posacenere Nero

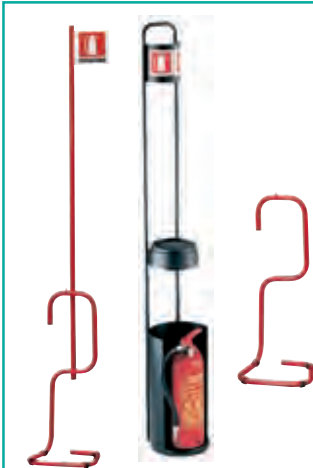

Cod. 1040 0348 - Rosso
Costruito con tubo Ø 25 e vernic. rosso RAL 3000. Completo di asta Ø 25 con cartello bifacciale. A richiesta solo asta tubo Ø 25 fornita completa di cartello bifacciale (cod. 4011 5026).
Cod. 1040 686 - Cromato
Cod. 1040 0687 - Nero
Cod. 4011 5060 - Rosso
Costruito con tubo Ø 25 verniciato rosso RAL 3000.
Cod. 1040 5062 - Cromato
Cod. 1040 5063 - Nero

Cod. 1040 0700	Pinza 2 tacche per sostituzione vetrino e modulo del manometro integrato
----------------	--

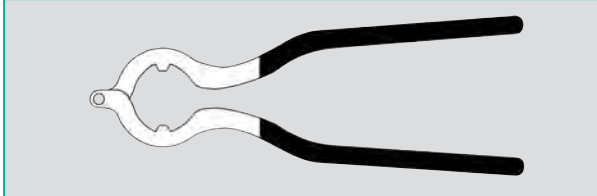

Istruzioni per la sostituzione vetrino e modulo del manometro integrato

ESTRAZIONE VETRINO

- 1) Posizionare un dentino della pinzetta in uno dei due spacchi laterali del vetrino (Pos. A).
- 2) Chiudere la pinzetta inserendo l'altro dentino nello spacco in Pos. B.
- 3) Fare leva con la pinzetta nella sua parte anteriore (Pos. 1) ed estrarre il vetrino.
- 4) N.B.: i due spacchi del vetrino non hanno orientamento costante.

ESTRAZIONE MODULO

- 5) Dopo avere estratto il vetrino, estrarre con moto rotatorio il modulo manometro con una pinzetta, posizionandosi sul collo centrale della spirale (Pos. C).

SOSTITUZIONE VETRINO E MODULO

- 6) Dopo avere opportunamente lubrificato l'OR del modulo con grasso compatibile con mescola NBR, inserire il modulo stesso nella sede con una pinzetta, posizionandosi e stringendo il collo della spirale in Pos. C, esercitando una lieve pressione rotatoria fino a portare il modulo in battuta sul fondo della sede.
- 7) Inserire il vetrino nella sede, premere fino a quando il vetrino è alloggiato nell'apposita sede sul fondo.

N.B.: LA SOSTITUZIONE È DA ESEGUIRSI AD ESTINTORE SCARICO.

Cod. 1019 0010	Supporto estintore Kg. 1 - Nero PVC
Cod. 1019 0223	Supporto estintore Kg. 2 - Nero PVC
Cod. 1019 0222	Supporto estintore Kg. 4 - Nero PVC



Costruiti in PVC alta resistenza
Colore Nero.



ESTINTORE
N°

40C0 1645 250x310 4
BIFACCIALE



ESTINTORE
N°

40C0 1648 250x310 4
40C0 1649 400x500 10



ESTINTORE
N°

40C0 0622 250x250 4
40C0 0623 400x400 10



ESTINTORE
CARRELLATO

40C0 1631 250x310 4



ESTINTORE
CARRELLATO

40C0 0747 400x400 10

POSACENERI

Cod. 4011 5100

Posacenere a bracere



Il nuovo posacenere per esterni, a foggia di bracere, in acciaio nero arabescato, di altezza totale 90 cm, in 5 pezzi, molto stabile, composto da: 1 base da 330 mm, 1 palo ø 45 mm con flangia, 1 piatto da 330 mm sfilabile per la pulizia, 1 griglia traforata per asporto sigarette.

Articolo adatto per la pausa fumo in ogni attività.

Da riempire di sabbia asciutta e finissima a coprire la griglia, donerà al fumatore il piacere di soffocare la brace con un semplice gesto.

Assicura igiene, pulizia e nessun rischio d'incendio.

Cod. 2040 2005

Posacenere Smoke Point



Smoke Point è il contenitore per esterno ideale per la raccolta dei mozziconi di sigaretta.

E' costituito da una base e da un corpo verticale. La raccolta avviene tramite l'apertura nella parte superiore dotata di griglia forata in cui è possibile spegnere la sigaretta prima di gettarla nel contenitore.

Il gettasigarette Smoke Point è dotato di meccanismo automatico di segnalazione per la sezione mozziconi. Al riempimento del contenitore, il bollino rosso avverte di procedere allo svuotamento. Operazione semplice e veloce.

Il fusto è realizzato in acciaio inox AISI 304, la base in acciaio con 2 fori per il fissaggio a terra.

Cod. 1099 1210

Conten. sigarette SMOKERS 26800 grigio

Cod. 1099 1212

Conten. sigarette SMOKERS 26800D nero

Cod. 1099 1214

Conten. sigarette SMOKERS 26800G verde



Cod. 1099 1211

Conten. sigarette SMOKERS 26800B beige

Cod. 1099 1213

Conten. sigar. SMOKERS 26800T terracotta

Smokers Cease-Fire è una soluzione sicura al problema dei mozziconi. La struttura è realizzata in polietilene ad alta densità con un elemento che ritarda la formazione delle fiamme. Il raccoglitore, in acciaio galvanizzato, ha una capienza di 16 litri ed è di facile asportabilità e pulizia.

La base misura 42 cm e garantisce un'ottima stabilità. Sono presenti incavi d'allaccio su ambo i lati. Questo permette di fissarlo e avere una maggiore sicurezza.

Smokers Cease-Fire non arrugginisce, non si rompe, non si spela e resiste allo scolorimento.

Dimensioni: 42x105 cm

Peso: 7 kg

CASSETTE PORTA ESTINTORI componibili

CASSETTE PORTA ESTINTORI A STRUTTURA MONOLITICA PER AUTOMEZZI

40



FORNITI IN KIT RIDUCONO L'INGOMBRO
DI TRASPORTO DEL 50% EVITANDO
DANNI DI SPEDIZIONE E RIDUCENDO
I COSTI DI TRASPORTO E MAGAZZENO

LINEA UNIPROTECT

PER INTERNI ED ESTERNI

BREVETTATO

La costruzione in lamiera zincata completamente senza saldature (unica del settore) e la verniciatura con poliesteri a cottura a forno 200°, norme ISO 1520-1519-2409-ECCA T5, garantiscono nel tempo la qualità del prodotto. I test in nebbia salina hanno dimostrato che dopo oltre 500 ore di immersione completa, il prodotto è uscito perfettamente integro e senza tracce di corrosione. Colore rosso RAL 3000 bucciato in lamiera zincata e in versione INOX, costruite con acciaio INOX AISI 304-2B. Prodotto conforme alle norme europee di settore e con angoli arrotondati.

Cod. 1040 0476	UNIPROTECT V60 RED
Cod. 1040 0484	UNIPROTECT V60 INOX

Misure esterne mm

600
310 210
m³ 0,039

620 90
330
imballo in kit
m³ 0,019

KG Netto 6,0
Lordo 7,0

per estintori kg 4-6 e CO₂ kg 2

Cod. 1040 0477	UNIPROTECT F60 RED
Cod. 1040 0485	UNIPROTECT F60 INOX

Misure esterne mm

600
310 210
m³ 0,039

620 90
330
imballo in kit
m³ 0,019

KG Netto 5,7
Lordo 6,7

per estintori kg 4-6 e CO₂ kg 2

Cod. 1040 0478	UNIPROTECT V62 RED con tetto inclinato
Cod. 1040 0486	UNIPROTECT V62 INOX con tetto inclinato

Misure esterne mm

245 620
310 210
m³ 0,047

620 90
330
imballo in kit
m³ 0,025

KG Netto 6,1
Lordo 7,1

per estintori kg 4-6 e CO₂ kg 2

Cod. 1040 0479	UNIPROTECT F62 RED con tetto inclinato
Cod. 1040 0487	UNIPROTECT F62 INOX con tetto inclinato

Misure esterne mm

245 620
310 210
m³ 0,047

620 90
330
imballo in kit
m³ 0,025

KG Netto 5,8
Lordo 6,8

per estintori kg 4-6 e CO₂ kg 2


**ANGOLI
ARROTONDATI**

**SIGILLO DI
SICUREZZA**

**BORDATURA
INTERNA
ANTIABRASIONE**

LINEA UNIPROTECT

PER INTERNI ED ESTERNI

42

Cod. 1040 0480	UNIPROTECT V80 RED
Cod. 1040 0488	UNIPROTECT V80 INOX

Misure esterne mm

$m^3 0,052$

imballo in kit $m^3 0,025$

KG Netto 7,7
Lordo 8,7

per estintori kg 9-12 e CO₂ kg 5

Cod. 1040 0481	UNIPROTECT F80 RED
Cod. 1040 0489	UNIPROTECT F80 INOX

Misure esterne mm

$m^3 0,052$

imballo in kit $m^3 0,025$

KG Netto 7,2
Lordo 8,2

per estintori kg 9-12 e CO₂ kg 5

Cod. 1040 0482	UNIPROTECT V82 RED con tetto inclinato
Cod. 1040 0490	UNIPROTECT V82 INOX con tetto inclinato

Misure esterne mm

$m^3 0,062$

imballo in kit $m^3 0,025$

KG Netto 7,8
Lordo 8,8

per estintori kg 9-12 e CO₂ kg 5

Cod. 1040 0483	UNIPROTECT F82 RED con tetto inclinato
Cod. 1040 0491	UNIPROTECT F82 INOX con tetto inclinato

Misure esterne mm

$m^3 0,062$

imballo in kit $m^3 0,025$

KG Netto 7,3
Lordo 8,3

per estintori kg 9-12 e CO₂ kg 5

Cod. 1077 0451	Piantana UNIFOOT 45 RED 800x135
Cod. 1077 0452	Piantana UNIFOOT 45 INOX 800x135

Misure esterne mm

Imballo: confezione 3 pezzi

$m^3 0,072$

KG Lordo 16,5 (3 pezzi)

KG Netto 5 (unitario)
Lordo 5,5 (unitario)

CE

Cod. 1077 0488	Piantana UNIFOOT 70 RED 800x205
Cod. 1077 0489	Piantana UNIFOOT 70 INOX 800x205

Misure esterne mm

Imballo: confezione 3 pezzi

$m^3 0,146$

KG Lordo 23 (3 pezzi)

KG Netto 6,5 (unitario)
Lordo 7,7 (unitario)

CE

Cassette porta estintori componibili
Fornito in Kit di montaggio

INSIEME DEGLI ELEMENTI DA ASSEMBLARE

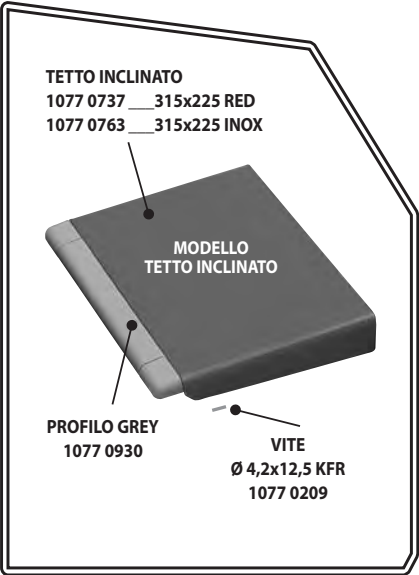
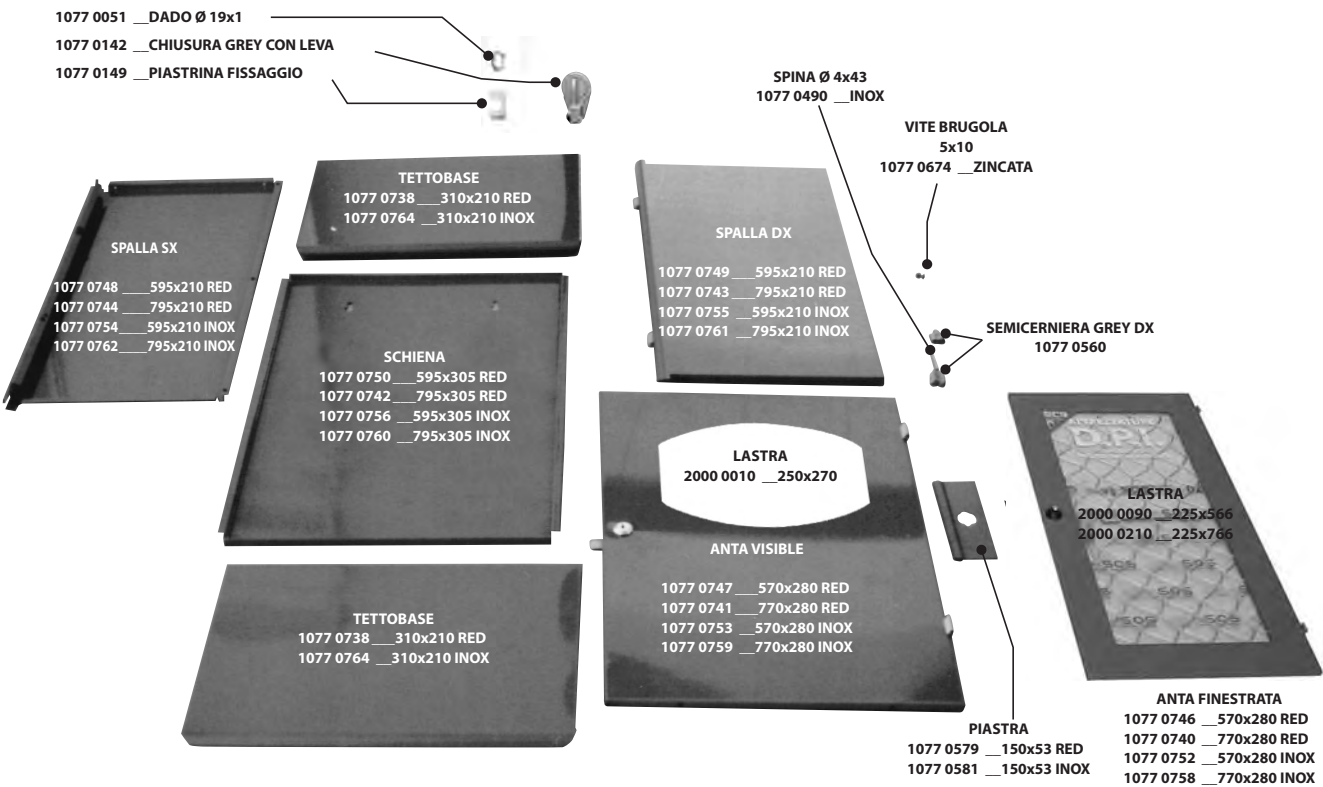


Table with 4 columns: Accessory Kit, Part Number, Description, and Quantity for two different door models (UNIPROTECT V60 and UNIPROTECT V80).

CASSETTE PORTA ESTINTORI PER AUTOMEZZI, A STRUTTURA MONOLITICA, COSTRUITE IN TPE ALTA RESISTENZA A CHOC MECCANICI E TERMICI (-40° +80°).

- **RESISTENZA AGLI IDROCARBURI;**
- **OBLO' IN PC INFRANGIBILE • GUARNIZIONE PER TENUTA STAGNA;**
- **APERTURA REVERSIBILE A DESTRA O SINISTRA;**
- **CHIUSURA CON DUE CINGHIE IN GOMMA;**
- **OCCHIELLO PER PIOMBATURA.**

Cod. 1040 0470

Cassetta porta estintore per automezzi

63 TPE
Nero/Nero



per estintori kg 4-6

Cod. 1040 0471

Cassetta porta estintore automezzi

63 TPE
Nero/Rosso



per estintori kg 4-6



Cod. 1040 0472

Cassetta porta estintore per automezzi

63 TPE
Nero/Trasparente Policarbonato



per estintori kg 4-6



IMBALLO



Netto 3,200
Lordo 4,000

Cod. 1040 0473

Cassetta porta estintore per automezzi

78 TPE
Nero/Nero



per estintori kg 9-12



Cod. 1040 0474

Cassetta porta estintore per automezzi

78 TPE
Nero/Rosso



per estintori kg 9-12



IMBALLO



Netto 4,500
Lordo 5,500

Cod. 1070 4035	Cassetta estintori in lamiera rossa kg 6
Cod. 1070 5020	Cassetta estintori in acciaio inox kg 6
Cod. 2000 0080	Lastra Glassos per Cassetta kg 6 dim. 240x520



Tutte le cassette porta estintori vengono realizzate in lamiera d'acciaio con bordi arrotondati. Vengono fornite con antina completa di Glassos sfilabile, serratura a levetta con chiave a norma UNI EN 671/2, possibilità di applicare un sigillo di sicurezza. Verniciata in resine poliestere colore rosso (ral 3000).

per estintori a polvere da kg 6 e a Co₂ kg 2

Cod. 1070 0080	Cassetta estintori in lamiera rossa kg 12
Cod. 1070 5005	Cassetta estintori in acciaio inox kg 12
Cod. 2000 0220	Lastra Glassos per Cassetta kg 12 dim. 240x720



Tutte le cassette porta estintori vengono realizzate in acciaio inox AISI 304 con bordi arrotondati. Vengono fornite con antina completa di Glassos sfilabile, serratura a levetta con chiave a norma UNI EN 671/2, possibilità di applicare un sigillo di sicurezza.

per estintori a polvere da kg 9 - 12 e a Co₂ kg 5


Cod. 9031 5505	Cassetta porta chiavi
----------------	-----------------------



Cassetta porta chiavi di sicurezza con martelletto.

Dim. 12x11,8x4,5 cm

Cod. 9031 5520	Cassetta antincendio porta documenti
----------------	--------------------------------------



Cassetta antincendio porta documenti con chiave.

dim. 25x35x5 cm

Cod. 7010 2160	Registro attrezzature antincendio
Cod. 7010 0005	Registro attrezzature antincendio Sire
Cod. 7010 2160	Registro attrezzature antincendio neutro
Cod. 7010 0015	Registro attrezzature antincendio a libro



Registro di manutenzione, controllo e verifica delle attrezzature antincendio.

Cod. 2052 1000	Martelletto emergenza a parete
----------------	--------------------------------



Martelletto di emergenza a parete

APPARECCHIATURE ANTINCENDIO A SCHIUMA

46



APPARECCHIATURE ANTINCENDIO A SCHIUMA SU RUOTE CON MISCELATORE REGOLABILE IN LINEA

Cod. 1072 0281

Carrello antincendio 2 ruote per fusto schiumogeno - MIX REGOLABILE UNI 45

Cod. 1072 0283


Carrello antincendio 2 ruote per fusto schiumogeno - MIX REGOLABILE UNI 70



Carrello 2 ruote porta fusto schiumogeno antincendio unificato per fusti in PVC da Kg. 200 e Kg. 100 con:

- Base a caricamento facilitato (del fusto schiumogeno)
- Verniciato colore nero
- 2 ruote semipiene Ø 400 x 80
- 2 manici laterali Ø 35 con impugnatura in gomma e bilanciati per garantire una facile manovrabilità del carrello anche a pieno carico
- 2 manichette da mt. 20 cadauna
- 1 lancia inox a bassa espansione
- 1 miscelatore in ottone regolabile dal 3% al 6% completo di pescante

Fornito senza fusto schiumogeno.
Per fornitura fusto schiumogeno pag. 55



Cod. 1072 0284


Carrello Lt. 100 antincendio, 2 ruote, a schiuma - MIX REGOLABILE UNI 45



Carrello Lt. 100 antincendio, 2 ruote con:

- Cisterna in polietilene LT/110 anti urto colore rosso, con banda graduata indicatore di capacità.
- Telaio in acciaio verniciatura colore nero
- 2 ruote gonfiabili Ø 380 x 90
- 1 cassetta porta attrezzi
- 1 tappo di scarico cisterna
- 2 raccoglitori laterali per manichetta
- 2 manichette UNI 45 da mt. 20 cadauna
- 1 miscelatore in ottone regolabile dal 3% al 6%
- 1 lancia a schiuma a bassa espansione "Kugel"

Per fornitura schiumogeno pag. 55



Cod. 1072 0286

Carrello Lt. 200 antincendio, 2 ruote, a schiuma - MIX REGOLABILE UNI 45



Carrello Lt. 200 antincendio, 3 ruote, con:


- Cisterna in polietilene LT/208 anti urto colore rosso, con banda graduata indicatore di capacità.
- Telaio in acciaio verniciatura colore nero
- 2 ruote gonfiabili Ø 380 x 90
- 1 ruotino di stazionamento regolabile
- 1 timone con attacco di traino
- 1 cassetta porta attrezzi
- 1 tappo di scarico cisterna
- 2 raccoglitori laterali per manichetta
- 2 manichette UNI 45 da mt. 20 cadauna
- 1 miscelatore in ottone regolabile dal 3% al 6%
- 1 lancia a schiuma a bassa espansione "Kugel"

Per fornitura schiumogeno pag. 55




APPARECCHIATURE ANTINCENDIO A SCHIUMA A MEMBRANA CON SERBATOIO INOX - LINEA UNIFOAM 25

Cod. 1077 0713	UNIFOAM 25 BASIC - 105 C2 RED con piedi
Cod. 1077 0714	UNIFOAM 25 COMBY - 105 C2 RED con piedi
Cod. 1077 0715	UNIFOAM 25 BASIC - 105 C2 INOX con piedi
Cod. 1077 0716	UNIFOAM 25 COMBY - 105 C2 INOX con piedi

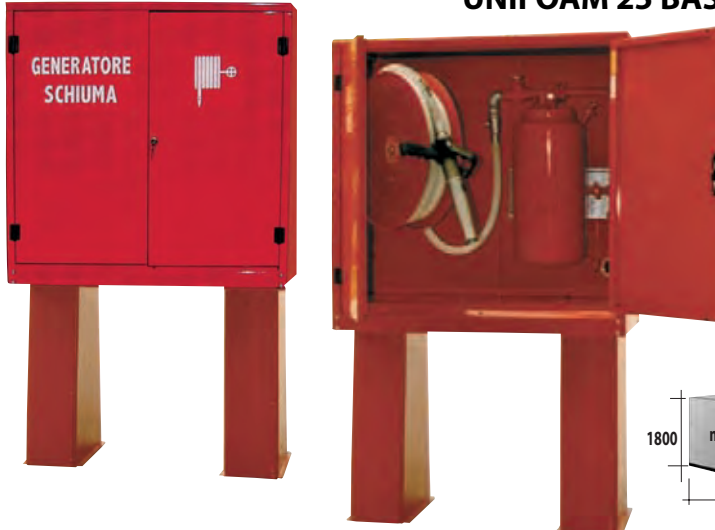

UNIFOAM 25 BASIC



KG 120

Accessori per versione UNIFOAM 25 COMBY
(vedi pag. 51 - 52)



- L'apparecchiatura a schiuma UNIFOAM 25 rappresenta un'innovazione nel pronto intervento a schiuma.
- Trova applicazione in tutte le attività produttive, civili, industriali.
- L'innovazione si basa sull'utilizzo delle basse pressioni delle reti idriche civili, ottenendo una AUTONOMIA DI SCHIUMA FINO A 25 MINUTI.
- L'apparecchiatura UNIFOAM 25 è da considerarsi il SOSTITUTO ai comuni naspi a sola acqua, estintori e impianti a polvere.
- Particolare attenzione è stata rivolta a rendere l'apparecchiatura semplice nel suo utilizzo, assieme alla costruzione di alcuni componenti in acciaio inox che garantiscono nel tempo la qualità del prodotto.
- FACILE da installare a parete con apposite staffe o a pavimento con gli speciali piedi.
- UNIFOAM 25 consente di avere a disposizione delle vere e proprie stazioni a schiuma, efficienti contro tutte le categorie d'incendio.
- Il SISTEMA COMBINATO di alimentazione manichetta impianto fisso, permette di utilizzare la lancia manuale con 20 metri di manichetta per un primo intervento e all'occorrenza by-passare rapidamente agli ugelli fissi l'erogazione della schiuma.

- Con una portata di soli 100 LITRI MINUTO, ad una pressione di rete 2,5/3 BAR si possono ottenere:
- 150 m/cubi resa schiuma bassa espansione in 25 minuti di autonomia
- 1375 m/cubi resa schiuma ad alta espansione in 25 minuti di autonomia

UNIFOAM 25 è composto da:

- Armadio brevettato in lamiera 10/10, zincato, verniciato rosso ral 3000 (per esterno), mm 1075x500x1055h con 2 ante cieche o, in alternativa, Armadio in acciaio inox AISI 304-2B mm 1075x500x1055h con 2 ante cieche.
- Proporzionatore verticale in acciaio inox da lt. 25 dotato di rubinetteria e valvola di deviazione
- Naspo UNI 25 da mt. 20, completo di lancia a bassa espansione Kugel UNI 25
- Lt. 25 di schiumogeno PLUREX 15 N

Accessori a richiesta nella versione basic: vedi pag. 51 - 52
Accessori a richiesta nella versione comby: vedi pag. 51 - 52

UNIFOAM 25 BASIC CON LANCIA A SCHIUMA BASSA ESPANSIONE "KUGEL"



UNIFOAM 25 COMBINATO CON GENERATORE A SCHIUMA ALTA ESPANSIONE



UNIFOAM 25 BASIC CON LANCIA A SCHIUMA MEDIA ESPANSIONE



APPARECCHIATURE ANTINCENDIO A SCHIUMA CON MISCELATORE REGOLABILE IN LINEA UNI 45 - UNIFOAM MIX 45 RED

Cod. 1077 0717	UNIFOAM MIX 45 / REGOLABILE 3-6% 105 C2 RED
Cod. 1077 0718	UNIFOAM MIX 45 / REGOLABILE 3-6% 105 C2 INOX



Semplice e robusto da collegare alla rete idrica civile, lavora a 5 BAR pressione utilizzo.

Costruito con armadio brevettato in lamiera 10/10, verniciato con polvere, cottura a 200° a norme ISO 1520, 1519, 2405, ECCA T 5 e test in nebbia salina UNI EN 671/2; colore rosso RAL 3000 (per interno).

Completo di:

- armadio in lamiera 10/10 verniciato rosso RAL 3000, mm 1075x500x1055h con 2 ante cieche e 4 piedini regolabili (predisposto per contenere n° 4 fusti di schiumogeno da lt. 25 cadauno)
- 1 ripiano mm 1066x430x25h
- miscelatore ottone in linea, regolabile dal 3% al 6% con pescante.
- 2 manichette UNI 45 da mt. 20 cadauna.
- 1 lancia schiuma inox a bassa espansione.
- **Fornito senza fusti schiumogeno.**
- **Per fornitura fusto schiumogeno pag. 55**

UNIFOAM MIX 45 CON LANCIA SCHIUMA
BASSA ESPANSIONE UNI 45



LANCIA IDRICA MISTRAL
3 EFFETTI UNI 45



UNIFOAM MIX 45 CON MISCELATORE IN LINEA UNI 45,
REGOLABILE DAL 3% AL 6% COMPLETO DI PESCANTE




APPARECCHIATURE ANTINCENDIO A SCHIUMA A MEMBRANA CON SERBATOIO INOX - LINEA UNIFOAM 25

Cod. 1072 0287

CARRELLO UNIFOAM 25 BASIC - MANICHETTA 20 m UNI 25

Lancia bassa espansione UNI 25 - Manichetta UNI 25 - Attacco idrico UNI 45

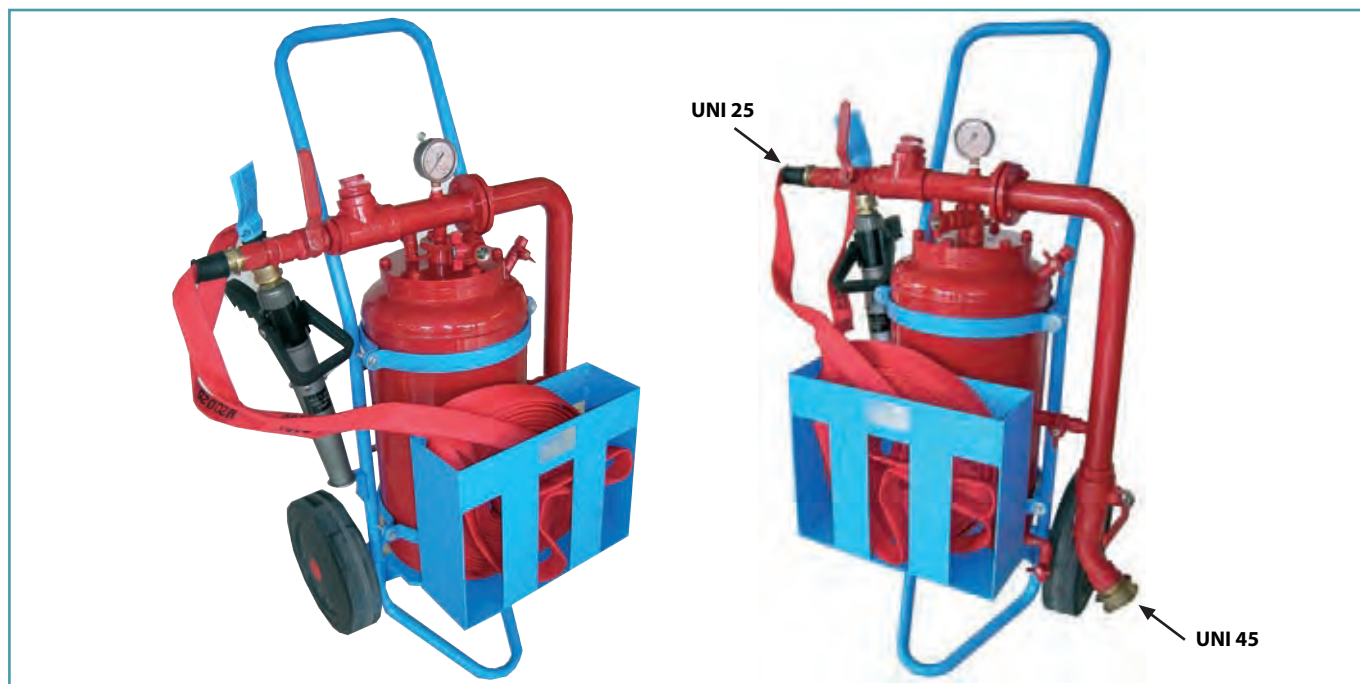

- L'apparecchiatura a schiuma su carrello UNIFOAM 25 rappresenta un'innovazione nel pronto intervento a schiuma.
- Trova applicazione in tutte le attività produttive, civili, industriali.
- L'innovazione si basa sull'utilizzo delle basse pressioni delle reti idriche civili, ottenendo una AUTONOMIA DI SCHIUMA FINO A 25 MINUTI.
- L'apparecchiatura UNIFOAM 25 è da considerarsi il SOSTITUTO ai comuni naspi a sola acqua, estintori e impianti a polvere.
- Particolare attenzione è stata rivolta a rendere l'apparecchiatura semplice nel suo utilizzo, assieme alla costruzione di alcuni componenti in acciaio inox che garantiscono nel tempo la qualità del prodotto.
- FACILE da utilizzare, piccolo, leggero e maneggevole.
- UNIFOAM 25 consente di avere a disposizione delle vere e proprie stazioni a schiuma, efficienti contro tutte le categorie d'incendio.
- Il SISTEMA a Carrello permette di utilizzare la lancia manuale con 20 metri di manichetta per un primo intervento collegandola rapidamente agli idranti, dotati di un raccordo UNI 45 femmina con girello.

- Con una portata di soli 100 LITRI MINUTO, ad una pressione di rete 2,5/3 BAR si possono ottenere:
- 150 m/cubi resa schiuma bassa espansione in 25 minuti di autonomia

UNIFOAM 25 è composto da:

- Carrello in acciaio verniciato con ruote da $\varnothing$ 250 mm
- Proporzionatore verticale in acciaio inox da lt. 25 dotato di rubinetteria e valvola di deviazione
- Manichetta UNI 25 da mt. 20, completo di lancia a bassa espansione Kugel UNI 25
- Lt. 25 di schiumogeno PLUREX 15 N

UNIFOAM 25 BASIC CON LANCIA
A SCHIUMA BASSA ESPANSIONE "KUGEL"



UNIFOAM 25 BASIC CON LANCIA
A SCHIUMA MEDIA ESPANSIONE



ACCESSORI PER APPARECCHIATURE A SCHIUMA

51

ACCESSORI PER APPARECCHIATURE A SCHIUMA

Cod. 1072 0105

Lancia a schiuma bassa espansione UNI 45
Tubo 60/77x850



Lancia a schiuma bassa espansione in acciaio inox AISI 316 e ugello in ottone portata 225 lt. / 1 minuto a 5 bar.



Cod. 1072 0046

Lancia a schiuma bassa espansione con impugnatura Kugel UNI 25



Lancia a schiuma bassa espansione in lega di alluminio anodizzato con impugnatura e valvola ON-OFF.



Cod. 1072 1021

Lancia Mistral UNI 45 getto multiplo



Lancia "Mistral" a tre effetti.
Conforme alla norma UNI-EN 671/2.


DN 45
(con dichiarazione di conformità Istituto Giordano)



Conforme alla norma UNI-EN 671/2.

Cod. 1030 0050

Miscelatore UNI 45 di linea 225/6
2" m.m. ottone




Miscelatore di linea in ottone e ugello ottone 6% con portata 225 lt. / 1 minuto a 8 BAR (predisposto per montare il regolatore di percentuale dal 3% al 6%)



Cod. 3016 5801

Regolatore percentuale 0-3-6% per miscelatore 225/6



Regolatore percentuale in ottone con leva di regolazione dal 0-3-6% da montare al miscelatore UNI 45 di linea 225/6



Cod. 1054 5007

Ugello Acqua/Schiuma Comby 3/4"
Ø 168 x 150h - INOX



Ugello acqua/schiuma in acciaio inox AISI 316 e ugello in ottone per impianto fisso da collegare con apparecchiatura antincendio UNIFOAM 25




ACCESSORI PER APPARECCHIATURE A SCHIUMA

52

Cod. 3016 5802

Generatore schiuma Comby alta espansione
1050x345x820h - INOX



Generatore schiuma alta espansione in lamiera INOX AISI 316 con ugello in ottone, portata 82 lt./1 minuto a 5 BAR.
Per impianto fisso da collegare con apparecchiatura antincendio UNIFOAM 25

KG 1,5

Cod. 1072 0047

Lancia a schiuma Basic media espansione
1"1/2 m. Ø 235x600 INOX



Lancia a schiuma media espansione portatile in lamiera inox AISI 316, portata 225 lt./1 minuto a 5 BAR, da collegare con apparecchiatura antincendio UNIFOAM 25

KG 7/8

Cod. 1054 5008

Ugello Acqua/Schiuma Comby/Pend.
bassa espansione 1/2" m. ottone, lungh. 150



Ugello acqua/schiuma bassa espansione in ottone per impianto fisso a soffitto da collegare con apparecchiatura antincendio UNIFOAM 25

KG 1,5

Cod. 1054 5009

Ugello Schiuma Comby bassa espansione
con aletta - 1" f. - INOX, lungh. 400



Ugello schiuma bassa espansione in acciaio inox AISI 316 con ugello inox AISI 316 - Portata 120 lt./1 minuto a 5 BAR.
Per impianto fisso da collegare con apparecchiatura antincendio UNIFOAM 25

KG 2,5

cod. 1054 5010


Monitore "kobra" KM-L 2,5X 2"1/2
manuale a leva



Gruppo d'orientamento a comando manuale. Corredato d'opportuna lancia d'erogazione idrica (CA), a schiuma (LS, LS-A) o bocchelli FIREX (FX, FX-A), è adatto per la protezione di magazzini, depositi petroliferi, raffinerie, porti, ponti petroliferi navali, traghetti antincendio, piattaforme di perforazione. E' installato anche su attrezzature antincendio mobili, quali carrelli automezzi.
Diametro corpo: 2"1/2"
Misure: 400x330x 360 mm
Portata max.: 2000 l/min.
Peso: 16 kg

Cod. 1054 5011


Monitore "kobra" KM-V-3X 3"
manuale a volantino



Gruppo d'orientamento a comando manuale. Corredato d'opportuna lancia d'erogazione idrica (CA), a schiuma (LS, LS-A) o bocchelli FIREX (FX, FX-A), è adatto per la protezione di magazzini, depositi petroliferi, raffinerie, porti, ponti petroliferi navali, traghetti antincendio, piattaforme di perforazione. E' installato anche su attrezzature antincendio mobili, quali carrelli automezzi.
Diametro corpo: 3"
Portata max.: 4000 l/min.
Peso: 26 kg

Cod. 1054 5012

Unità' autoscillante GA-3-X 3"
(singola, con monitor a leva,
o a volantino)




Unità' autoscillante con movimento di rotazione orizzontale disinseribile e regolabile in ampiezza secondo le esigenze. Corredato con un monitor munito d'opportuna lancia d'erogazione idrica (CA), a schiuma (LS, LS-A) o bocchelli FIREX (FX, FX-A), è adatto per la protezione di magazzini, depositi petroliferi, raffinerie, porti, ponti navali, traghetti antincendio, piattaforme di perforazione. E' installato anche su attrezzature antincendio mobili.
Misure: 254x306 mm
Diametro: 3"
Portata max. 4000 l/min.
Peso: 18 kg

Cod. 1054 5013

Carrello portamonitore (senza sella)

Cod. 1054 5014

Sella portafusto




Struttura in acciaio e assale rigido. Studiata per interventi con gruppo d'orientamento manuale o autoscillante. Ruote pneumatiche. Verniciato a smalto.
Misure:
2200x1500x400 mm
Portata max.: 2000 l/min.
Peso: 100 kg.
Alzo monitor: -85° -5°

A richiesta
Sella portafusto da 200 kg.

Cod. 1054 5015

Carrello portamonitore
con serbatoio da 1000 lt.



Struttura in acciaio al carbonio. Studiata per interventi con gruppo d'orientamento manuale o autoscillante. Ruote pneumatiche e ruotino anteriore pivotante regolabile. Verniciato a smalto.
Misure:
3450x1560x600h mm
Portata max.: 3500 l/min.
Peso: 390 kg.

Cod. 1054 5016

Spingarda orientabile 2ⁿ/2 senza saracinesca

Cod. 1054 5017

Spingarda orientabile 2ⁿ/2 con saracinesca



Spingarda orientabile senza saracinesca in bronzo, inclinazione variabile da -45° a +45°. Rotazione a 360°. Attacco filettato maschio UNI 810 in ottone EN 1982.

Cod. 1054 5018


Raccordo a gomito UNI 70M x UNI 70FG



Raccordo a gomito in ottone EN 1982. Attacco filettato femmina girolo UNI 808. Uscita maschio UNI 810.

Cod. 1054 5019


Lancia schiuma autoaspirante LS-A-20



Corpo in acciaio inox. Blocco aspirazione in lega leggera anodizzata. Bocchello in ottone. Tubo pescante in PVC con spirale in acciaio interna, attacco rapido UNI-25/45, terminale in PVC rigido.
Misure: 1200 mm
Diametro: 2 1/2" - 3"
Portata max.: 2000 l/min.
Peso: 10 kg.
Resa schiuma: 12000 l/min.

Cod. 1054 5020

Bocchello FIREX FX-25 acqua/schiuma
getto pieno / nebulizzato



Bocchello in alluminio acqua / schiuma con getto pieno o nebulizzato.
Misure: 167 mm
Diametro: 2 1/2" - 3"
Portata max.: 1500 - 2000 - 2500 l/min.
Peso: 2,5 kg.

CUSTOMER SERVICE




PER UN SERVIZIO COMPLETO
E PER RICHIEDERE ARTICOLI
NON PRESENTI IN CATALOGO
VI PREGHIAMO DI CONTATTARCI
DIRETTAMENTE

Riepilogo introduttivo per facilitare la scelta di alcuni schiumogeni

nome	tipo	apparecchiature di utilizzo	idoneo per idrocarburi	idoneo per sostanze polari	utilizzo
PROSINTEX	Sintetico	Bassa/media/alta espansione	SI	NO	Idoneo per interventi su fuochi di classe A e prodotti vari (anche idrocarburi) versatile con lance a bassa/media espansione e generatore schiuma alta espansione. (4% miscelazione con H ₂ O).
PPROSINTEX A-1	Sintetico	Bassa e media espansione	SI	NO	Idoneo per incendi di classe A (boschivi) per utilizzo 1%.
PROFLON FP3	Fluoroproteico	Bassa espansione	SI	NO	Per incendi massivi (importanti) di prodotti petroliferi, utilizzabile preferibilmente a bassa espansione con lance e monitori per schiuma. Da utilizzarsi al 3%.
PROFLON FP6	Fluoroproteico	Bassa espansione	SI	NO	Per incendi massivi (importanti) di prodotti petroliferi, utilizzabile preferibilmente a bassa espansione con lance e monitori per schiuma. Da utilizzarsi al 6%.
PROFILM 3AFFF	A.F.F.F. Fluorosintetico Filmante	Bassa e media espansione	SI	NO	Idoneo per interventi rapidi su idrocarburi e fuochi di classe A (plastica, carta, legno, ecc.) specialmente per impianti fissi tipo sprinkler grazie all'effetto filmante. Idoneo anche per media espansione con lance apposite. Da utilizzarsi al 3%.
PROFILM 6AFFF	A.F.F.F. Fluorosintetico Filmante	Bassa e media espansione	SI	NO	Idoneo per interventi rapidi su idrocarburi e fuochi di classe A (plastica, carta, legno, ecc.) specialmente per impianti fissi tipo sprinkler grazie all'effetto filmante. Idoneo anche per media espansione con lance apposite. Da utilizzarsi al 6%.
PROFLEX 6	F.F.F.P. Fluoroproteico Filmante	Bassa espansione	SI	NO	FFFP - Unisce le caratteristiche filmanti degli AFFF alle qualità di resistenza alle alte temperature dei fluoroproteici. Particolarmente indicato sugli incendi, anche massivi, di benzine verdi e MTBE puro. Da utilizzarsi al 6%.
PROFILM AR6 PROFILM AR3-3	A.F.F.F. A.R. Universale pseudo plastico Fluorosintetico ad alta viscosità	Bassa e media espansione	SI	SI	Idoneo per interventi rapidi su solventi polari e alcoli, specialmente per impianti fissi tipo sprinkler, da utilizzarsi al 3% su idrocarburi e al 6% su alcoli (Utilizzabile anche a media e alta espansione, con resa inferiore al PLUREX).
PROVEX AR6 PROVEX AR3	Fluoroproteico A.R. universale	Bassa e media espansione	SI	SI	Per incendi massivi di prodotti petrolchimici (sia idrocarburi che solventi: acetone, alcoli, vernici). Utilizzabile a bassa/media espansione con lance e monitori (al 3% su idrocarburi e al 6% su alcoli e solventi).

RICARICA PER ESTINTORI IDRICI ID6-ID9 - CARRELLATO 50 SC
GIÀ DOSATA E CONFEZIONATA, PRONTA PER L'USO

	codice	descrizione
	1040 0467	ECOGREEN 18 Ricarica estintore ID6, da versare in 5,82 litri di acqua.
	1040 0468	ECOGREEN 27 Ricarica estintore ID9, da versare in 8,73 litri di acqua.
	1040 0469	ECOGREEN 150 Ricarica carrellato 50 SC, da versare in 48,50 litri di acqua.

Kg. 25m³ 0,031**KG** Netto 25
Lordo 26**Kg. 100**m³ 0,145**KG** Netto 100
Lordo 103**Kg. 200**m³ 0,254**KG** Netto 200
Lordo 206

LIQUIDI SCHIUMOGENI ANTINCENDIO IN CONFEZIONI FUSTI PVC - Kg. 25-100-200

	PROSINTEX (corrisponde a PLUREX N)	
Cod. 1010 2547	SCHIUMOGENO da Kg. 25 SINTETICO	BASSA-MEDIA-ALTA ESPANSIONE
Cod. 1010 2548	SCHIUMOGENO da Kg. 100 SINTETICO	BASSA-MEDIA-ALTA ESPANSIONE
Cod. 1011 0010	SCHIUMOGENO da Kg. 200 SINTETICO	BASSA-MEDIA-ALTA ESPANSIONE
	PROSINTEX A-1 (corrisponde a PLUREX 15N)	
Cod. 1010 2549	SCHIUMOGENO da Kg. 25 SINTETICO	BASSA-MEDIA ESPANSIONE
Cod. 1010 2550	SCHIUMOGENO da Kg. 100 SINTETICO	BASSA-MEDIA ESPANSIONE
Cod. 1010 2551	SCHIUMOGENO da Kg. 200 SINTETICO	BASSA-MEDIA ESPANSIONE
	PROFLON FP 3 (corrisponde a APIROL FX 3%)	
Cod. 1010 2552	SCHIUMOGENO da Kg. 25 FLUOROPROTEINICO	BASSA ESPANSIONE
Cod. 1010 2553	SCHIUMOGENO da Kg. 100 FLUOROPROTEINICO	BASSA ESPANSIONE
Cod. 1010 2554	SCHIUMOGENO da Kg. 200 FLUOROPROTEINICO	BASSA ESPANSIONE
	PROFLON FP 6 (corrisponde a APIROL FX 6%)	
Cod. 1010 2555	SCHIUMOGENO da Kg. 25 FLUOROPROTEINICO	BASSA ESPANSIONE
Cod. 1010 2556	SCHIUMOGENO da Kg. 100 FLUOROPROTEINICO	BASSA ESPANSIONE
Cod. 1010 2557	SCHIUMOGENO da Kg. 200 FLUOROPROTEINICO	BASSA ESPANSIONE
	PROFILM 3 A.F.F.F. (corrisponde a HYDRAL 3%)	
Cod. 1040 0417	SCHIUMOGENO da Kg. 25 A.F.F.F. FLUOROSINTETICO FILMANTE	BASSA-MEDIA ESPANSIONE
Cod. 1040 0440	SCHIUMOGENO da Kg. 100 A.F.F.F. FLUOROSINTETICO FILMANTE	BASSA-MEDIA ESPANSIONE
Cod. 1040 0418	SCHIUMOGENO da Kg. 200 A.F.F.F. FLUOROSINTETICO FILMANTE	BASSA-MEDIA ESPANSIONE
	PROFILM 6 A.F.F.F. (corrisponde a HYDRAL 6%)	
Cod. 1010 2558	SCHIUMOGENO da Kg. 25 A.F.F.F. FLUOROSINTETICO FILMANTE	BASSA-MEDIA ESPANSIONE
Cod. 1010 2559	SCHIUMOGENO da Kg. 100 A.F.F.F. FLUOROSINTETICO FILMANTE	BASSA-MEDIA ESPANSIONE
Cod. 1010 2560	SCHIUMOGENO da Kg. 200 A.F.F.F. FLUOROSINTETICO FILMANTE	BASSA-MEDIA ESPANSIONE
	PROFLEX 6 (corrisponde a HYDREX 6%)	
Cod. 1010 2561	SCHIUMOGENO da Kg. 25 F.F.F.P. FLUOROPROTEINICO FILMANTE	BASSA ESPANSIONE
Cod. 1010 2562	SCHIUMOGENO da Kg. 100 F.F.F.P. FLUOROPROTEINICO FILMANTE	BASSA ESPANSIONE
Cod. 1010 2563	SCHIUMOGENO da Kg. 200 F.F.F.P. FLUOROPROTEINICO FILMANTE	BASSA ESPANSIONE
	PROFILM AR 3 / PROFILM AR 3-3 (corrisponde a HYDRAL AR)	
Cod. 1010 2564	SCHIUMOGENO da Kg. 25 A.F.F.A.R. UNIVERSALE PSEUDO PLASTICO	BASSA-MEDIA ESPANSIONE
Cod. 1010 2565	SCHIUMOGENO da Kg. 100 A.F.F.A.R. UNIVERSALE PSEUDO PLASTICO	BASSA-MEDIA ESPANSIONE
Cod. 1010 2566	SCHIUMOGENO da Kg. 200 A.F.F.A.R. UNIVERSALE PSEUDO PLASTICO	BASSA-MEDIA ESPANSIONE
	PROFILM AR 6 (corrisponde a HYDRAL AR)	
Cod. 1010 2580	SCHIUMOGENO da Kg. 25 A.F.F.A.R. UNIVERSALE PSEUDO PLASTICO	BASSA-MEDIA ESPANSIONE
Cod. 1010 2581	SCHIUMOGENO da Kg. 100 A.F.F.A.R. UNIVERSALE PSEUDO PLASTICO	BASSA-MEDIA ESPANSIONE
Cod. 1010 2582	SCHIUMOGENO da Kg. 200 A.F.F.A.R. UNIVERSALE PSEUDO PLASTICO	BASSA-MEDIA ESPANSIONE
	PROVEX AR 6 (corrisponde a UNIVEX)	
Cod. 1040 0419	SCHIUMOGENO da Kg. 25 FLUOROPROTEICO A.R. UNIVERSALE	BASSA-MEDIA ESPANSIONE
Cod. 1010 2567	SCHIUMOGENO da Kg. 100 FLUOROPROTEICO A.R. UNIVERSALE	BASSA-MEDIA ESPANSIONE
Cod. 1040 0420	SCHIUMOGENO da Kg. 200 FLUOROPROTEICO A.R. UNIVERSALE	BASSA-MEDIA ESPANSIONE
	PROTAL P 6 (corrisponde a FOAMIN)	
Cod. 1010 2571	SCHIUMOGENO da Kg. 25 PROTEICO 6%	BASSA ESPANSIONE
Cod. 1010 2572	SCHIUMOGENO da Kg. 100 PROTEICO 6%	BASSA ESPANSIONE
Cod. 1010 2573	SCHIUMOGENO da Kg. 200 PROTEICO 6%	BASSA ESPANSIONE
	PROTAL P 3 (corrisponde a FOAMIN)	
Cod. 1010 2574	SCHIUMOGENO da Kg. 25 PROTEICO 3%	BASSA ESPANSIONE
Cod. 1010 2575	SCHIUMOGENO da Kg. 100 PROTEICO 3%	BASSA ESPANSIONE
Cod. 1010 2576	SCHIUMOGENO da Kg. 200 PROTEICO 3%	BASSA ESPANSIONE
	PROFLEX 3 (corrisponde a HYDREX 3%)	
Cod. 1010 2577	SCHIUMOGENO da Kg. 25 F.F.F.P. FLUOROPROTEINICO FILMANTE	BASSA ESPANSIONE
Cod. 1010 2578	SCHIUMOGENO da Kg. 100 F.F.F.P. FLUOROPROTEINICO FILMANTE	BASSA ESPANSIONE
Cod. 1010 2579	SCHIUMOGENO da Kg. 200 F.F.F.P. FLUOROPROTEINICO FILMANTE	BASSA ESPANSIONE

LIQUIDI SCHIUMOGENI ANTINCENDIO

PRODOTTO	DESCRIZIONE	MISCELA
PROTAL P6	Proteinico	6%
PROTAL P 3	Proteinico	3%
PROFLON FP 6	Fluoroproteinico	6%
PROFLON FP 3	Fluoroproteinico	3%
PROSINTEX	Sintetico B-M-A espansione	3-6%
PROSINTEX AR	Sintetico A espansione per alcoli	6%
PROSINTEX AR3	Sintetico A espansione per alcoli	3%
PROSINTEX G	Sintetico M-A espansione abb. vapori	3-6%
PROSINTEX A	Sintetico B-M-A espansione classe A	1%
PROFILM AFFF6	A.F.F.F.	6%
PROFILM AFFF3	A.F.F.F.	3%
PROVEX AR6	Fluoroproteinico universale	6%
PROVEX AR3	Fluoroproteinico universale	3-3%
PROFLEX FFFP6	F.F.F.P. filmante	6%
PROFLEX FFFP3	F.F.F.P. filmante	3%
PROFILM AR6	A.F.F.F. A.R. universale	6%
PROFILM AR3	A.F.F.F. A.R. universale	3-3%
PROFLEX AR6	A.F.F.F. A.R. universale	6%
PROFILM AB-5	Filmante per uso fino a -10°C	100%
PROFILM AB	Filmante per uso fino a -20°C	100%

LIQUIDI SCHIUMOGENI

Come si é detto la schiuma viene formata espandendo una miscela di acqua e liquido schiumogeno opportunamente proporzionato.

Il liquido sciumogeno é quidi il componente che definisce all'origine le caratteristiche peculiari della schiuma ed il relativo campo d'impiego.

Fra i diversi tipi oggi disponibili, alcuni sono adatti ad interventi rapidi, altri per interventi massivi, altri sono specifici per applicazione su determinate categorie di prodotti, altro hanno un più esteso campo d'impiego; da coò si deduce che la scelta del tipo di schiumogeno é un elemento di vitale importanza e deve tener conto di fattori di sicurezza ed impiantistici, da cui si evidenziano:

- La necessità di ottenee tempi di estinzione particolarmente rapidi, qualora nell'incendio sia direttamente coinvolte persone.
- Le caratteristiche chimico-fisiche del prodotto su cui si deve effettuare l'intervento di estinzione.
- Le dimensioni e l'ubicazione dell'incendio stesso.
- Le modalità di stoccaggio e conservazione dello schiumogeno.

Nella tabella sono riportate le classi di liquidi schiumogeni con una descrizione sommaria delle principali caratteristiche d'impiego.

Categoria	Caratteristiche principali - Applicazioni
Proteinici (Protal)	Bassa espansione - per prodotti petroliferi e idrocarburi in genere.
Fluoroproteinici (Proflon FP)	Bassa espansione - per prodotti petroliferi "difficili" con effetto rapido e sicuro su incendi di grande estensione e gravità.
Fluoroproteinici Filmati (Profilm AFFF) Fluoroproteinici Filmati (Proflex FFFP)	Bassa e media espansione - per interventi aeroportuali e petroliferi.
Sintetici - Sintetici AR (Prosintex - Prosintex AR)	Bassa, media e alta espansione - per prodotti vari e di sostanze polari poco volatili.
Universali AR (Provex AR - Profilm AR - Proflex AR)	Bassa e media espansione - per alcoli, solventi polari e idrocarburi.

MACCHINARI ED ATTREZZATURE PER LA RICARICA ESTINTORI

Richiedete preventivi per forniture ed allestimenti officine e furgoni.

**Unità di svuotamento e riempimento estintori;
Unità di travaso da bombola a bombola;
Rampe di collaudo serbatoi e manichette antincendio;
Morse pneumatiche;
Morse da banco;
Asciugatura serbatoi;
Carrello di manutenzione estintori e idranti;
Avvitatore con controllo di coppia per bombole co2;
Unità di collegamento da pompa di travaso a bombola co2;
Morsa per bilancia;
Bilancia elettronica portata 150 kg;
Compressore 20 bar;
Pinza di pressurizzazione.**

ATTREZZATURE PER SIMULAZIONI D'INCENDIO

Cod. 1040 0586	Simulatore incendio a gas - adatta per addestramento squadre antincendio
Cod. 1040 0587	Accenditore a distanza - dispositivo piezoelettrico
Cod. 1040 0588	Bomboletta gas per Accenditore



Vasca in acciaio inox AISI 304, leggera e portatile. Utilizza una bombola di gas GPL normale (esclusa).

La vasca inox é completa di valvola di sicurezza, dispositivo di accensione, 10 m di tubo di collegamento vasca-bombola, riduttore di pressione per bombola.

Il gas GPL fa una buona fiamma, non fa fumo e permette di fare prove di sicurezza.

dimensioni interne: 750x750x130 mm h
dimensioni esterne: 900x900x280 mm h
4 piedini regolabili in altezza
rubinetto di scarico acqua
serpentina in rame: ø 10 mm

CASSETTE E PIANTANE componibili per idranti

58

UNIFAST 45 e 70 UNIFOOT-800


COSTRUITE A NORMA EUROPEA UNI EN 671-2

PERMETTONO DI ESEGUIRE IN MODO RAPIDO E SEMPLICE TUTTE LE OPERE DI IDRAULICA COMPRESO IL COLLEGAMENTO IDRICO. GRAZIE AGLI SPAZI DI LAVORO LIBERI E SENZA VINCOLI DI INGOMBRI CAUSATI DALLE TRADIZIONALI CASSETTE E PIANTANE SALDATE.

A RICHIESTA DISPONIBILE
DEMO DI MONTAGGIO



**FACILE E VELOCE
ASSICURA DIVERSE
INSTALLAZIONI ALL'ORA**



UNIFAST 45-70

CASSETTE PER IDRANTI

UNIFOOT-800

PIANTANA SFILABILE

BREVETTATO

- **Componibili e universali, costruiti in lamiera zincata e verniciati con poliesteri, colore rosso RAL 3000, cottura a forno 200°, norme ISO 1520/1519 - 2409 - ECCA T5 e test di corrosione in camera nebbia salina.**
- **In versione INOX costruiti con acciaio INOX AISI 304-2 B**
- **Prodotto conforme alle norme Europee UNI-EN 671-2**

RESISTENTE ALLA CORROSIONE

La costruzione completamente **SENZA SALDATURE** (unica nel settore), l'uso della lamiera zincata di spessore 8 e 12 decimi e la verniciatura con poliesteri con cottura a forno 200°, garantiscono nel tempo la qualità del prodotto.

I test in nebbia salina dimostrano che dopo 504 ore di immersione della cassetta completa, il prodotto è uscito perfettamente **INTEGRO** e senza **TRACCE DI CORROSIONE**. Fornite in kit di montaggio in 12 versioni

(6 verniciate e 6 inox), garantiscono facili e rapide installazioni. Grazie al nostro sistema componibile si montano i particolari delle cassette UNIFAST e piantane UNIFOOT attorno al tubo completo di raccordo e collegato alla rete idrica in pressione, con le semplici viti inox in dotazione.

L'ingombro ridotto a 1/3 riduce i costi di trasporto e di magazzino e evita i danni di spedizione.



RIFERIMENTI NORMATIVI

NORMA EUROPEA: APRILE 1996 UNI EN 671-2

riferimento alle norme italiane:

**ISO 7-1
ISO 3864**

**= UNI ISO 7-1
= UNI 7543-1
UNI 7543-2**

ISO 9227

ISO DIS 4892-2,2

**= UNI ISO 9227
= UNI ISO 4892**

CASSETTE

Le cassette possono anche essere utilizzate per contenere altre apparecchiature antincendio a condizione che **la cassetta sia di misura sufficiente** e le altre apparecchiature **non impediscano la pronta utilizzazione** della valvola e della tubazione. **Il portello della cassetta** deve poter **aprirsi di circa 180°** per permettere lo srotolamento della tubazione in ogni direzione. Per l'uso in particolari condizioni climatiche può essere necessaria l'apertura di adeguate **fessure di ventilazione** nella cassetta.

GENERALITÀ

Le cassette devono essere munite di portello e possono essere chiuse con una serratura. Le cassette dotate di serratura devono essere provviste di un dispositivo di apertura d'emergenza che può essere protetto solo con materiali frangibili e trasparenti. La valvola di intercettazione deve essere posizionata in modo tale che ci siano almeno 35 mm tra ogni lato della cassetta e il diametro esterno del volantino, sia in posizione di apertura totale che di chiusura.

NOTA: se il dispositivo di apertura d'emergenza è protetto da una lastra di vetro frangibile, questa deve rompersi senza lasciare spigoli taglienti o frastagliati che potrebbero lesionare gli utilizzatori. **Le cassette devono essere prive di spigoli** taglienti che possano danneggiare l'attrezzatura o lesionare gli utilizzatori.

DISPOSITIVO DI APERTURA

Un dispositivo di apertura deve essere previsto per permettere l'ispezione periodica e la manutenzione. **Il dispositivo deve prevedere** la possibilità di essere munito di **sigillo di sicurezza**.

Nota: la forza necessaria per la rottura del sigillo di sicurezza deve essere compresa tra 20 e 40 N, ed il dispositivo di apertura deve essere ragionevolmente difficile da manovrare per evitare manomissioni e furti.

CASSETTE DI FORMA C (A PARETE)

Le cassette di forma C devono essere provviste di fori sul fondo per il drenaggio dell'acqua.


Cod. 1071 5100

Appoggio manichetta sella plastica rossa



Cod. 1077 0453

Appoggio manichetta RED in lamiera rossa

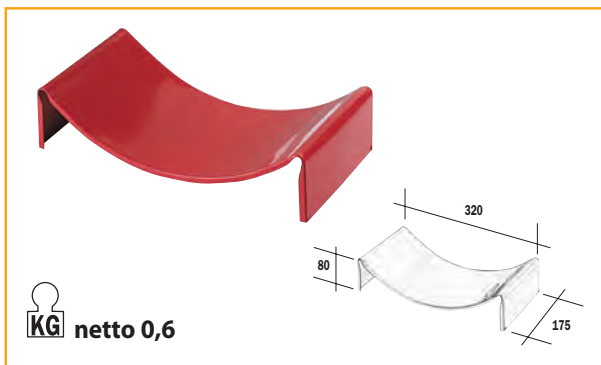

IDRANTI A MURO PER ESTERNO - VERNICIATI O INOX

Cod. 1077 1023 Cassetta UNIFAST C45 RED cieca completa - Dim. cassetta 450x200x540h mm - CE

Cod. 1077 1024 Cassetta UNIFAST C45 INOX cieca completa - Dim. cassetta 450x200x540h mm - CE



Sistema fisso di estinzione incendi equipaggiato con tubazione flessibile con marcatura CE conforme alle norme EN671-2:2003.

L'idrante é composto da:

- Cassetta da esterni in lamiera verniciata o inox;
- Manuale d'istruzione e dichiarazione di conformità CE;
- Cartello monofacciale di identificazione;
- Rubinetto idrante DN 45 PN 16 - ISO 7;
- Tubazione flessibile DN 45 a norma UNI 9487 e EN 14540, con raccordi UNI 804 e legatura a norma UNI 7422;
- Sella salva manichetta;
- Lancia antincendio UNI 45 Basic ø 12 mm (Cod. 1072 1024);

L'idrante viene fornito smontato e in imballo di cartone.

CE

Cod. 1077 1025 Cassetta UNIFAST V45 RED visibile completa - Dim. cassetta 450x200x540h mm - CE

Cod. 1077 1026 Cassetta UNIFAST V45 INOX visibile completa - Dim. cassetta 450x200x540h mm - CE



Sistema fisso di estinzione incendi equipaggiato con tubazione flessibile con marcatura CE conforme alle norme EN671-2:2003.

L'idrante é composto da:


- Cassetta da esterni in lamiera verniciata o inox;
- Manuale d'istruzione e dichiarazione di conformità CE;
- Cartello monofacciale di identificazione;
- Rubinetto idrante DN 45 PN 16 - ISO 7;
- Tubazione flessibile DN 45 a norma UNI 9487 e EN 14540, con raccordi UNI 804 e legatura a norma UNI 7422;
- Sella salva manichetta;
- Lancia antincendio UNI 45 Basic ø 12 mm (Cod. 1072 1024);

L'idrante viene fornito smontato e in imballo di cartone.

CE

Cod. 1077 1027 Cassetta UNIFAST F45 RED finestrato completa - Dim. cassetta 450x200x540h mm - CE

Cod. 1077 1028 Cassetta UNIFAST F45 INOX finestrato completa - Dim. cassetta 450x200x540h mm - CE

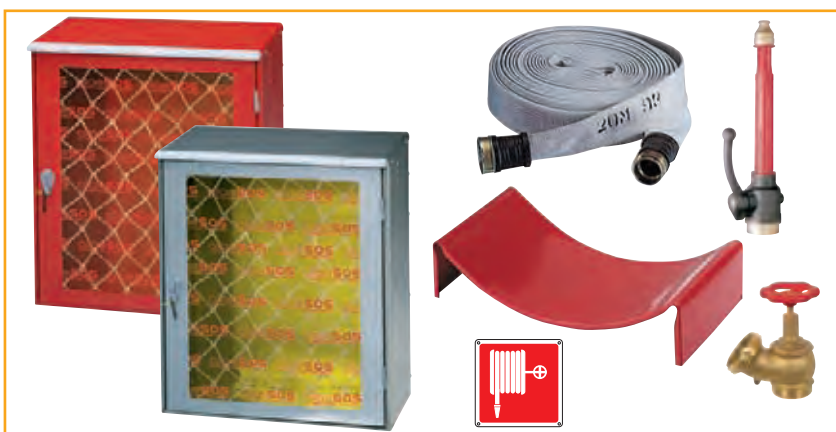

Sistema fisso di estinzione incendi equipaggiato con tubazione flessibile con marcatura CE conforme alle norme EN671-2:2003.

L'idrante é composto da:

- Cassetta da esterni in lamiera verniciata o inox;
- Manuale d'istruzione e dichiarazione di conformità CE;
- Cartello monofacciale di identificazione;
- Rubinetto idrante DN 45 PN 16 - ISO 7;
- Tubazione flessibile DN 45 a norma UNI 9487 e EN 14540, con raccordi UNI 804 e legatura a norma UNI 7422;
- Sella salva manichetta;
- Lancia antincendio UNI 45 Basic ø 12 mm (Cod. 1072 1024);
- Lastra Glassos frangibile;

L'idrante viene fornito smontato e in imballo di cartone.

CE

CASSETTE E PIANTANE componibili per idranti **UNI 45**

costruiti in lamiera zincata e verniciati con poliesteri, colore rosso RAL 3000, cottura a forno 200°, norme ISO 1520/1519 - ECCA T5 e test di corrosione in camera nebbia salina, garantiscono nel tempo la qualità del prodotto.

Prodotto conforme alle norme Europee UNI-EN 671-2.

CASSETTE E PIANTANE componibili per idranti **UNI 45 INOX**

costruiti in acciaio INOX AISI 304-2 B.

Prodotto conforme alle norme Europee UNI-EN 671-2.

Cod. 1077 0447	Cassetta UNIFAST C45 RED cieco
Cod. 1077 0448	Cassetta UNIFAST C45 INOX cieco

Misure esterne mm

m³ 0,049

Imballo m³ 0,017

KG Netto 7 Lordo 8

CE

Cod. 1077 0484	Cassetta UNIFAST V45 RED visibile
Cod. 1077 0485	Cassetta UNIFAST V45 INOX visibile

Misure esterne mm

m³ 0,049

Imballo m³ 0,017

KG Netto 7 Lordo 8

CE

Cod. 1077 0454	Cassetta UNIFAST F45 RED finestrato
Cod. 1077 0455	Cassetta UNIFAST F45 INOX finestrato

Misure esterne mm

m³ 0,049

Imballo m³ 0,017

KG Netto 7 Lordo 8

CE

Cod. 1077 0451	Piantana UNIFOOT 45 RED 800x135
Cod. 1077 0452	Piantana UNIFOOT 45 INOX 800x135

Misure esterne mm

m³ 0,072

Imballo: confezione 3 pezzi

KG Lordo 16,5 (3 pezzi)

KG Netto 5 (unitario) Lordo 5,5 (unitario)

CE



PRESE ARIA E ANGOLI ARROTONDATI COME DA NORMA - VITI DI FISSAGGIO INOX Ø 5 mm



SIGILLO DI SICUREZZA



BORDATURA INTERNA ANTIABRASIONE

CASSETTE E PIANTANE componibili per idranti **UNI 70**

costruiti in lamiera zincata e verniciati con poliesteri, colore rosso RAL 3000, cottura a forno 200°, norme ISO 1520/1519 - ECCA T5 e test di corrosione in camera nebbia salina, garantiscono nel tempo la qualità del prodotto.

Prodotto conforme alle norme Europee UNI-EN 671-2.

CASSETTE E PIANTANE componibili per idranti **UNI 70 INOX**


costruiti in acciaio INOX AISI 304-2 B.

Prodotto conforme alle norme Europee UNI-EN 671-2.

Cod. 1077 0449	Cassetta UNIFAST C70 RED cieco
Cod. 1077 0450	Cassetta UNIFAST C70 INOX cieco



Misure esterne mm

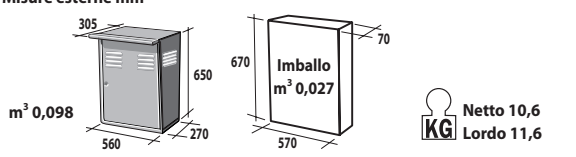


CE

Cod. 1077 0486	Cassetta UNIFAST V70 RED visibile
Cod. 1077 0487	Cassetta UNIFAST V70 INOX visibile



Misure esterne mm

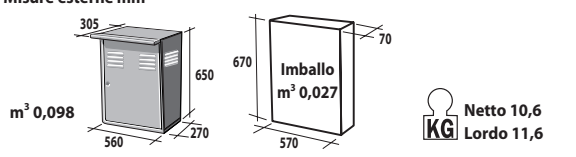


CE

Cod. 1077 0456	Cassetta UNIFAST F70 RED finestrato
Cod. 1077 0457	Cassetta UNIFAST F70 INOX finestrato



Misure esterne mm

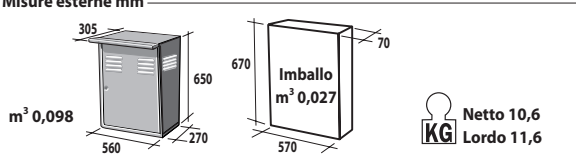


CE

Cod. 1077 0488	Piantana UNIFOOT 70 RED 800x205
Cod. 1077 0489	Piantana UNIFOOT 70 INOX 800x205



Misure esterne mm

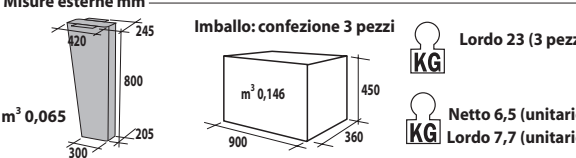

CE



PRESE ARIA E
ANGOLI ARROTONDATI
COME DA NORMA -
VITI DI FISSAGGIO
INOX Ø 5 mm



SIGILLO DI
SICUREZZA



BORDATURA
INTERNA
ANTIABRASIONE

CASSETTE CORREDO IDRANTI **UNI 70**

Prodotto conforme alle norme UNI 10779.

Cod. 1077 1029

Cassetta UNI 70 BASIC completa - con piantana



Cassetta corredo idranti conforme alle norme UNI 10779.

Il corredo singolo é composto da:
La cassetta contiene la dotazione minima richiesta dalla norma UNI 10779.

- Cod. 1077 0070 Cassetta da esterni in lamiera verniciata rossa Ral 3000;
- Cod. 1077 6055 Piantana rossa;
- Cod. 2000 0352 1 lastra Glassos infrangibile;
- Cod. 1072 1025 1 lancia a 3 effetti tipo Basic;
- Cod. 1077 0453 1 sella appoggio manichetta;
- Cod. 1073 0040 1 manichetta certificata con raccordi UNI 804 DN 70 da 20 mt;
- Cod. 1071 5232 1 chiave di manovra per idranti UNI 9485.

Cod. 1077 1030

Cassetta UNIFAST 70 RED completa - con piantana



Cassetta corredo idranti conforme alle norme UNI 10779.

Il corredo singolo é composto da:
La cassetta contiene la dotazione minima richiesta dalla norma UNI 10779.

- Cod. 1077 0456 Cassetta da esterni in lamiera verniciata rossa Ral 3000;
- Cod. 1077 0488 Piantana rossa;
- Cod. 1072 1025 1 lancia a 3 effetti tipo Basic;
- Cod. 1077 0453 1 sella appoggio manichetta;
- Cod. 1073 0040 1 manichetta certificata con raccordi UNI 804 DN 70 da 20 mt;
- Cod. 1071 5232 1 chiave di manovra per idranti UNI 9485.

INSIEME DEGLI ELEMENTI DA ASSEMBLARE UNIFAST 45-70 - UNIFOOT 45-70

1077 0462 _ 510x200 RED
1077 0532 _ 635x270 RED
1077 0561 _ 510x200 INOX
1077 0587 _ 635x270 INOX

1077 0458 _ 450x210 RED
1077 0534 _ 560x280 RED
1077 0563 _ 450x210 INOX
1077 0589 _ 560x280 INOX

1077 0209 _ VITE Ø 4,2x12,5 KFR
1077 0521 _ 450x30 GREY
1077 0523 _ 560x30 GREY

1077 0460 _ 510x200 RED
1077 0537 _ 635x270 RED
1077 0565 _ 510x200 INOX
1077 0591 _ 635x270 INOX

1077 0675 _ VITE BRUGOLA
Ø 5x10 INOX

1077 0464 _ 430x30 RED
1077 0539 _ 540x30 RED
1077 0571 _ 430x30 INOX
1077 0597 _ 540x30 INOX

COPERCHIO

1077 0503 _ 65x150
1077 0531 _ 75x190

KIT ACCESSORI

1077 0494 _ UNIFAST 45
1077 0551 _ UNIFAST 70
1077 0552 _ UNIFOOT 45-70

TETTO
PROFILO
TRAVEARSA

SCHIENA
1077 0468 _ 530x450 RED
1077 0542 _ 560x640 RED
1077 0567 _ 530x450 INOX
1077 0593 _ 560x640 INOX

BASE
1077 0466 _ 450x200 RED
1077 0544 _ 500x270 RED
1077 0569 _ 450x200 INOX
1077 0595 _ 500x270 INOX

SPALLA DX

ANTA VISIBILE
1077 0441 _ 420x480 RED
1077 0549 _ 540x630 RED
1077 0573 _ 420x480 INOX
1077 0599 _ 540x630 INOX
LASTRA GLASSOS
2000 0020 _ 410x180
2000 0050 _ 525x215

ANTA CIECA
1077 0474 _ 420x480 RED
1077 0547 _ 540x630 RED
1077 0575 _ 420x480 INOX
1077 0603 _ 540x630 INOX

LASTRA GLASSOS
2000 0240 _ 366x480
2000 0400 _ 473x590
ANTA FINESTRATA
1077 0476 _ 420x480 RED
1077 0554 _ 540x630 RED
1077 0577 _ 420x480 INOX
1077 0605 _ 540x630 INOX

1077 0490 _ SPINA Ø 4x43 INOX
1077 0560 _ SEMICERNIERA GREY DX

SEMICOLONNA DX
CON 4 INSERTI
Ø 5 LATO BORDO 25

1077 0230 _ RONDELLA Ø 5x15 INOX

SEMICOLONNA SX
CON 4 INSERTI
Ø 5 LATO BORDO 120

1077 0051 _ DADO Ø 19x1

1077 0142 _ CHIUSURA GREY CON LEVA

1077 0149 _ PIASTRINA FISSAGGIO

1077 0470 _ 130x800 RED
1077 0556 _ 200x800 RED
1077 0583 _ 130x800 INOX
1077 0607 _ 200x800 INOX

1077 0472 _ 130x800 RED
1077 0558 _ 200x800 RED
1077 0585 _ 130x800 INOX
1077 0609 _ 200x800 INOX



PIASTRA
1077 0579 _ 150x53 RED
1077 0581 _ 150x53 INOX

SMALTIMENTO

Siamo autorizzati al ritiro, stoccaggio, messa in riserva del rifiuto, conferimento allo smaltimento di estintori portatili, carrellati, impianti fissi di spegnimento, polveri estinguenti, schiumogeni, halon.

AUTORIZZAZIONI:

Albo Nazionale delle Imprese che effettuano la gestione dei rifiuti Trasporto n° B0/2061 /0 del 26/marzo/2003.

Vista la deliberazione della Sezione Regionale Emilia Romagna in data 26 Marzo 2003 con la quale é stata accolta la domanda d'iscrizione all'albo nella Categoria 4 Classe F e Categoria 5 Classe F della ditta SIRE SpA.

AUTORIZZAZIONE PROVINCIALE N° Prot. 59492.02

Approvazione ed autorizzazione alla realizzazione ai sensi dell'art. 27 del D. Lgs. n° 22/97 e gestione ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. n° 22/97 dell'impianto ove eseguire le attività di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi (Tab. B del D. Lgs. n° 22/97).

D14 Ricondizionamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da DI a DI 3;

D15 Deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 (escl. il deposito temporaneo e di recupero di rifiuti speciali pericolosi (Tab. C del D. Lgs. n° 22/97);

R13 Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a une delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo prima della raccolta nei luoghi in cui sono prodotti), sito in comune di Reggio Emilia, Via Chiloni 22/24, della ditta SIRE SpA.
Domanda trasmessa dallo Sportello unico delle Imprese di Reggio Emilia con loro nota n° 217, ed assunta al protocollo n° 2655 in data 14/02/2002.

AUTORIZZAZIONE 59492.02 SIRE SpA

Codice 160505 gas in contenitori a pressione diversi da quelli di cui alla voce 160504*

Codice 160509 sostanze chimiche di scarto diverse da quelle di cui alla voce 160506 - 160507*

Codice 160504 gas in contenitori a pressione (compreso Halon) contenenti sostanze pericolose.

Effettuiamo lo smaltimento degli schiumogeni esausti in collaborazione con Aziende Partners.

Codice 160306 schiumogeni antincendio.

UNICOMPACT

KIT TELAIO CON ANTA PER CASSETTA AD INCASSO: UNI45 - UNI70



UNICOMPACT glassos F45 RED

Costruito in **12** modelli:

- **6** in lamiera zincata e verniciata rossa
- **6** in acciaio INOX AISI 304-2B.

I modelli con anta finestrata, utilizzano la **lastra glassos®** di produzione **SIRE**.

UNICOMPACT

KIT TELAIO CON ANTA PER CASSETTA AD INCASSO: UNI45 - UNI70

Costruito in 12 modelli di cui:


- 6 in lamiera zincata e verniciata con poliesteri colore Rosso RAL 3000 bucciato, cottura a forno 200°; norme ISO 1520/1519-2409 ECCA T5 e test di corrosione in camera nebbia salina.
- 6 in acciaio INOX AISI 304-2B.

Le ante sono montate con speciali cerniere **SIRE** con sistema brevettato ad incastro e con perni in acciaio INOX. I modelli V con anta Visible e F con anta finestrata, utilizzano la **lastra glassos® di produzione SIRE** e testata dal TUV, a garanzia di qualità e funzionalità del prodotto.

Cod. 1077 1011	UNICOMPACT C45 RED 415 x 595 x 32
Cod. 1077 1014	UNICOMPACT C45 INOX 415 x 595 x 32



Misure esterne mm

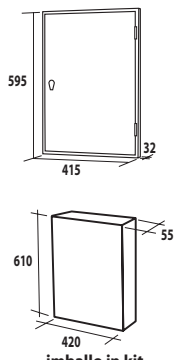


Netto 2,80
Lordo 3,80

imballo in kit
m³ 0,014

Cod. 1077 1017	UNICOMPACT C70 RED 500 x 650 x 32
Cod. 1077 1020	UNICOMPACT C70 INOX 500 x 650 x 32



Misure esterne mm

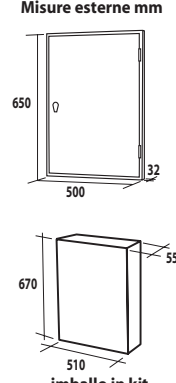


Netto 3,45
Lordo 4,50

imballo in kit
m³ 0,019

Cod. 1077 1012	UNICOMPACT GLASSOS V45 RED 415 x 595 x 32
Cod. 1077 1015	UNICOMPACT GLASSOS V45 INOX 415 x 595 x 32



Misure esterne mm

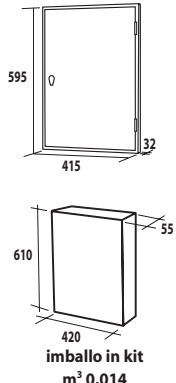


Netto 2,80
Lordo 3,80

imballo in kit
m³ 0,014

Cod. 1077 1018	UNICOMPACT GLASSOS V70 RED 500 x 650 x 32
Cod. 1077 1021	UNICOMPACT GLASSOS V70 INOX 500 x 650 x 32



Misure esterne mm

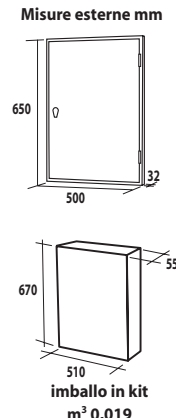


Netto 3,45
Lordo 4,50

imballo in kit
m³ 0,019

Cod. 1077 1013	UNICOMPACT GLASSOS F45 RED 415 x 595 x 32
Cod. 1077 1016	UNICOMPACT GLASSOS F45 INOX 415 x 595 x 32



Misure esterne mm

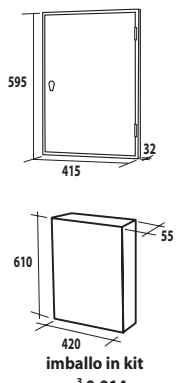


Netto 2,50
Lordo 3,50

imballo in kit
m³ 0,014

Cod. 1077 1019	UNICOMPACT GLASSOS F70 RED 500 x 650 x 32
Cod. 1077 1022	UNICOMPACT GLASSOS F70 INOX 500 x 650 x 32



Misure esterne mm

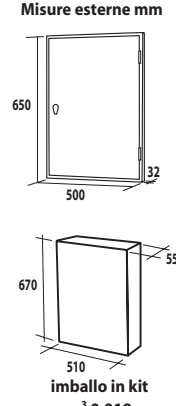

Netto 3,00
Lordo 4,00

imballo in kit
m³ 0,019

glasSOS[®]

LA STRA FRANGIBILE

BREVETTATA



glasSOS®

LASTRA FRANGIBILE

CARATTERISTICHE E CONSIGLI UTILI PER UN USO CORRETTO DELLE LASTRE GLASSOS

Maggiore elasticità

Permette di ridurre le rotture di:

- trasporto;
- movimentazione di magazzino;
- montaggio;
- semplificazione d'imballo.

Trasparenza

Facilita il controllo visivo del contenuto all'interno dell'armadio, delle cassette e in tutte le altre applicazioni.

Durata nel tempo

Il materiale di alta qualità, e stabilizzato ai raggi UV, rendono la Lastra Glassos idonea per uso esterno.

Frangibilità

L'esclusiva forma e dimensione delle zone con incisioni d'indebolimento permettono una facile rottura, utile nei casi di emergenza.

Grafica Glassos


Permette di modificare la dimensione della lastra esistente, grazie alla grafica realizzata in continuo.

Materiale riciclabile

Non disperdere il materiale rotto nell'ambiente

Modo corretto per la rottura di emergenza della lastra GLASSOS

- Colpire la lastra GLASSOS a piccoli colpi fino ad ottenere la rottura. (e sufficiente una piccola forza di 30 N (3 Kg.) ~)
- Se la rottura risultasse piccola, staccare direttamente i pezzi restanti.
- Nel caso si facesse uso diretto delle mani usare sempre una protezione o indossare guanti idonei.

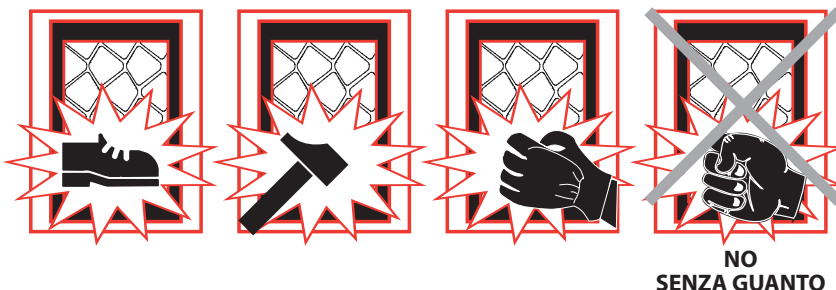

La lastra GLASSOS viene fornita con la relativa etichetta a parte che evidenzia il modo corretto di rottura.

ATTACCARE L'ETICHETTA ADESIVA in alto a sinistra; dopo avere montato la lastra GLASSOS nell'apposita anta o telaio



INDICAZIONI E CONSIGLI PER ESEGUIRE IL TAGLIO DELLA LASTRA GLASSOS (IN PICCOLE QUANTITÀ) E CON USO DI GUANTI DI PROTEZIONE

ORIENTARE LA LASTRA DAL LATO LISCIO VERSO L'ALTO. LA PARTE CON LA PELLICOLA TRASPARENTE DI PROTEZIONE APPOGGIATA AL PIANO DI LAVORO

Con sega circolare



Procedere al taglio con una normale sega circolare con lama adatta al taglio di materie plastiche.



Con cutter (in assenza di sega circolare)



Utilizzare la lama dalla parte opposta del tagliante.

Incidere la lastra facendo strisciare (con l'aiuto di una riga) più volte e con pressione lo spigolo del cutter fino ad ottenere un solco di profondità superiore alla metà dello spessore della lastra.



Posizionare al bordo del tavolo di lavoro la lastra in modo parallelo alla linea incisa con il cutter.

Esercitare una pressione con azione decisa sulla zona da togliere fino ad ottenere la rottura sulla linea incisa dal cutter.



Nel caso la rottura sulla linea incisa presentasse qualche irregolarità procedere alla rimozione con una semplice pinza.

Codice Code	Descrizione Description	Misure - Dim. mm	
		L / W	ALT. / H
20000002	Lastra Glassos / Glassos sheet	90	95
20000006	Lastra Glassos / Glassos sheet UNIREN KIT 28/73	185	968
20000007	Lastra Glassos / Glassos sheet	210	530
20000100	Lastra Glassos / Glassos sheet	212	670
20000060	Lastra Glassos / Glassos sheet	215	530
20000062	Lastra Glassos / Glassos sheet	220	500
20000064	Lastra Glassos / Glassos sheet	220	670
20000468	Lastra Glassos / Glassos sheet	225	520
20000090	Lastra Glassos / Glassos sheet UNIPROTECT 60 F	225	564
20000210	Lastra Glassos / Glassos sheet UNIPROTECT 80 F	225	764
20000080	Lastra Glassos / Glassos sheet	240	520
20000081	Lastra Glassos / Glassos sheet	240	555
20000150	Lastra Glassos / Glassos sheet	240	620
20000220	Lastra Glassos / Glassos sheet	240	720
20000250	Lastra Glassos / Glassos sheet	240	765
20000270	Lastra Glassos / Glassos sheet	245	765
20000070	Lastra Glassos / Glassos sheet	250	480
20000170	Lastra Glassos / Glassos sheet	250	620
20000200	Lastra Glassos / Glassos sheet	250	670
20000300	Lastra Glassos / Glassos sheet	250	770
20000302	Lastra Glassos / Glassos sheet	252	495
20000305	Lastra Glassos / Glassos sheet	260	700
20000310	Lastra Glassos / Glassos sheet	275	720
20000138	Lastra Glassos / Glassos sheet	280	450
20000137	Lastra Glassos / Glassos sheet	280	470
20000139	Lastra Glassos / Glassos sheet	280	500
20000140	Lastra Glassos / Glassos sheet DPI UNIREN 60 F	280	530
20000110	Lastra Glassos / Glassos sheet	285	500
20000120	Lastra Glassos / Glassos sheet ARS-04	290	500
20000122	Lastra Glassos / Glassos sheet	295	495
20000130	Lastra Glassos / Glassos sheet	295	500
20000132	Lastra Glassos / Glassos sheet	298	498
20000001	Lastra Glassos / Glassos sheet	300	176
20000160	Lastra Glassos / Glassos sheet	300	500
20000180	Lastra Glassos / Glassos sheet	300	525
20000182	Lastra Glassos / Glassos sheet	302	540
20000190	Lastra Glassos / Glassos sheet	305	530
20000191	Lastra Glassos / Glassos sheet	307	456
20000192	Lastra Glassos / Glassos sheet	315	520
20000194	Lastra Glassos / Glassos sheet	320	525
20000197	Lastra Glassos / Glassos sheet	325	525
20000198	Lastra Glassos / Glassos sheet	332	510
20000280	Lastra Glassos / Glassos sheet UNICOMPACT 45 F	335	565
20000290	Lastra Glassos / Glassos sheet DPI UNIREN KIT 60 F	335	565
20000230	Lastra Glassos / Glassos sheet	340	515
20000260	Lastra Glassos / Glassos sheet	340	540
20000262	Lastra Glassos / Glassos sheet	345	545
20000263	Lastra Glassos / Glassos sheet	347	535

Codice Code	Descrizione Description	Misure - Dim. mm	
		L / W	ALT. / H
20000410	Lastra Glassos / Glassos sheet DPI UNIREN 105 F	362	925
20000411	Lastra Glassos / Glassos sheet UNIREN KIT 50-100	362	968
20000460	Lastra Glassos / Glassos sheet DPI UNIREN 185 F	362	1.720
20000240	Lastra Glassos / Glassos sheet UNIFAST 45 F	366	480
20000430	Lastra Glassos / Glassos sheet ARS SC02	370	1.090
20000470	Lastra Glassos / Glassos sheet ARS SC01	370	1.740
20000032	Lastra Glassos / Glassos sheet	372	570
20000320	Lastra Glassos / Glassos sheet	380	525
20000322	Lastra Glassos / Glassos sheet	388	524
20000325	Lastra Glassos / Glassos sheet	390	600
20000345	Lastra Glassos / Glassos sheet UNIREN KIT 81	400	775
20000480	Lastra Glassos / Glassos sheet ARS SC03	405	1.740
20000022	Lastra Glassos / Glassos sheet	410	560
20000338	Lastra Glassos / Glassos sheet	415	530
20000340	Lastra Glassos / Glassos sheet	415	560
20000380	Lastra Glassos / Glassos sheet UNICOMPACT 70 F	418	615
20000382	Lastra Glassos / Glassos sheet	420	560
20000350	Lastra Glassos / Glassos sheet	420	580
20000352	Lastra Glassos / Glassos sheet	422	570
20000353	Lastra Glassos / Glassos sheet	425	525
20000360	Lastra Glassos / Glassos sheet	425	580
20000370	Lastra Glassos / Glassos sheet	430	580
20000373	Lastra Glassos / Glassos sheet	440	500
20000330	Lastra Glassos / Glassos sheet	450	504
20000335	Lastra Glassos / Glassos sheet	450	1.100
20000400	Lastra Glassos / Glassos sheet UNIFAST 70 F	473	590
20000402	Lastra Glassos / Glassos sheet	500	745
20000051	Lastra Glassos / Glassos sheet	530	570
20000055	Lastra Glassos / Glassos sheet UNIREN KIT 73	575	968
20000426	Lastra Glassos / Glassos sheet	610	610
20000431	Lastra Glassos / Glassos sheet	635	580
20000440	Lastra Glassos / Glassos sheet	700	700
20000450	Lastra Glassos / Glassos sheet	700	800
20000390	Lastra Glassos / Glassos sheet	750	350
20000420	Lastra Glassos / Glassos sheet	750	480
20000428	Lastra Glassos / Glassos sheet	1.000	1.000
20000490	Lastra Glassos / Glassos sheet	1.000	2.000


SERVICE
Lastre tagliate su misura
in 48 ore

Codice Code	Descrizione Description	Misure - Dimens. mm	
		L / W	ALT. / H
20000010	Lastra Glassos Neutra / Neutral Glassos sheet UNIPROTECT V	260	273
20000030	Lastra Glassos Neutra / Neutral Glassos sheet UNICOMPACT 45 V	372	210
20000020	Lastra Glassos Neutra / Neutral Glassos sheet UNIFAST 45 V	410	180
20000040	Lastra Glassos Neutra / Neutral Glassos sheet UNICOMPACT 70 V	462	210
20000050	Lastra Glassos Neutra / Neutral Glassos sheet UNIFAST 70 V	517	215
20000211	Lastra Glassos Neutra (senza serigr. Glassos) / Neutral Glassos sheet (without pict. Glassos)	226	430
20000121	Lastra Glassos Neutra (senza serigr. Glassos) / Neutral Glassos sheet (without pict. Glassos)	292	495
20000181	Lastra Glassos Neutra (senza serigr. Glassos) / Neutral Glassos sheet (without pict. Glassos)	302	540
20000195	Lastra Glassos Neutra (senza serigr. Glassos) / Neutral Glassos sheet (without pict. Glassos)	321	530
20000349	Lastra Glassos Neutra (senza serigr. Glassos) / Neutral Glassos sheet (without pict. Glassos)	420	570
20000351	Lastra Glassos Neutra (senza serigr. Glassos) / Neutral Glassos sheet (without pict. Glassos)	422	570
20000425	Lastra Glassos Neutra (senza serigr. Glassos) / Neutral Glassos sheet (without pict. Glassos)	610	610
20000005	Lastra Glassos Neutra (senza serigr. Glassos) / Neutral Glassos sheet (without pict. Glassos)	81	81
20002000	Lastra Glassos al mq (per misure fuori listino agg. cod. 20002001) / Glassos sheet per m ² (for measurements not indicated in list add. code 20002001)		
20002001	Lastra Glassos - taglio al ml (... + ... x pz.) / Glassos sheet - cut per linear metre (... +...x... piece)		

glasSOS[®]
LASTRA FRANGIBILE

BREVETTATA

**NUOVA
ELEGANTE
VERSATILE**

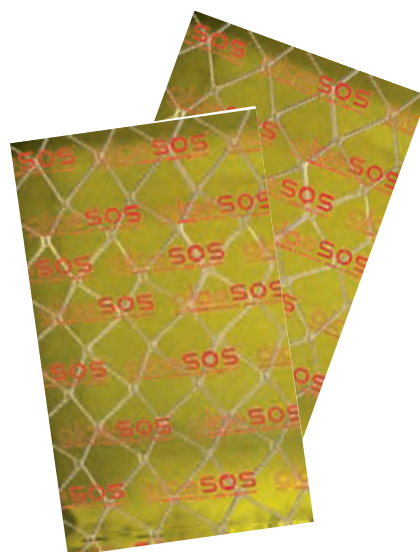

Adattabile e recuperabile.

Si rompe solo in caso di necessità.

**EVVIVA E'
"NUOVA"**



UNIPROTUBE. la coppella isolante elastomerica.



CHE COS'E' UNIPROTUBE

UNIPROTUBE è il sistema completo di isolante elastomerico accoppiato con un rivestimento multistrato resistente ai raggi ultravioletti ed agli agenti atmosferici.

Grazie alle ottime proprietà fisiche UNIPROTUBE offre una notevole resistenza alla rottura, elevata elasticità e resistenza all'urto.

SISTEMA IN CLASSE 1

UNIPROTUBE è autoestinguente ed è resistente agli acidi, alcali, sali, petrolio, benzina e agli agenti atmosferici

FACILISSIMO E RAPIDO DA APPLICARE

Le operazioni sono nell'ordine dei minuti secondi per i tubi già rifiniti.


Questa soluzione richiede un solo intervento di installazione per ottenere l'isolamento con finitura.

Il tubo già rifinito si taglia facilmente con il coltello.

Le curve sono prefabbricate nelle misure standard per essere montate in pochi minuti.

COSTI RIDOTTI

La notevole riduzione dei tempi di mano d'opera e le garanzie offerte dalla finitura UNIPROTUBE producono un risparmio effettivo sul costo dell'isolamento.



Codice	Descrizione	Pz. per conf.
Cod. 8000 0401	Coppella UNIPROTUBE elastomerica - mis. 48 mm	16
Cod. 8000 0402	Coppella UNIPROTUBE elastomerica - mis. 76 mm	11
Cod. 8000 0403	Curva UNIPROTUBE elastomerica - mis. 48 mm	5
Cod. 8000 0404	Curva UNIPROTUBE elastomerica - mis. 76 mm	5
Cod. 8000 0405	Nastro Adesivo UNIPROTUBE - mis. 35 mm x 50 mt.	1

MATERIALE POMPIERISTICO

74

Cod. 1070 0081	Cassetta completa UNI 45 rossa - 20 mt
Cod. 1070 0082	Cassetta completa UNI 45 inox - 20 mt



Cassetta da esterni in lamiera verniciata rossa RAL 3000 o acciaio inox, con serratura, tetto spiovente, feritoie di areazione, predisposizione per foro. Manichetta certif. UNI 9487 20 mt. con raccordi e manicotti in gomma, legatura a norma UNI 7422. Lancia a 3 effetti in alluminio con leva (come previsto per il DN 45 dalla UNI EN 671/2. Rubinetto idrante in ottone. Sella porta manichetta. Completa di lastra frangibile. Dim.: 370x200x610 h

Cod. 1070 0083	Cassetta completa UNI 70 rossa - 20 mt
Cod. 1070 0084	Cassetta completa UNI 70 inox - 20 mt



Cassetta da esterni in lamiera verniciata rossa RAL 3000 o acciaio inox, con serratura, tetto spiovente, feritoie di areazione, predisposizione per foro. Manichetta certif. UNI 9487 20 mt. con raccordi e manicotti in gomma, legatura a norma UNI 7422. Lancia a 3 effetti in alluminio con leva (come previsto per il DN 45 dalla UNI EN 671/2. Rubinetto idrante in ottone. Sella porta manichetta. Completa di lastra frangibile. Dim.: 500x250x680 h

Cod. 1070 0005	Cassetta per idrante in lamiera - UNI 45
Cod. 1070 0010	Cassetta per idranti in acciaio inox UNI 45
Cod. 2000 0120	Lastra Glassos per cassetta - 290x500 mm



Cassetta porta manichetta UNI 45 e UNI 70 sono realizzate in acciaio inox Aisi 304, con tettuccio inclinato, bordi arrotondati, feritoie di areazione, preforo ingresso tubo. Antina completa di Lastra Glassos sfilabile, corredata di serratura a levetta con chiave a norma UNI EN 671/2 con poss. di applicare sigillo di sicurezza. Verniciata in resine poliestere rosso (RAL3000) per esterno. Dim. 370x195x612 Completa di Lastra Glassos (Cod. 2000 0120)

Cod. 1070 0070	Cassetta per idranti in lamiera UNI 70
Cod. 1070 0055	Cassetta per idranti in acciaio inox UNI 70
Cod. 2000 0352	Lastra Glassos per cassetta - 422x570 mm



Cassetta porta manichetta UNI 45 e UNI 70 sono realizzate in acciaio inox Aisi 304, con tettuccio inclinato, bordi arrotondati, feritoie di areazione, preforo ingresso tubo. Antina completa di Lastra Glassos sfilabile, corredata di serratura a levetta con chiave a norma UNI EN 671/2 con poss. di applicare sigillo di sicurezza. Dim. 500x245x682 Completa di Lastra Glassos (Cod. 2000 0352)

Cod. 1070 6055	Piantana rossa UNI 45 e UNI 70 - h 800 mm
Cod. 1070 9005	Piantana inox UNI 45 e UNI 70 - h 800 mm



Piantane porta cassette in acciaio inox o verniciata rossa.

Cod. 1070 5047	Cassetta gruppo motopompa 2" e 2" 1/2 rossa
Cod. 2000 0373	Lastra Glassos per cassetta 2" e 2" 1/2
Cod. 1070 5055	Cassetta gruppo motopompa 3" e 4" rossa
Cod. 2000 0402	Lastra Glassos per cassetta 3" e 4"




Cassetta per gruppo motopompa rossa. Dim. cassetta 2" e 2" 1/2 600x300x500 Dim. cassetta 3" e 4" 600x400x800 Dim. lastra per cas. 2" e 2" 1/2 - 440x500 Dim. lastra per cas. 3" e 4" - 745x500

NASPI ANTINCENDIO

Cod. 1070 4947	Naspo girevole finestrato UNI 25 - 20 m
Cod. 1070 4951	Naspo girevole finestrato UNI 25 - 25 m

Cod. 1070 4949	Naspo girevole finestrato UNI 25 - 30 m
Cod. 2000 0426	Lastra Glassos per Naspo - 61x61 cm

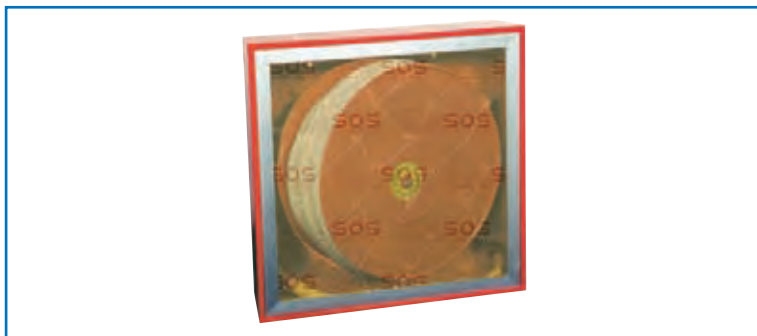

Cassetta Naspo aperta da parete o incasso in acciaio verniciato RAL 3000 completa di:
 Tubo semirigido bianco DN25 a norma UNI 9488;
 Erogatore in ottone;
 Portella portavetro in alluminio anodizzato;
 Lancia erogatrice a 3 effetti DN25.
 La cassetta viene fornita senza lastra.
 Dim. 700x700x240 mm

Conforme alla norma UNI EN 671/1

Cod. 1070 4956	Naspo girevole cieco UNI 25 - 20 m
Cod. 1070 4960	Naspo girevole cieco UNI 25 - 25 m

Cod. 1070 4961	Naspo girevole cieco UNI 25 - 30 m
----------------	------------------------------------



Cassetta Naspo chiusa da parete o incasso in acciaio verniciato RAL 3000 completa di:
 Tubo semirigido bianco DN 25 a norma UNI 9488;
 Erogatore in ottone;
 Portello apribile a 180° sigillato;
 Lancia erogatrice a 3 effetti DN 25.
 Dim. 700x700x240 mm

Conforme alla norma UNI EN 671/1

Cod. 1070 4965	Naspo girevole a parete "BIXIA" UNI 25 - 20 m
----------------	---



Cassetta Naspo chiusa da parete con copertura in plastica completa di:
 Avvolgitubo in acciaio;
 Tubo semirigido DN 25 a norma EN 694;
 Valvola a sfera d'intercettazione;
 Raccordi in ottone;
 Lancia erogatrice a rotazione;
 Braccio snodabile;
 Piastra di fissaggio a parete;
 Magnete in Neudimio;
 Dispositivo di fissaggio copertura.

Conforme alla norma UNI EN 671/1

MATERIALE POMPIERISTICO

76

Cod. 1072 1021	Lancia Mistral UNI 45 getto multiplo 1
Cod. 1072 1022	Lancia Mistral UNI 70 getto multiplo 1
Cod. 1072 1024	Lancia Basic UNI 45 getto multiplo 2
Cod. 1072 1025	Lancia Basic UNI 70 getto multiplo 2



Lancia "Mistral" a tre effetti.
Conforme alla norma UNI-EN 671/2.
DN 45 - 70 - 2" (con dichiarazione di conformità Istituto Giordano)

Lancia "Basic" UNI 45 - 70 3 effetti - in ottone.

Conforme alla norma UNI-EN 671/2.

Cod. 1072 1500	Lancia att./ottone fraz. UNI 45 in alluminio
Cod. 1072 0100	Lancia att./ottone fraz. UNI 70 in alluminio



Lancia tipo Tedesco in alluminio.

A tre effetti.

DN 45 - 70.

Conforme alla norma UNI-EN 671/2.

Cod. 1072 1026	Lancia DARK UNI 45
----------------	--------------------



Lancia a tre effetti con valvola, corpo e ugello in nylon nero, base alluminio.

Ø ugello 12 mm

Conforme alla norma UNI-EN 671/2.

Cod. 1072 0520	Lancia a rotazione UNI 45 MIAMI (1)
Cod. 1072 1029	Lancia a rotazione UNI 45 ROTOJET (2)
Cod. 1072 1030	Lancia a rotazione UNI 70 ROTOJET (3)



Lancia a rotazione a più effetti, DN 45, nozzle 2" in ottone. Lancia costruita in resina/ABS antiurto.

Conforme alla norma UNI-EN 671/2. DN45

Cod. 1072 1027	Lancia Rotomatic Small UNI 45
Cod. 1072 1028	Lancia Rotomatic Extra UNI 45



Lancia "Rotomatic" a tre effetti.

Conforme alla norma UNI-EN 671/2.

DN 45

Conforme alla norma UNI-EN 671/2.

Cod. 1072 0909	Lancia a rotazione UNI 25 - Ø 43x145
Cod. 1072 1023	Lancia a 3 effetti UNI 25



Lancia a rotazione a più effetti.

DN 25
Nozzle in ottone.
Lancia costruita in resina/ABS antiurto.

Conforme alla norma UNI-EN 671/1 DN 25

Manichetta UNI 45

Cod. 1072 0128	mt. 15
Cod. 1073 0010	mt. 20
Cod. 1073 0017	mt. 25
Cod. 1073 0048	mt. 30

Manichetta UNI 70

Cod. 1072 0130	mt. 15
Cod. 1073 0025	mt. 20
Cod. 1040 0416	mt. 25
Cod. 1073 0055	mt. 30

**Manichetta UNI 45 - 70.**

Certificata norma UNI 9487 - UNI 7422

**Manichetta UNI 45,
Cert. M.I. racc. UNI 804**

Cod. 1073 0521	mt. 15
Cod. 1073 0035	mt. 20
Cod. 1073 0522	mt. 25
Cod. 1073 0523	mt. 30

**Manichetta UNI 70,
Cert. M.I. racc. UNI 804**

Cod. 1073 0524	mt. 15
Cod. 1073 0040	mt. 20
Cod. 1073 0525	mt. 25
Cod. 1073 0526	mt. 30

**Manichetta UNI 45 - 70.****Raccordi UNI 804.**

Certificata norma UNI 9487 - UNI 7422

Cod. 1017 2124	Rubinetto 45° idrante UNI 45 - 1"1/2
Cod. 1072 0126	Rubinetto 45° idrante UNI 70 - 2"
Cod. 1071 0200	Rubinetto 45° idrante UNI 70 - 2"1/2

**Rubinetto idrante a muro, costruito in ottone a 45°.**

Cod. 1071 0965	Rubinetto 90° idrante UNI 45 - 1"1/2
Cod. 1071 0966	Rubinetto 90° idrante UNI 70 - 2"

**Rubinetto idrante con pesca a terra, costruito in ottone a 90°.**

Cod. 1071 5100	Appoggio manichetta sella plastica rossa
Cod. 1077 0453	Appoggio manichetta RED lamiera rossa

**Appoggio manichetta sella plastica rossa.****Appoggio manichetta RED in lamiera zincata rossa.**

Cod. 40C0 1681	Cartello Lancia antincendio alluminio 250x310
Cod. 40C7 0024	Cartello Vietato dep. mater. dav. Idranti 300x200

**Cartelli in alluminio.**

IDRANTE SOPRASUOLO AD

Codice	DN	H mm	A
Cod. 8000 5807	50	1180	500
Cod. 8000 5808	50	1380	700
Cod. 8000 5809	50	1640	960
Cod. 8000 5810	70	1180	500
Cod. 8000 5811	70	1380	700
Cod. 8000 5812	70	1640	960
Cod. 8000 5813	80	1180	500
Cod. 8000 5814	80	1380	700
Cod. 8000 5815	80	1640	960
Cod. 8000 5816	100	1180	500
Cod. 8000 5817	100	1380	700
Cod. 8000 5818	100	1640	960
Cod. 8000 5819	150	1180	500
Cod. 8000 5820	150	1380	700
Cod. 8000 5821	150	1640	985
Cod. 8000 5822	Uscita aggiuntiva DN 45 o 70		
Cod. 8000 5823	Uscita aggiuntiva DN 100		




Idrante sopra suolo a colonna semplice con innesto assiale sulla condotta. Prodotto in ghisa G 20 UNI ISO 185 per press. fino a 16 bar. Dotato di scarico antigelo. Gli organi interni sono di facile smontaggio e manutenzione. Verniciatura a polvere epossica rossa RAL 3000.

Bocche di erogazione filettate UNI 810.

Flangia di ingrasso forata e dimensionata UNI 2237/29 PN 16.

Possono essere applicate fino a 4 bocche anche con attacchi diversi.



UNI 9485

IDRANTE SOPRASUOLO ADR ROTTURA PREFISSATA

Codice	DN	H mm	A
Cod. 8000 5824	50	1180	500
Cod. 8000 5825	50	1380	700
Cod. 8000 5826	50	1640	960
Cod. 8000 5827	70	1180	500
Cod. 8000 5828	70	1380	700
Cod. 8000 5829	70	1640	960
Cod. 8000 5830	80	1180	500
Cod. 8000 5831	80	1380	700
Cod. 8000 5832	80	1640	960
Cod. 8000 5833	100	1180	500
Cod. 8000 5834	100	1380	700
Cod. 8000 5835	100	1640	960
Cod. 8000 5836	150	1180	500
Cod. 8000 5837	150	1380	700
Cod. 8000 5837	150	1380	985
Cod. 8000 5822	Uscita aggiuntiva DN 45 o 70		
Cod. 8000 5823	Uscita aggiuntiva DN 100		



Idrante sopra suolo a colonna semplice con innesto assiale sulla condotta. Idrante con rottura prefissata e chiusura automatica in caso di rottura evitando fuoriuscite d'acqua.


Prodotto in ghisa G 20 UNI ISO 185 per press. fino a 16 bar. Dotato di scarico antigelo.

Gli organi interni sono di facile smontaggio e manutenzione. Verniciatura a polvere epossica rossa RAL 3000.

Bocche di erogazione filettate UNI 810.

Flangia di ingrasso forata e dimensionata UNI 2237/29 PN 16.

Possono essere applicate fino a 4 bocche anche con attacchi diversi.



UNI 9485

Idrante sottosuolo "Cotrone" uscita Baionetta e UNI

Codice	DN	Attacco
Cod. 8000 5716	50	Baionetta 45
Cod. 8000 5717	50	UNI 45
Cod. 8000 5718	70	Baionetta 70
Cod. 8000 5719	70	UNI 70
Cod. 8000 5720	80	Baionetta 70
Cod. 8000 5721	80	UNI 70




Idrante in ghisa G 20 UNI ISO 185 per pressioni d'esercizio fino a 16 bar.
Flange dimensionate UNI PN 16 (altre forature a richiesta).
Dotato di scarico antigelo.
Altezza dalla flangia al cappello di manovra 450 mm.

Manovra tramite cappello quadro.
Disponibile anche con cappello pentagonale a norma UNI 9486.

Uscite:
Baionetta: 45 - 70 (DN 50 - 70 - 80);
UNI 45 - 70 (DN 50 - 70 - 80);

UNI 10779

Cod. 8000 5795	Saracinesca cuneo gommato in ghisa DN 65
Cod. 8000 5796	Saracinesca cuneo gommato in ghisa DN 80
Cod. 8000 5797	Saracinesca cuneo gommato in ghisa DN 100

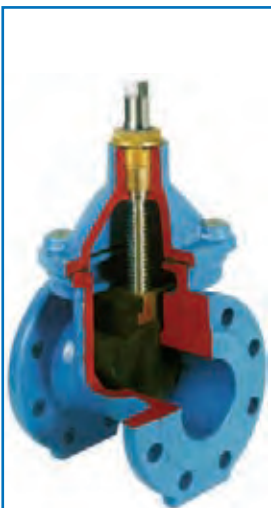

Disponibile nella versione corpo piatto (DIN 3202 F4) e corpo ovale (DIN 3202 FS).
Flange forate e dimensionate PN 10 e PN 16; pressioni d'esercizio fino a PN 16; temperature fino a 90 gradi.
Corpo, cappello e cuneo in ghisa sferoidale GJS 400-15 UNI EN 1563 con rivestimento epossidico.
Cuneo interamente gommato anche internamente e orificio per scarico acqua.
Albero realizzato in acciaio inox X32 Cr 13 UNI 6900.
Tenuta tramite o-ring.
Possibilità di sostituzione dell'o-ring di tenuta senza chiudere l'alimentazione.
Senza guide laterali.
Collaudo su tutte le saracinesche, con prova idraulica a 25 bar a valvola aperta e a 18 bar su entrambi i lati del cuneo a valvola chiusa.
Coppia di manovra secondo tabella UNI.
Conforme alla EN 1074-2.
Tutti i materiali a contatto con l'acqua sono conformi alle Circ. Min. 102/78 e n° 174 del 06/04/2004 per uso con acqua potabile.

UNI 1074-2

Cod. 8000 5708	Volantino per Saracinesca DN 65÷80
Cod. 8000 5709	Volantino per Saracinesca DN 100



Volantino per saracinesche in ghisa, verniciato a polveri epossidiche.

Collo di cigno per idranti sottosuolo fisso con o senza saracinesca

FISSO

Codice	DN	Uscite	Saracinesca	H mm
Cod. 8000 5760	45	2	SI	630
Cod. 8000 5761	70	2	SI	750
Cod. 8000 5762	45	2	NO	630
Cod. 8000 5763	70	2	NO	750
Cod. 8000 5764	45	1	SI	630
Cod. 8000 5765	70	1	SI	750
Cod. 8000 5766	45	1	NO	630
Cod. 8000 5767	70	1	NO	750

Collo di cigno per idranti sottosuolo orientabile con o senza saracinesca

ORIENTABILE

Codice	DN	Uscite	Saracinesca	H mm
Cod. 8000 5768	45	2	SI	630
Cod. 8000 5769	70	2	SI	750
Cod. 8000 5770	45	2	NO	630
Cod. 8000 5771	70	2	NO	750
Cod. 8000 5772	45	1	SI	630
Cod. 8000 5773	70	1	SI	750
Cod. 8000 5774	45	1	NO	630
Cod. 8000 5775	70	1	NO	750



Colonna in ottone e acciaio.

E' disponibile a 1 o 2 uscite; sulle uscite possono essere applicate saracinesche di intercettazione.

Per il tipo orientabile, le uscite sono orientabili dopo l'innesto sull'idrante.

L'attacco sull'idrante può essere UNI oppure a baionetta e deve essere specificato in fase d'ordine.

Cod. 8000 5710	Asta di manovra e tubo riparatore DN 65÷80
Cod. 8000 5711	Asta di manovra e tubo riparatore DN 100



Asta di manovra e tubo riparatore.

MATERIALE POMPIERISTICO

80

Gruppo attacco di mandata filettati "GAS"

Codice	DN	Uscite	A	H mm
Cod. 8000 5840	2"	1x70	280	260
Cod. 8000 5841	2"1/2	1x70	305	270
Cod. 8000 5842	2"1/2	2x70	445	270
Cod. 8000 5843	3"	1x70	400	280

Gruppo attacco di mandata filettati "GAS"

Codice	DN	Uscite	A	H mm
Cod. 8000 5844	3"	2x70	555	280
Cod. 8000 5845	4"	1x70	460	310
Cod. 8000 5846	4"	2x70	610	310



Si possono avere con 1 o 2 attacchi UNI 70 femmina con girello.

Vengono forniti nella versione orizzontale (su richiesta anche in versione verticale).

UNI 9485

Gruppo attacco di mandata flangiato

Codice	DN	Uscite	A	H mm
Cod. 8000 5847	2"	1x70	315	315
Cod. 8000 5848	2"1/2	1x70	340	320
Cod. 8000 5849	2"1/2	2x70	480	320
Cod. 8000 5850	3"	1x70	420	340
Cod. 8000 5851	3"	2x70	580	340
Cod. 8000 5852	4"	1x70	480	360
Cod. 8000 5853	4"	2x70	630	360

Gruppo attacco di mandata flangiato

Codice	DN	Uscite	A	H mm
Cod. 8000 5854	5"	2x70	1050	550
Cod. 8000 5855	5"	3x70	1290	550
Cod. 8000 5856	5"	4x70	1490	550
Cod. 8000 5857	6"	2x70	1090	600
Cod. 8000 5858	6"	3x70	1330	600
Cod. 8000 5859	6"	4x70	1530	600



Si possono avere con 1 o più attacchi UNI 70 femmina con girello.

Sono previsti nella versione femmina gas filettata e flangiata.

Vengono forniti nella versione orizzontale (su richiesta anche in versione verticale).

Fino a 4" sono in ottone, oltre i 4" il corpo è in acciaio, le valvole ghisa e rubinetti in ottone

UNI 10779

Cod. 8000 5758	Chiusino per Idranti sottosuolo 50
Cod. 8000 5759	Chiusino per Idranti sottosuolo 70/80/100



Chiusino in ghisa con coperchio.

Gomito a piede in ghisa con foratura PN

Cod. 8000 5702	DN 50 - PN 16	Cod. 8000 5703	DN 70 - PN 16
Cod. 8000 5704	DN 80 - PN 16	Cod. 8000 5705	DN 80 - PN 10
Cod. 8000 5706	DN 100 - PN 16	Cod. 8000 5707	DN 150 - PN 16



Gomito a piede in ghisa per idrante.

Flangia Filettata

Cod. 8000 5790	DN 50 - PN 16	Cod. 8000 5791	DN 65 - PN 16
Cod. 8000 5792	DN 80 - PN 16	Cod. 8000 5793	DN 80 - PN 10
Cod. 8000 5794	DN 100 - PN 16		



Flangia a collarino filettata UNI 2254.

UNI 2254

Flangia Piana

Cod. 8000 5786	DN 50 - PN 16	Cod. 8000 5787	DN 65 - PN 16
Cod. 8000 5788	DN 80 - PN 16	Cod. 8000 5789	DN 100 - PN 16



Flangia a saldare UNI 2277 - 2278.

UNI 2277 - 2278

Guarnizione in gomma tela per flange

Codice	DN	Codice	DN
Cod. 8000 5776	40	Cod. 8000 5781	125
Cod. 8000 5777	50	Cod. 8000 5782	150
Cod. 8000 5778	65	Cod. 8000 5783	200
Cod. 8000 5779	80	Cod. 8000 5784	250
Cod. 8000 5780	100	Cod. 8000 5785	300



Guarnizione in gomma tela per flange.

Cod. 8000 5804	Bulloni e dadi in acciaio zincato DN 16
Cod. 8000 5805	Bulloni e dadi in acciaio zincato DN 20
Cod. 8000 5806	Bulloni e dadi in acciaio zincato DN 22



Bulloni e dadi in acciaio zincato.

MATERIALE POMPIERISTICO

82

Cod. 1071 5122

Chiave di manovra tipo A UNI 814
per manichette 45/70



Chiave di manovra
UNI 814 per raccordo
tipo A per manichette
UNI 45 e 70.

Cod. 1071 5215

Tappo femmina UNI 45 in ottone

Cod. 1071 5120

Tappo femmina UNI 70 in ottone



Tappo UNI femmina.
Tipo A, costruito in
ottone.

Cod. 1071 5232

Chiave di manovra a tabella UNI 9485



Chiave manovra
pentagonale per
idrante sopra suolo.

Cod. 1071 5142

Riduzione fissa UNI 45 x 70 F in ottone



Riduzione in ottone
fissa.

Femmina UNI 70.
Maschio UNI 45.

Cod. 1071 5125

Chiave di manovra per idrante universale



Chiave di manovra
universale per idrante
sottosuolo.

Cod. 1071 5060

Riduzione girevole UNI 45 x 70F in ottone



Riduzione in ottone
girevole.

Femmina UNI 70.
Maschio UNI 45.

Cod. 1071 5260	Divisore semplice 2 vie UNI 45 F.G. 2x45M
----------------	---

Cod. 1071 5115	Divisore semplice 2 vie UNI 70 F.G. 2x45M
----------------	---



Divisore a 2 vie semplice, costruito in ottone.

Cod. 1071 5040	Divisore con saracinesca 2 vie UNI 45 F.G. 2x45M
----------------	--

Cod. 1071 5422	Divisore con saracinesca 2 vie UNI 70 F.G. 2x45M
----------------	--

Cod. 1071 5041	Divisore con saracinesca 2 vie UNI 70 F.G. 2x70M
----------------	--



Divisore a 2 vie con saracinesca, costruito in ottone.

Cod. 1071 5266	Divisore semplice 3 vie UNI 70 F.G. 3x45M
----------------	---



Divisore a 3 vie semplice, costruito in ottone.

Cod. 1071 5267	Divisore con saracinesca 3 vie UNI 70 F.G. 3x45M
----------------	--



Divisore a 3 vie con saracinesca, costruito in ottone.

Cod. 1078 9006	Calotta UNI 25 c/manometri
----------------	----------------------------

Cod. 1078 9000	Calotta UNI 45 c/manometri
----------------	----------------------------

Cod. 1078 9005	Calotta UNI 70 c/manometri
----------------	----------------------------



Calotta per misurazione pressione statica.

Cod. 1022 0001	Tubo di Pitot per rilev. pressione in kit
----------------	---



Tubo di "pitot".

Per rilevamento pressione e portata completo di custodia, tabella e certificati.

MATERIALE POMPIERISTICO

84

Cod. 1022 0000

Misuratore di pressione MP7 in kit



Misuratore di pressione e portata
"FM 12 STREAM."

Completo di:
ugelli Ø 8/12/16;
riduzioni DN 25/45/70.

Kit completo in valigetta di alluminio.

Tabella e certificati rilasciati da "Istituto Giordano"

Cod. 9055 5528

Kit collaudo pneumatico manichette per idranti



Kit collaudo pneumatico manichette
per idranti in valigetta.

Cod. 9055 5529

Kit collaudo idraulico manichette per idranti



Kit collaudo idraulico manichette.

- Pompa pneumatica a doppio effetto in acciaio con sedi valvole in acciaio AISI 420 e tenute PTFE.
- Distributore con attacco DN 45, valvole di intercettazione a sfera, manometro di pressione in bagno di glicerina e portagomma alimentazione acqua.
- Calotta munita di valvola spurgo aria.
- Kit per asciugatura e talcatura.
- Riduzione per collaudo DN 70.
- Kit collaudo serbatoio estintore a 35 bar.
- Istruzioni per l'uso.

IMPIANTI FISSI DI SPEGNIMENTO



TIPOLOGIE D'IMPIANTO:

Aerosol
Sprinkler
Schiuma

Rapporto bombole su volume m³ 500:

Biossido di Carbonio (CO₂) (45 kg)

 = 23

HFC 125

 = 3

HFC 23

 = 3

HFC 227 EA


 = 3

IG 55 (30 bar)

 = 7



Impianti fissi di spegnimento a Aerosol

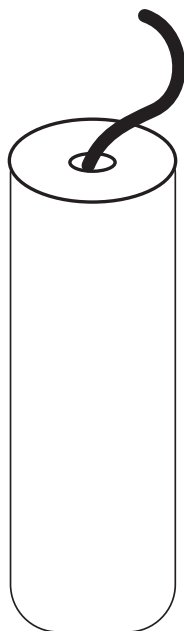

L'Aerosol è un sistema di particelle solide o liquide sospese in ambiente gassoso.

Gli estinguenti aerosol (EA) offrono un metodo unico di estinzione degli incendi attraverso una dispersione ultrafine di un agente estinguente generato da una vaporizzazione e da una successiva condensazione, praticamente un fumo.

Gli EA sono potenziali sostitutivi degli Halon ed offrono significativi vantaggi in ordine di dimensioni, costi e pesi. Sono compatibili con l'ambiente non interferendo nei processi di distribuzione dell'ozono.


Gli EA sono utilizzabili su fuochi di CLASSE A, B, C.

Il sistema aerosol è adatto per lo spegnimento di incendi di olii combustibili (benzine, gasolio ed altri prodotti di raffinazione petrolifera, solventi organici, ecc), materiali solidi (legnami, materiali composti, materiali plastici ed altri), anche in presenza di impianti elettrici destinati a forza motrice, ad alti voltaggi, ad elettronica industriale nonché impianti domestici, anche sotto tensione.

Il prodotto estinguente che viene erogato è sotto forma di aerosol composto da particelle solide di ossidi e solfati di metalli alcalini.

L'Aerosol naturalmente non è adatto per lo spegnimento di sostanze alcaline e simili nonché di sostanze che bruciano in assenza di aria.

NOTE: Per le richieste di preventivo, compilare il seguente modulo e inviarlo via fax

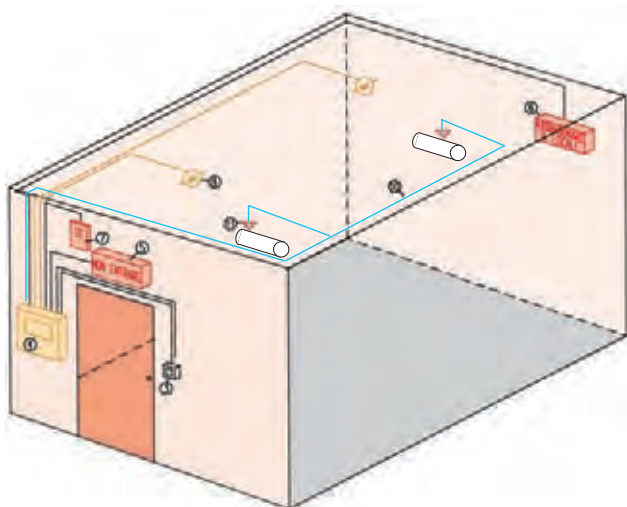

3) Pulsante di scarica manuale

4) Centrale di rilevazione e spegnimento

5) Targa ottico acustica "NON ENTRARE SPEGNIMENTO IN CORSO"

6) Targa ottico acustica "ABBANDONARE IL LOCALE"

7) Sirena acustica

8) Rilevatore di incendi

9) Interruttore a pressione scarica gas

10) Cavo

11) Comando Aerosol

Larghezza mt. _____

Lunghezza mt. _____

Altezza mt. _____

Indicate cosa proteggere _____

Timbro ditta

IMPIANTI FISSI DI SPEGNIMENTO AD AEROSOL

Mare 15

Impianto fisso antincendio ad

per vano motore 15/30 metri cubi netti con centraline di comando:

Gli effetti devastanti dovuti agli incendi nascono da cause a volte banali, ma il fuoco se aggredito immediatamente non provoca gravi danni.

MARE 15 e MARE 30 sono prodotti che intervengono in modo tempestivo e specifico nelle varie situazioni. I sistemi di spegnimento ad Aerosol sono atossici, sono facili da installare, non necessitano di riciclaggi periodici e sono compatibili con l'ambiente. Non sono dannosi all'organismo umano, non danneggiano le cose. I residui sono facilmente asportabili da qualsiasi superficie.

AEROSOL

Gli estintori aerosol (EA) offrono un metodo unico di estinzione degli incendi attraverso una dispersione ultrafine di un agente estinguente che non lascia residui dannosi alle parti meccaniche ed elettriche.

Gli EA sono potenziali sostituti degli Halon ed offrono significativi vantaggi in ordine di dimensioni, costi e pesi, sono compatibili con l'ambiente non interferendo nei processi di distruzione dell'ozono.

Il sistema aerosol è adatto allo spegnimento di incendi di olii combustili (benzine, gasolio ed altri prodotti di raffinazione petrolifera solventi organici, ecc.), anche in presenza di impianti elettrici.

Inoltre questo prodotto ha superato con esito positivo la prova al fuoco di classe A in fase di omologazione dal RINA.

L'impianto mare 30 è inoltre dotato di sistema automatico interno di rilevamento della temperatura in grado segnalare il preallarme raggiunti gli 80° e di attivare lo spegnimento raggiunti i 105° con possibilità di aggiungere la termocorda esterna di rilevamento temperatura per migliorarne le caratteristiche.

Scheda tecnica dell'impianto mare 15

- Centralina comando a microprocessore
- Controllo linea
- Segnalazione preallarme
- Allarme scarica in corso
- Controllo avaria componenti
- Test batteria
- Alimentazione autonoma
- Scarica ritardata 5 sec.
- Reset centralina

Kit impianto:

- Centralina
- Erogatore completo di 6 mt di cavo elettrico
- Staffa di fissaggio in acciaio inox

Schema collegamento elettrico



Omologato RINA

MARE 15 N. FPE273305CS/01
MARE 30 N. FPE273305CS/02

Cod. 1040 0582

Cod. 1040 0583

Cod. 1040 0584

Cod. 1040 0585

MARE 15 Semiautomatico m³ 15

MARE 30 Semiautomatico m³ 30

MARE 15 Automatico m³ 15

MARE 30 Automatico m³ 30

Le immagini sono puramente indicative. L'azienda si riserva di apportare modifiche senza preavviso